



CAGE

COLONNE LED TRANSPARENTE





APERÇU

Le CAGE peut être suspendu au plafond ou bien disposé au sol à la façon d'un totem. C'est une solution idéale si vous cherchez un moyen de moderniser l'identité visuelle de votre commerce. Son design permet une certaine transparence afin qu'il se fonde esthétiquement dans votre intérieur. Son système de contrôle à distance du contenu visuel offre une gestion simple et rapide de votre affichage LED.



APPLICATION
Intérieure



LUMINOSITÉ
≤ 5500 NITS @5 volts



INDICE DE PROTECTION
IP22



POIDS
7kg/m²



PIXEL PITCH
P3.9a7.8 P7.8



MATÉRIAU
Aluminium découpé par CNC




SURFACE D'AFFICHAGE (L x H)
3141 x 2000 mm



MAINTENANCE
Maintenance arrière



TAILLE & CARACTÉRISTIQUES

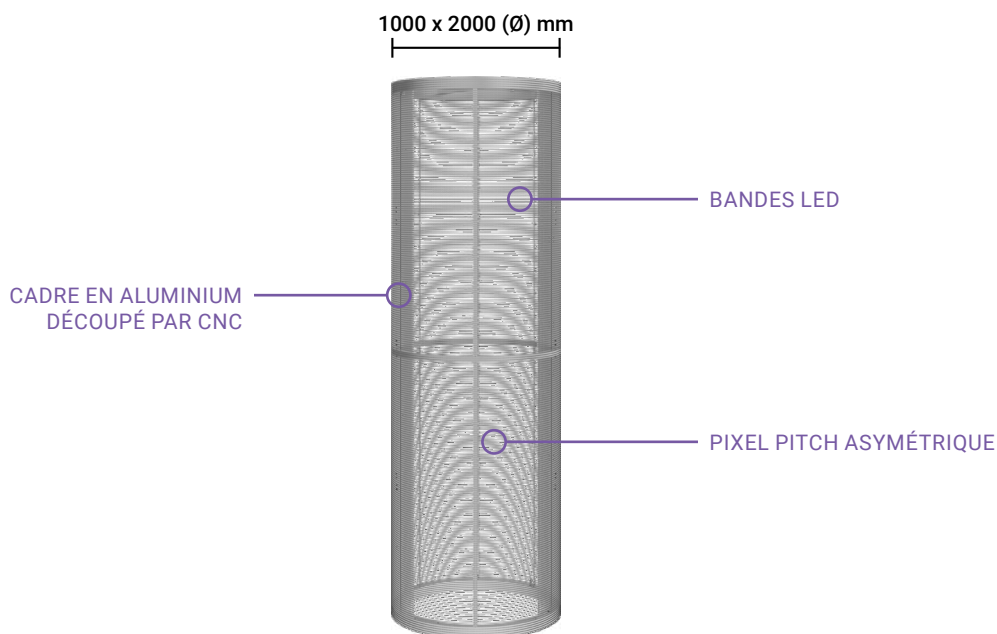

PIXEL PITCH ASYMÉTRIQUE

Grâce à son pixel pitch asymétrique, le CAGE permet une transparence suffisante pour que les passants voient l'intérieur de votre commerce à travers

vos affichages LED. C'est une solution idéale pour diffuser du contenu visuel attractif tout en conservant l'identité visuelle de votre intérieur.



TAILLE ET INSTALLATION
PERSONNALISABLES



PIXEL PITCH
ASYMÉTRIQUE




IDÉAL POUR
LA SUSPENSION

LUMINOSITÉ ÉLEVÉE

Le CAGE est une installation semi-intérieure, dont la luminosité est suffisamment élevée pour être visible depuis l'extérieur de votre commerce à travers une vitre. En outre, sa transparence permet aux passants de voir à travers le CAGE afin qu'ils ne manquent rien du contenu de vos locaux lorsqu'ils admirent vos vitrines.

TAILLE PERSONNALISABLE

Le CAGE standard est un cylindre de 636 mm de diamètre sur 500 mm de hauteur, composé de deux caissons NEON CURVE de notre gamme media. Sur demande, nous pouvons modifier la hauteur et le diamètre du CAGE en ajoutant des caissons NEON CURVE horizontalement ou bien verticalement.

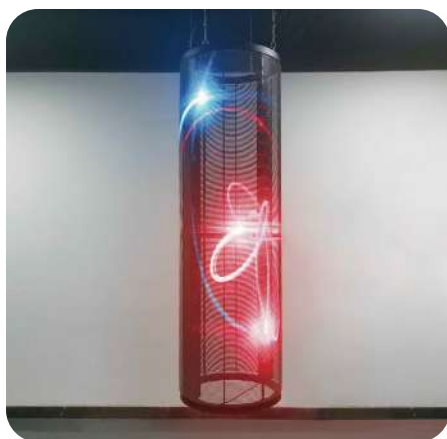

PLUG & PLAY

Nous avons ajouté le CAGE à notre gamme de solutions LED en ayant pour priorité sa simplicité d'installation et d'utilisation. Une fois disposé à votre convenance, quelques branchements classiques suffisent pour que votre installation LED soit opérationnelle. Vous pouvez dès lors contrôler à distance le contenu visuel diffusé sur votre CAGE avec simplicité et en temps réel. En outre, il est possible de programmer le contenu diffusé, les horaires de diffusion, etc.







SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Unité	INTÉRIEURE	
		3.9a7.8	7.8
Pixel Pitch	mm	3,91 x 7,81	7,81
Type de LED		SMD 1921	
Application		Installation LED 360° transparente intérieure	
Indice de protection	IP	IP22	
Luminosité	cd/m²	≤ 800 - 5500 Nits @5volts	
Temperature des couleurs après calibration (ajustable)	deg. K	3500-9300 Ajustable	
Angles de vue (50% de luminosité)	deg.	160°H / 160°V	
Taille du dispositif (øxH)	mm	1000 x 2000	
Surface d'affichage (LxH)	mm	3141 x 2000	
Taille d'un caisson (LxHxP)	mm	Pas de caisson	
Taille d'un module (LxHxP)	mm	500 x 500 x 1.6	
Matrice de pixels du dispositif (LxH)	px	402 x 256	
Matrice de pixels par caisson (LxH)	px	-	
Matrice de pixels par module (LxH)	px	128 x 64	64 x 64
Densité des pixels	px/m²	32747	16384
Poids	kg/m²	7	
Matériaux d'un caisson		Aluminium découpé par CNC	
Mode de Maintenance		Arrière	
Spécification du masque		Pas de masque	
Rapport de contraste		Élevé	
Échelle de gris (linéaire)	bit	16	
Réglage de la luminosité	bit	16	
Profondeur de traitement	bit	16	
Couleurs		281 Billions	
Taux de rafraîchissement	Hz	1920	
Puissance de fonctionnement	V	AC220V	
Consommation électrique Max.	W/m²	800	
Consommation électrique moyenne	W/m²	180	
Mode de contrôle		Synchronisation	
Fréquence d'image	Hz	50Hz	
Types d'entrée pris en charge		DVI / SDI / HDMI	
Prêt pour la 3D (facultatif)		-	
Calibration		Oui	
Durée de vie (50% de luminosité)	h	50000	
Plage d'humidité de fonctionnement		10 / 80%	
Plage de température de fonctionnement		-10°C / +45°C	
Correction d'uniformité de l'écran		-	
Certification		FCC / CE / ETL / CCC / CB	
Options disponibles		-	
Compatibilité		Non	



DESSINS TECHNIQUES

CAISSON NEON CURVE

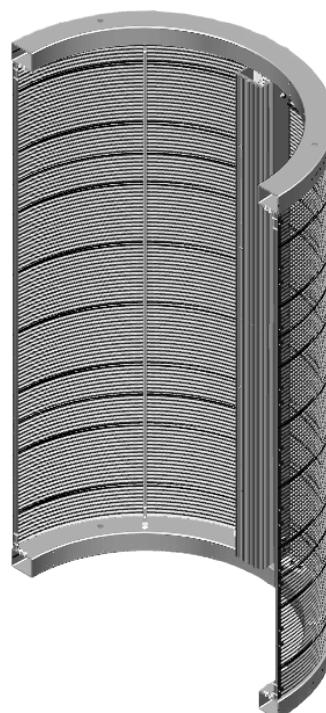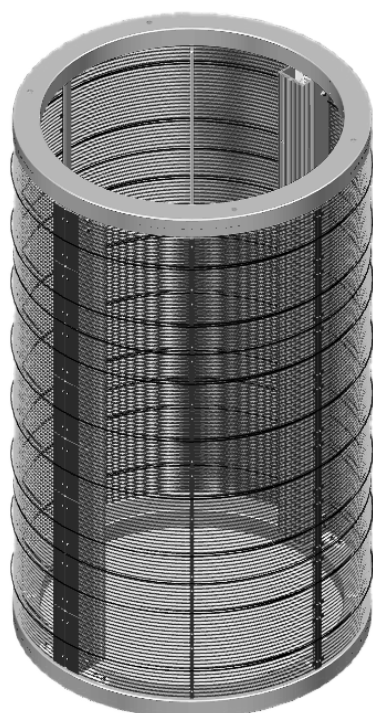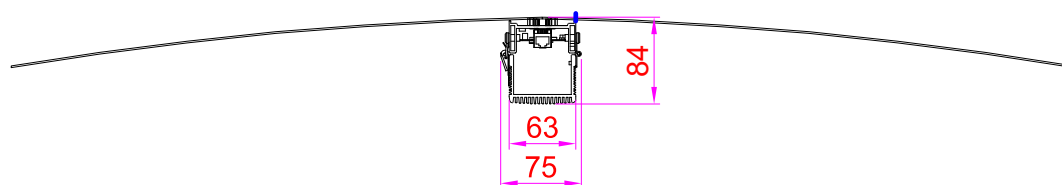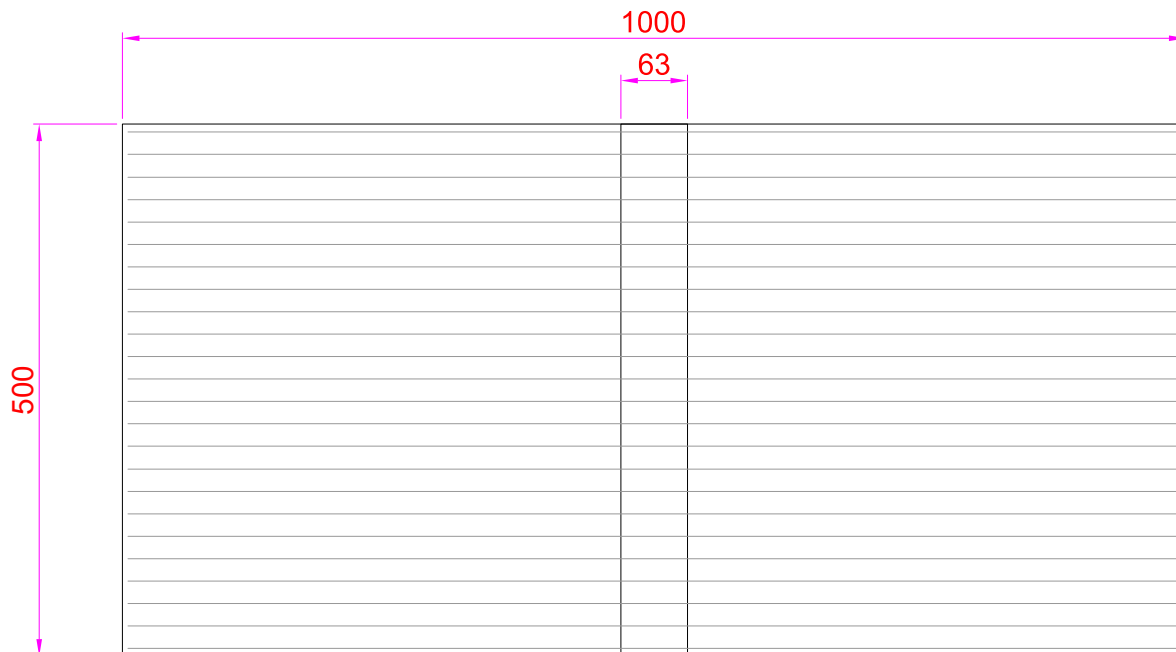



CONTACTEZ-NOUS

Les franchises et nos distributeurs Artixium sont la clé de la croissance et du développement de notre réseau mondial partout dans le monde. L'équipe d'Artixium est composée d'un éventail de nationalités et de cultures différentes, reflétant leur présence et leur état d'esprit dans le monde,

rendant leur communication fluide et sans tracas avec des clients du monde entier. Le service à la clientèle, l'innovation et la flexibilité ont toujours été nos valeurs et nous comptons conserver cette réputation pendant de nombreuses années.

FRANCHISES ARTIXIUM

"Suivre votre projet de sa conception à son achèvement."



112 Avenue Franklin Roosevelt
69120 Vaulx-en-Velin
France



Artixium Operational Center
518000 Shenzhen
China



Weissensteinstrasse 90b,
46149 Oberhausen
Germany



Merkez Mah. Baglar Cad. A
Blok Apt. No: 14D/13 Kagithane, Istanbul
Turkey



 www.artixium.com

 0 428 001 801

 [linkedin.com/company/artixium](https://www.linkedin.com/company/artixium)

 twitter.com/artixium

 contact@artixium.com

 [youtube.com/@artixium](https://www.youtube.com/@artixium)

 [facebook.com/artixium](https://www.facebook.com/artixium)

 [instagram.com/artixium](https://www.instagram.com/artixium)



Depuis sa création en 2012 par deux entrepreneurs européens, Artixium a évolué et est toujours à la recherche de moyens innovants pour contribuer à la transition numérique de notre monde. Il n'a fallu que quelques années à Artixium pour devenir un acteur incontournable de l'industrie des écrans géants LED.

www.artixium.com