



LED COUNTER


COMPTOIR LED TRANSPARENT





APERÇU

Notre LED COUNTER est une de nos meilleures solutions d'habillage LED intérieur, convenant parfaitement aux applications décoratives ou plus fonctionnelles. Sa transparence permet de diffuser du contenu visuel sans bloquer la visibilité sur l'espace qu'il accommode. Ce produit est disponible en différentes tailles, supporte différents types d'intégration, et même différentes formes. Ces personnalisations sont rendues possibles par l'utilisation de verre photoélectrique dans la conception du LED COUNTER.

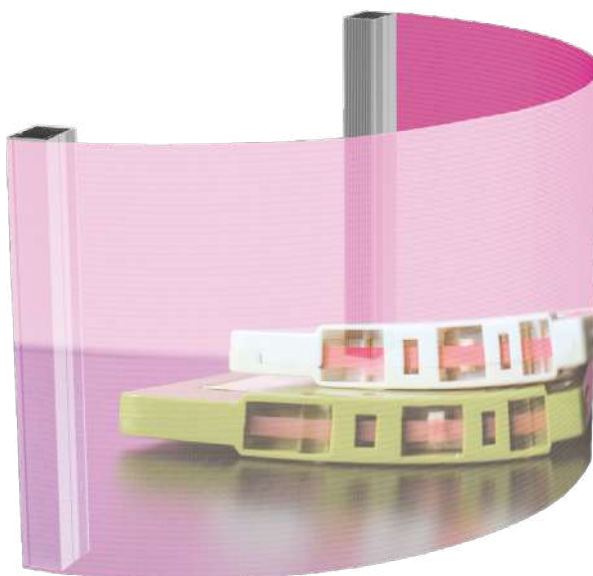

APPLICATION
Intérieure



LUMINOSITÉ
≤ 4000 NITS @5 volts



INDICE DE PROTECTION
IP42



POIDS
32kg/m²



PIXEL PITCH
P10.4



MATÉRIAU
Verre photoélectrique
+ aluminium




SURFACE D'AFFICHAGE (L x H)
700 x 400 mm
1000 x 500 mm



MAINTENANCE
Maintenance avant & arrière



TAILLE & CARACTÉRISTIQUES

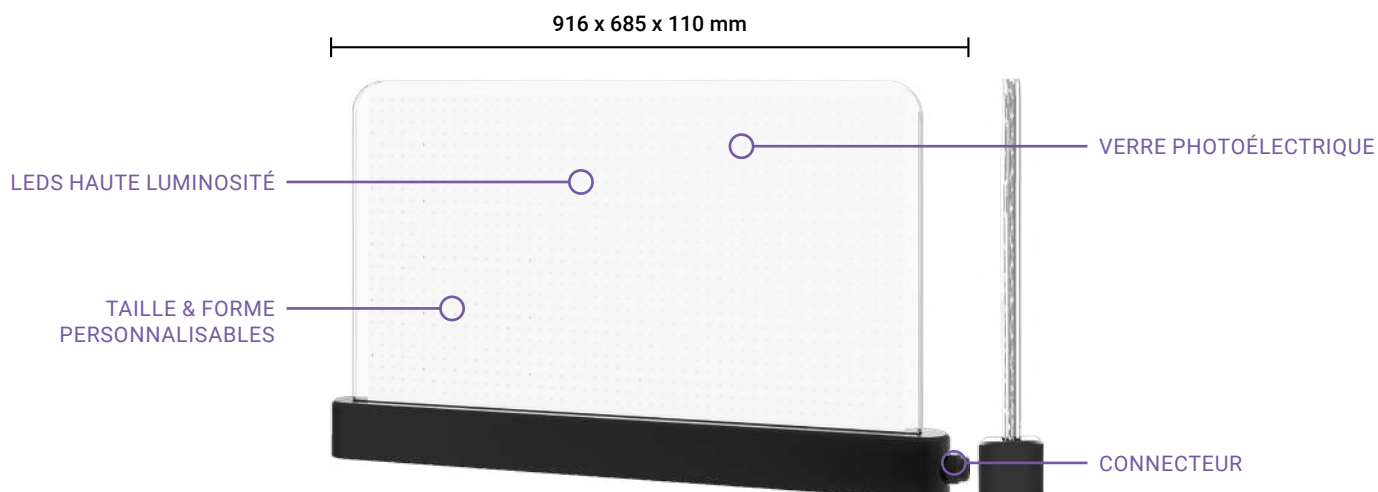



VERRE PHOTOÉLECTRIQUE

L'utilisation du verre photoélectrique comme matériau de base permet la personnalisation de votre LED COUNTER. Sur commande, de nombreuses tailles

et formes différentes peuvent être fournies afin de convenir au mieux à votre projet.



SOLUTION PLUG & PLAY




DIMENSIONS
PERSONNALISABLES



APPLICATIONS
SUR MESURE

LUMINOSITÉ

Le LED COUNTER permet une transparence allant jusqu'à 75% lorsqu'il fonctionne grâce à son pixel pitch asymétrique et à l'utilisation du verre photoélectrique. Avec une luminosité pouvant aller jusqu'à 4000 nits et un indice de protection IP42, une application semi-extérieure est envisageable. Ce produit convient ainsi parfaitement aux projets à but esthétique, mais également aux applications plus pratiques.

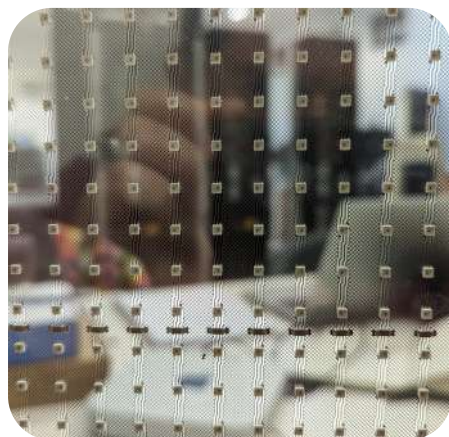

TRANSPARENCE

Le verre utilisé pour la fabrication du LED COUNTER est un matériau spécialement étudié pour permettre la conduction du courant entre les LEDs. Ainsi, l'absence de câbles et de PCB permet une excellente visibilité à travers le LED COUNTER, tandis que l'étanchéité du verre assure l'intégrité des LEDs.




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		INTÉRIEURE	
Désignation	Unité	10.4	
Pixel Pitch	mm	10,42	
Type de LED		SMD2020	
Application		Comptoir LED transparent	
Indice de protection	IP	IP42	
Luminosité	cd/m²	≤ 4000 Nits @5volts	
Temperature des couleurs après calibration (ajustable)	deg. K	5500 - 9300 Ajustable	
Angles de vue (50% de luminosité)	deg.	110°H / 110°V	
Taille du dispositif (LxHxP)	mm	700 x 464 x 51	1000 x 564 x 51
Surface d'affichage (LxH)	mm	700 x 400	1000 x 500
Taille d'un caisson (LxHxP)	mm	700 x 400 x 12	1000 x 500 x 12
Taille d'un module (LxHxP)	mm	Pas de module	
Matrice de pixels du dispositif (LxH)	px	67 x 38	96 x 48
Matrice de pixels par caisson (LxH)	px	67 x 38	96 x 48
Matrice de pixels par module (LxH)	px	-	
Densité des pixels	px/m²	61450	9216
Poids	kg/m²	32	
Matériaux d'un caisson		Verre photoélectrique + Aluminium	
Mode de Maintenance		Avant / Arrière	
Spécification du masque		Pas de masque	
Rapport de contraste		Élevé	
Échelle de gris (linéaire)	bit	16	
Réglage de la luminosité	bit	16	
Profondeur de traitement	bit	16	
Couleurs		281 Billions	
Taux de rafraîchissement	Hz	1920	
Puissance de fonctionnement	V	AC220V	
Consommation électrique Max.	W/m²	800	
Consommation électrique moyenne	W/m²	240	
Mode de contrôle		Synchronisation	
Fréquence d'image	Hz	60Hz	
Types d'entrée pris en charge		DVI / SDI / HDMI	
Prêt pour la 3D (facultatif)		-	
Calibration		Oui	
Durée de vie (50% de luminosité)	h	50000	
Plage d'humidité de fonctionnement		10 / 80%	
Plage de température de fonctionnement		-40°C / +45°C	
Correction d'uniformité de l'écran		-	
Certification		FCC / CE / ETL / CCC / CB	
Options disponibles		-	
Compatibilité		Non	



DESSINS TECHNIQUES

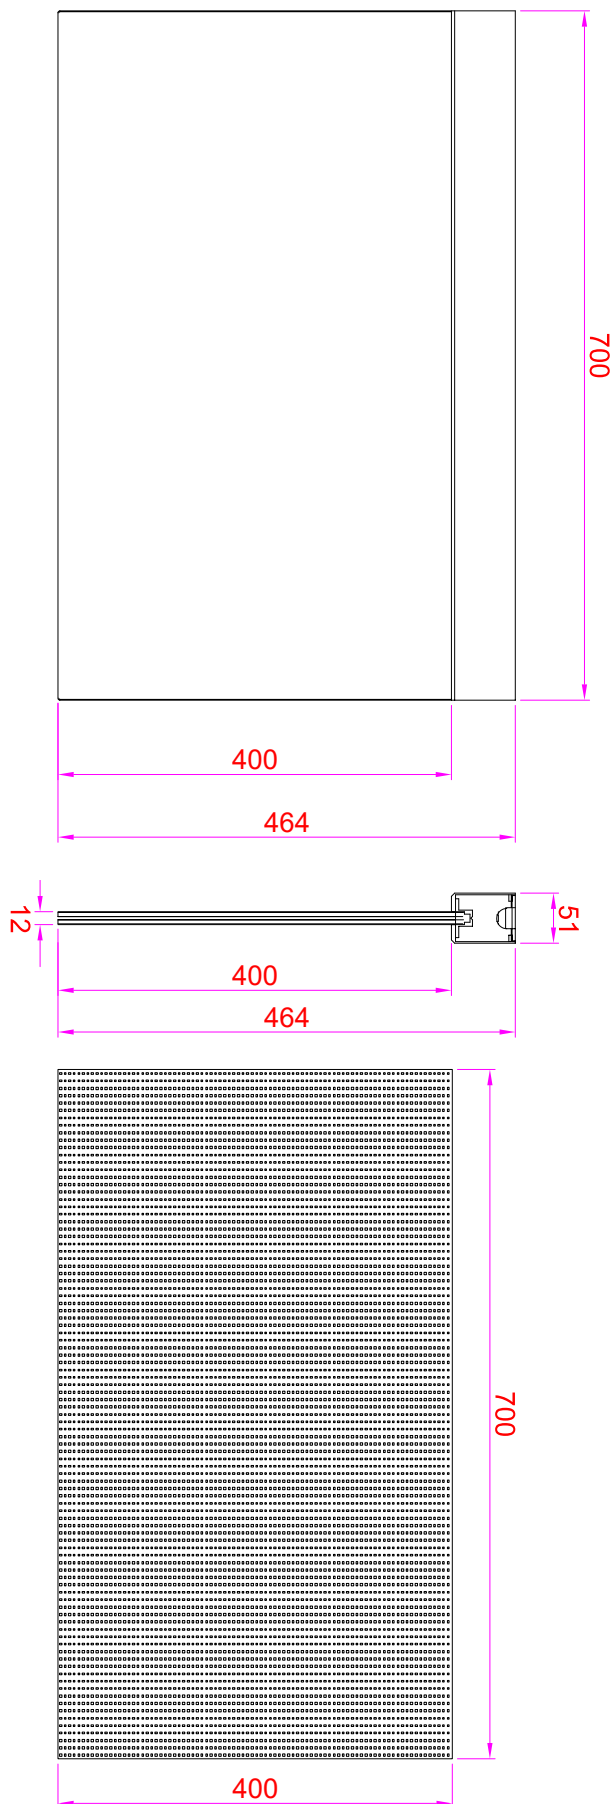



CONTACTEZ-NOUS

Les franchises et nos distributeurs Artixium sont la clé de la croissance et du développement de notre réseau mondial partout dans le monde. L'équipe d'Artixium est composée d'un éventail de nationalités et de cultures différentes, reflétant leur présence et leur état d'esprit dans le monde,

rendant leur communication fluide et sans tracas avec des clients du monde entier. Le service à la clientèle, l'innovation et la flexibilité ont toujours été nos valeurs et nous comptons conserver cette réputation pendant de nombreuses années.

FRANCHISES ARTIXIUM

"Suivre votre projet de sa conception à son achèvement."



112 Avenue Franklin Roosevelt
69120 Vaulx-en-Velin
France



Artixium Operational Center
518000 Shenzhen
China



Weissensteinstrasse 90b,
46149 Oberhausen
Germany



Merkez Mah. Baglar Cad. A
Blok Apt. No: 14D/13 Kagithane, Istanbul
Turkey



 www.artixium.com

 0 428 001 801

 [linkedin.com/company/artixium](https://www.linkedin.com/company/artixium)

 twitter.com/artixium

 contact@artixium.com

 [youtube.com/@artixium](https://www.youtube.com/@artixium)

 [facebook.com/artixium](https://www.facebook.com/artixium)

 [instagram.com/artixium](https://www.instagram.com/artixium)



Depuis sa création en 2012 par deux entrepreneurs européens, Artixium a évolué et est toujours à la recherche de moyens innovants pour contribuer à la transition numérique de notre monde. Il n'a fallu que quelques années à Artixium pour devenir un acteur incontournable de l'industrie des écrans géants LED.

www.artixium.com