



LED MINI CUBE

ÉCRAN LED 4 FACES





APERÇU

Le LED MINI CUBE est un écran LED intégré à quatre faces permettant la diffusion de visuels de haute qualité visibles à 360°. Il peut être suspendu, intégré au sol ou à une structure conçue pour accommoder votre projet à la perfection, et sa taille peut être personnalisée sur commande. Cette solution, que nous construisons en utilisant nos écrans LED QWARTZ, est idéale pour les magasins, centres commerciaux, aéroports, etc.



APPLICATION
Intérieure



LUMINOSITÉ
≤ 1500 NITS@ 5volts



INDICE DE PROTECTION
IP30



POIDS DES PARTIES LED
76 kg



PIXEL PITCH
P1.9 P2.6



MATÉRIAU
**Aluminium injecté
sous pression**




SURFACE D'AFFICHAGE (L x H)
1500 x 500 mm x 4



MAINTENANCE
Maintenance avant



TAILLE & CARACTÉRISTIQUES

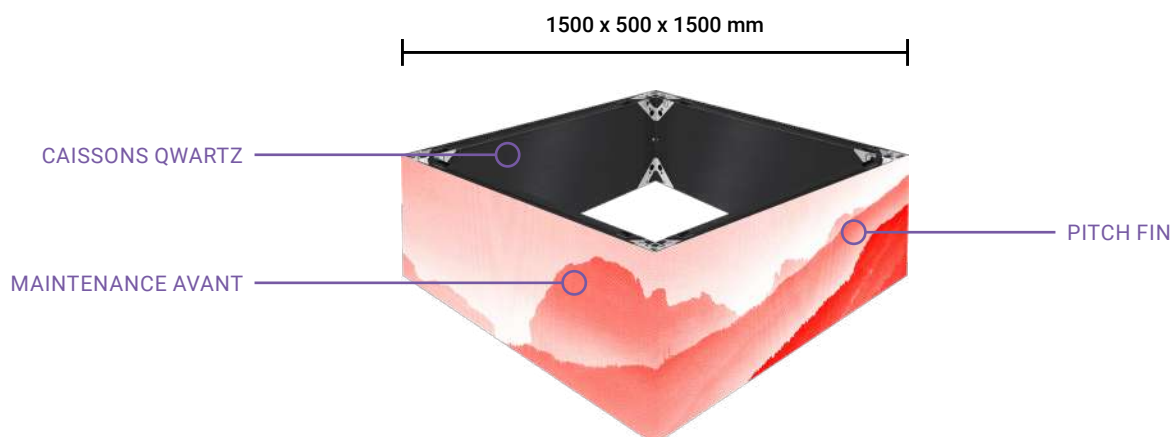



SOLUTION LÉGÈRE

Cette solution se caractérise par sa faible masse, et permet de ce fait une suspension rapide et sécurisée. C'est également une application LED robuste, qui


peut être disposée au sol à la manière d'une colonne au lieu d'être suspendue. Cette solution peut être personnalisée afin de s'adapter à tous les projets.




GESTION DES CÂBLES INTERNE



PROFIL FIN



PITCH FIN

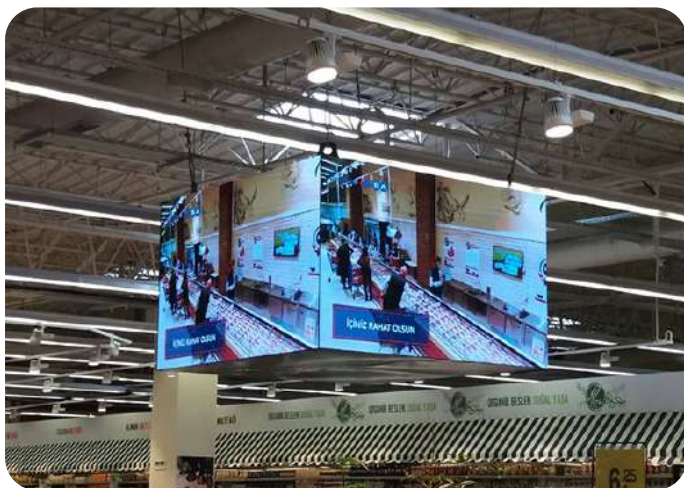

CAISSEONS QWARTZ

Nous utilisons nos caissons LED QWARTZ pour la construction du LED MINI CUBE. Ce caisson, l'un des plus populaires de notre gamme media, a un pixel pitch fin permettant la diffusion de vidéos de haute qualité avec une définition très nette. Grâce à leur armature en aluminium injecté sous pression, ces caissons sont suffisamment légers pour permettre une intégration rapide du dispositif. En outre, leur système de maintenance par l'avant facilite grandement le processus de maintenance de votre LED MINI CUBE.

SOLUTION PERSONNALISABLE

Bien que nous ayons conçu un modèle standardisé de LED MINI CUBE, nous sommes en mesure de fournir des solutions aux dimensions personnalisées en fonction de votre projet. Un dispositif de taille réduite peut être envisagé, de la même manière qu'une installation gigantesque est tout à fait réalisable.

PROPRIÉTÉS VISUELLES

Avec une luminosité pouvant atteindre les 1500 NITS, un rapport de contraste élevé et un pixel pitch de 1.95mm ou 2.6mm, le LED MINI CUBE peut diffuser du contenu visuel de grande qualité,



qu'il s'agisse de vidéos, d'animations ou même de petits caractères qui seront clairement lisibles à l'écran. Cette solution est un produit haut de gamme aux nombreuses applications possibles.






SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Unités	INTÉRIEURE	
		1.9	2.6
Pixel Pitch	mm	1,95	2,60
Type de LED		SMD1515 3en1 (Full Black Face)	
Application		Écran LED 4 faces intérieur	
Indice de protection	IP	IP30	
Luminosité	cd/m²	≤ 800 Nits @5volts	≤ 1500 Nits @5volts
Température des couleurs après calibration (ajustable)	deg. K	6500	
Angles de vue (50% de luminosité)	deg.	140(+/-70) H / 140 V	
Taille du dispositif (LxHxP)	mm	1500 x 500 x 1500	
Surface d'affichage (LxH)		1500 x 500 x 4pcs	
Taille d'un caisson (LxHxP)	mm	1000 x 250 x 42.5 / 750 x 250 x 42.5 / 500 x 250 x 42.5	
Taille d'un module (LxHxP)	mm	250 x 250 x 15	
Matrice de pixels du dispositif (LxH)	px	768 x 256 x 768	576 x 192 x 576
Matrice de pixels par caisson (LxH)	px	512 x 128 / 384 x 128 / 256 x 250	384 x 96 / 288 x 96 / 192 x 250
Matrice de pixels par module (LxH)	px	128 x 128	96 x 96
Densité des pixels	px/m²	262144	147456
Poids total des parties LED	kg	76	
Matériaux d'un caisson		Aluminium injecté sous pression	
Mode de Maintenance		Maintenance avant	
Spécification du masque		95% Plastique + 5% Fibre / Vis inox / Sans casquette	
Rapport de contraste		Élevé	
Échelle de gris (linéaire)	bit	16	
Réglage de la luminosité	bit	16	
Profondeur de traitement	bit	16	
Couleurs		281 Billions	
Taux de rafraîchissement	Hz	1920	
Puissance de fonctionnement	V	AC85-230V	
Consommation électrique Max.	W/m²	600	
Consommation électrique moyenne	W/m²	200	
Mode de contrôle		Synchronisation	
Fréquence d'image	Hz	50/60Hz	
Types d'entrée pris en charge		DVI / SDI / HDMI	
Prêt pour la 3D (facultatif)		Oui	
Calibration		Oui	
Durée de vie (50% de luminosité)	h	50000	
Plage d'humidité de fonctionnement		10-95%	
Plage de température de fonctionnement		-10°C / +50°C	
Correction d'uniformité de l'écran		-	
Certification		CE / ETL / CCC	
Options disponibles		GME (Global Module Encapsulation), Nano revêtement	
Compatibilité		Taille du dispositif personnalisable	



DESSINS TECHNIQUES

CAISSONS QWARTZ

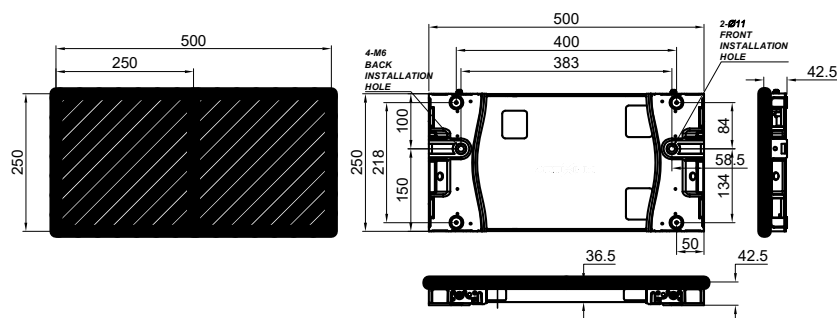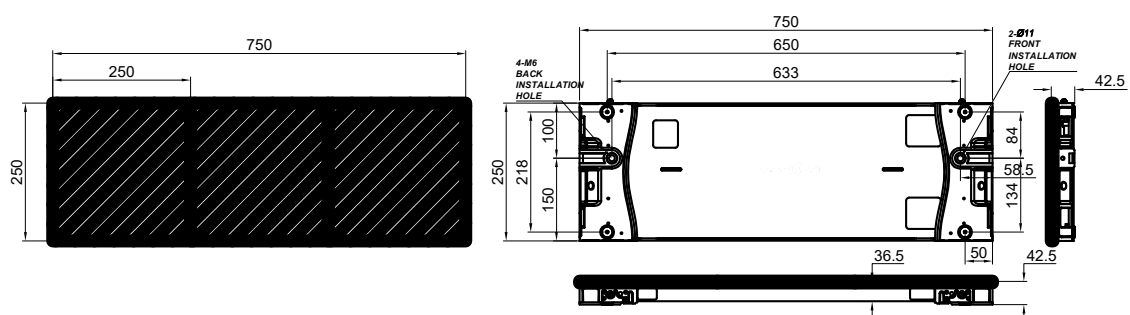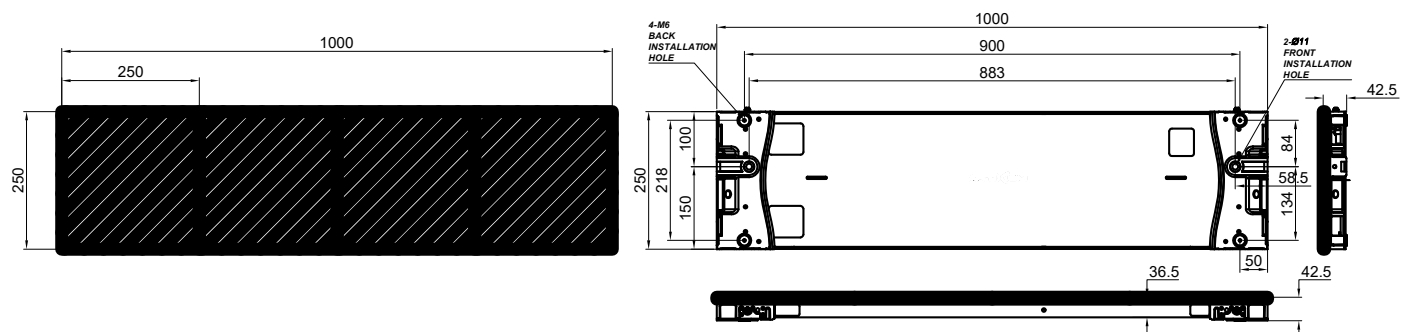



CONTACTEZ-NOUS

Les franchises et nos distributeurs Artixium sont la clé de la croissance et du développement de notre réseau mondial partout dans le monde. L'équipe d'Artixium est composée d'un éventail de nationalités et de cultures différentes, reflétant leur présence et leur état d'esprit dans le monde,

rendant leur communication fluide et sans tracas avec des clients du monde entier. Le service à la clientèle, l'innovation et la flexibilité ont toujours été nos valeurs et nous comptons conserver cette réputation pendant de nombreuses années.

FRANCHISES ARTIXIUM

"Suivre votre projet de sa conception à son achèvement."



112 Avenue Franklin Roosevelt
69120 Vaulx-en-Velin
France



Artixium Operational Center
518000 Shenzhen
China



Weissensteinstrasse 90b,
46149 Oberhausen
Germany



Merkez Mah. Baglar Cad. A
Blok Apt. No: 14D/13 Kagithane, Istanbul
Turkey



 www.artixium.com

 0 428 001 801

 [linkedin.com/company/artixium](https://www.linkedin.com/company/artixium)

 twitter.com/artixium

 contact@artixium.com

 [youtube.com/@artixium](https://www.youtube.com/@artixium)

 [facebook.com/artixium](https://www.facebook.com/artixium)

 [instagram.com/artixium](https://www.instagram.com/artixium)



Depuis sa création en 2012 par deux entrepreneurs européens, Artixium a évolué et est toujours à la recherche de moyens innovants pour contribuer à la transition numérique de notre monde. Il n'a fallu que quelques années à Artixium pour devenir un acteur incontournable de l'industrie des écrans géants LED.

www.artixium.com