



LANDSCAPE UNIPOLE

PANNEAU D'AFFICHAGE LED EXTÉRIEUR





APERÇU

Conçu pour fonctionner en permanence, et pour offrir une visibilité claire même en plein soleil, le LANDSCAPE UNIPOLE est une solution promotionnelle idéale pour les zones commerciales, voies publiques et autres espaces passants. C'est l'évolution numérique naturelle des panneaux d'affichages traditionnels connus de tous à travers le monde. Outre les bénéfices évidents apportés par la technologie de l'affichage LED (visibilité, diffusion de vidéos, gestion plus efficace du contenu, etc.), ce produit se distingue par sa grande capacité de personnalisation, que ce soit au niveau des tailles, du nombre de faces d'affichage ou même du type de caisson LED choisi.



APPLICATION
Extérieure



INDICE DE PROTECTION
IP65



PIXEL PITCH
P3.9 P4.8 P6.6 P8



SURFACE D'AFFICHAGE (L x H)
2500 x 1500 mm (P3.9-P4.8)
3000 x 2000 mm (P3.9-P4.8)
2880 x 1920 mm (P6.6-P8)
3840 x 2880 mm (P6.6-P8)



LUMINOSITÉ
≤ 7000 NITS@ 5volts (P3.9-P4.8)
≤ 10000 NITS@ 5volts (P6.6-P8)



POIDS DES PARTIES LED
de 96 à 360 kg




MATÉRIAU
**Aluminium injecté
sous pression**



MAINTENANCE
Maintenance avant & arrière



TAILLE & CARACTÉRISTIQUES

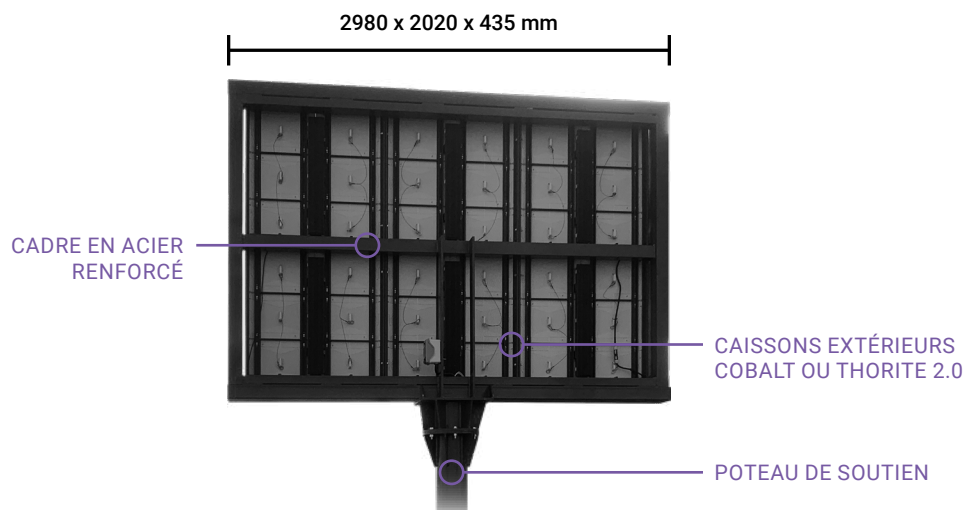




PROPRIÉTÉS VISUELLES

Bien qu'il vous soit possible de choisir les caissons LED qui vous conviennent le mieux pour votre LANDSCAPE UNIPOLE, nous recommandons deux de nos meilleurs produits dédiés aux applications extérieures de la gamme media : le COBALT et le THORITE 2.0. Avec le COBALT, vous faites le choix d'une luminosité pouvant atteindre les 10000 NITS (la plus élevée du marché) garantissant une excellente visibilité dans n'importe

quelles conditions et à longue distance. Le THORITE 2.0 quant à lui a un pixel pitch fin allant de 3.91mm à 4.81mm, permettant une haute résolution de votre contenu visuel. Ces deux caissons peuvent être maintenus par l'avant ou par l'arrière, et ce par un seul technicien. Cette propriété vous permet d'envisager de nombreuses dispositions pour votre LANDSCAPE UNIPOLE, de même qu'un affichage double face.



CAISSONS EXTÉRIEURS
DERNIÈRE GÉNÉRATION



MAINTENANCE
AVANT & ARRIÈRE



DIMENSIONS
PERSONNALISABLES

IP65

Conçu pour fonctionner dans les environnements climatiques les plus extrêmes, le LANDSCAPE UNIPOLE est totalement étanche et résistant aux incrustations de poussière. C'est l'un de nos produits les plus résistants, toutes gammes confondues. Peu importe la météo, ce panneau d'affichage LED fonctionnera normalement et conservera son état d'origine.

DESIGN PERSONNALISÉ

L'étalon de mesure du LANDSCAPE UNIPOLE est le caisson LED utilisé pour sa conception. Ainsi, nous sommes en mesure de fournir des panneaux d'affichage LED aux dimensions hautement personnalisées en fonction de votre projet, du ratio d'affichage désiré, etc.



PLUG & PLAY

Le LANDSCAPE UNIPOLE est conçu pour simplifier au maximum la diffusion de contenu visuel. La gestion s'effectue traditionnellement à distance via un ordinateur connecté au contrôleur d'affichage de l'installation, vous permettant de paramétrer votre affichage où que vous soyez.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		EXTÉRIEURE			
Désignation	Unité	P3.9		P4.8	
Pixel Pitch	mm	3,91		4,81	
Type de LED		SMD1921 (Black Face)			
Application		Panneau d'affichage LED extérieur			
Indice de protection	IP	IP65			
Luminosité	cd/m²	≤ 7000 Nits @5volts			
Temperature des couleurs après calibration (ajustable)	deg. K	6500			
Angles de vue (50% de luminosité)	deg.	160 H / 140 V			
Taille du dispositif (LxHxP)	mm	2600 x 1600 x 260	3100 x 2100 x 260	2600 x 1600 x 260	3100 x 2100 x 260
Surface d'affichage (LxH)		2500 x 1500	3000 x 2000	2500 x 1500	3000 x 2000
Taille d'un caisson (LxHxP)	mm	500 x 500 x 96			
Taille d'un module (LxHxP)	mm	250 x 250 x 15			
Matrice de pixels du dispositif (LxH)	px	640 x 384	768 x 512	520 x 312	624 x 416
Matrice de pixels par caisson (LxH)	px	128 x 128		104 x 104	
Matrice de pixels par module (LxH)	px	64 x 64		52 x 52	
Densité des pixels	px/m²	65536		43264	
Poids total des parties LED	kg	96	192	96	192
Matériaux d'un caisson		Aluminium injecté sous pression			
Mode de Maintenance		Avant & Arrière			
Spécification du masque		95% Plastique + 5% Fibre / Vis SS / Casquette			
Rapport de contraste		Élevé			
Échelle de gris (linéaire)	bit	16			
Réglage de la luminosité	bit	16			
Profondeur de traitement	bit	16			
Couleurs		281 Billions			
Taux de rafraîchissement	Hz	3840			
Puissance de fonctionnement	V	AC85-230V			
Consommation électrique Max.	W/m²	550			
Consommation électrique moyenne	W/m²	200			
Mode de contrôle		Synchronisation			
Fréquence d'image	Hz	50/60Hz			
Types d'entrée pris en charge		DVI / SDI / HDMI			
Prêt pour la 3D (facultatif)		Oui			
Calibration		Oui			
Durée de vie (50% de luminosité)	h	50000			
Plage d'humidité de fonctionnement		10-95%			
Plage de température de fonctionnement		-20°C / +60°C			
Correction d'uniformité de l'écran		-			
Certification		CE / ETL / CCC			
Options disponibles		-			
Compatibilité		-			




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Unité	P6.6		P8	
Pixel Pitch	mm	6,67		8,00	
Type de LED		SMD2727		SMD3535	
Application		Panneau d'affichage LED extérieur			
Indice de protection	IP	IP65			
Luminosité	cd/m²	≤ 10000 Nits @5volts			
Température des couleurs après calibration (ajustable)	deg. K	6500			
Angles de vue (50% de luminosité)	deg.	180 H / 180 V			
Taille du dispositif (LxHxP)	mm	2980 x 2020 x 435	4900 x 2980 x 435	2980 x 2020 x 435	4900 x 2980 x 435
Surface d'affichage (LxH)		2880 x 1920	3840 x 2880	2880 x 1920	3840 x 2880
Taille d'un caisson (LxHxP)	mm	960 x 960 x 101			
Taille d'un module (LxHxP)	mm	480 x 320 x 26			
Matrice de pixels du dispositif (LxH)	px	432 x 288	576 x 432	360 x 240	480 x 360
Matrice de pixels par caisson (LxH)	px	144 x 144		120 x 120	
Matrice de pixels par module (LxH)	px	72 x 48		60 x 40	
Densité des pixels	px/m²	22500		15625	
Poids total des parties LED	kg	144	360	144	360
Matériaux d'un caisson		Aluminium injecté sous pression			
Mode de Maintenance		Avant & Arrière			
Spécification du masque		95% Plastique + 5% Fibre / Vis SS / Casquette			
Rapport de contraste		Élevé			
Échelle de gris (linéaire)	bit	16			
Réglage de la luminosité	bit	16			
Profondeur de traitement	bit	16			
Couleurs		281 Billions			
Taux de rafraîchissement	Hz	3840			
Puissance de fonctionnement	V	AC85-230V			
Consommation électrique Max.	W/m²	550			
Consommation électrique moyenne	W/m²	200			
Mode de contrôle		Synchronisation			
Fréquence d'image	Hz	50/60Hz			
Types d'entrée pris en charge		DVI / SDI / HDMI			
Prêt pour la 3D (facultatif)		Oui			
Calibration		Oui			
Durée de vie (50% de luminosité)	h	50000			
Plage d'humidité de fonctionnement		10-95%			
Plage de température de fonctionnement		-20°C / +60°C			
Correction d'uniformité de l'écran		-			
Certification		CE / ETL / CCC			
Options disponibles		-			
Compatibilité		-			




DESSINS TECHNIQUES


STRUCTURE

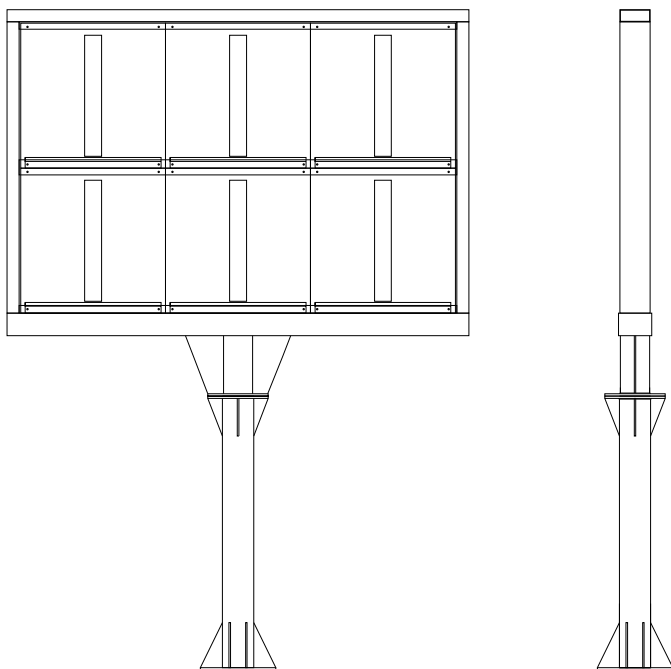

CAISSONS COBALT P6.6 & P8

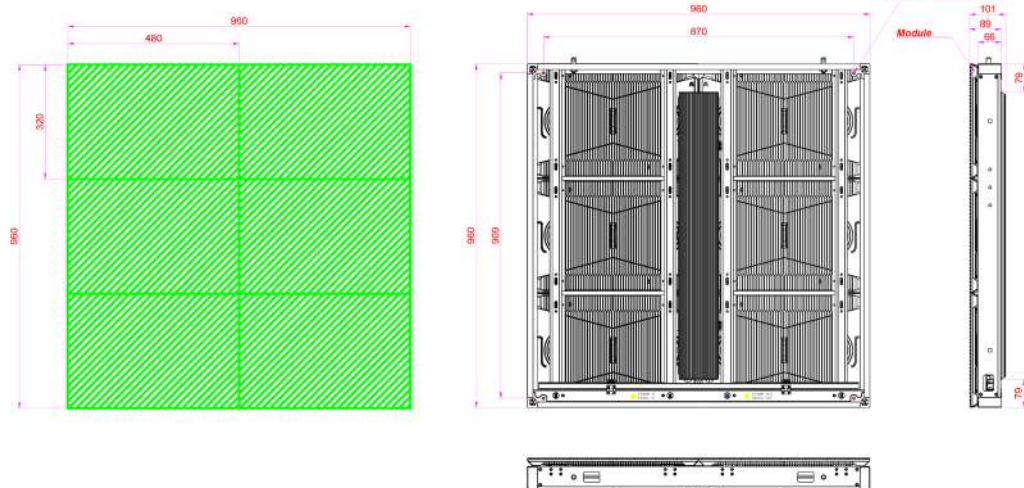

CAISSONS THORITE 2.0 P3.9 & P4.8

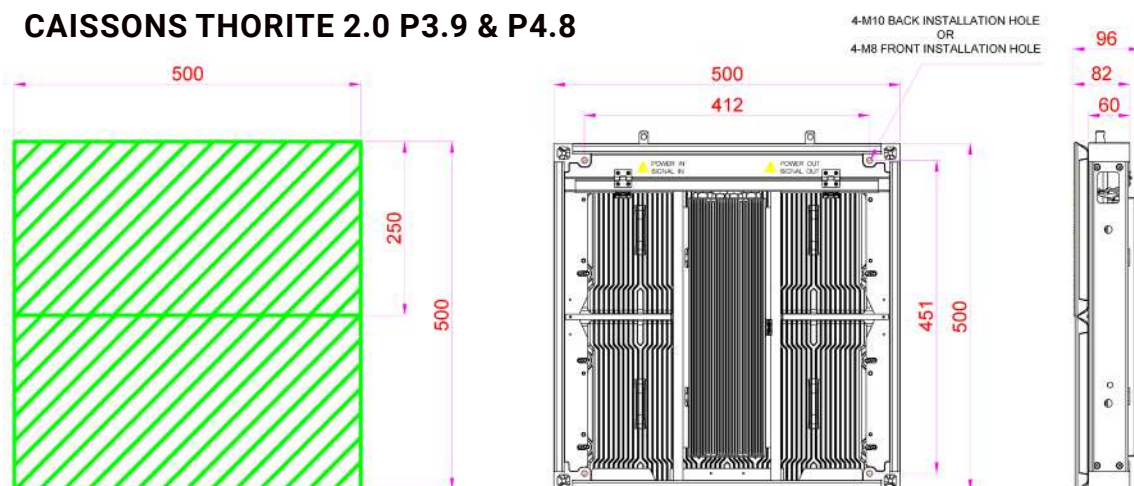



CONTACTEZ-NOUS

Les franchises et nos distributeurs Artixium sont la clé de la croissance et du développement de notre réseau mondial partout dans le monde. L'équipe d'Artixium est composée d'un éventail de nationalités et de cultures différentes, reflétant leur présence et leur état d'esprit dans le monde,

rendant leur communication fluide et sans tracas avec des clients du monde entier. Le service à la clientèle, l'innovation et la flexibilité ont toujours été nos valeurs et nous comptons conserver cette réputation pendant de nombreuses années.

FRANCHISES ARTIXIUM

"Suivre votre projet de sa conception à son achèvement."



112 Avenue Franklin Roosevelt
69120 Vaulx-en-Velin
France



Artixium Operational Center
518000 Shenzhen
China



Weissensteinstrasse 90b,
46149 Oberhausen
Germany



Merkez Mah. Baglar Cad. A
Blok Apt. No: 14D/13 Kagithane, Istanbul
Turkey



 www.artixium.com

 0 428 001 801

 [linkedin.com/company/artixium](https://www.linkedin.com/company/artixium)

 twitter.com/artixium

 contact@artixium.com

 [youtube.com/@artixium](https://www.youtube.com/@artixium)

 [facebook.com/artixium](https://www.facebook.com/artixium)

 [instagram.com/artixium](https://www.instagram.com/artixium)



Depuis sa création en 2012 par deux entrepreneurs européens, Artixium a évolué et est toujours à la recherche de moyens innovants pour contribuer à la transition numérique de notre monde. Il n'a fallu que quelques années à Artixium pour devenir un acteur incontournable de l'industrie des écrans géants LED.

www.artixium.com