




ONLYX

TR

TOTEM LED INTÉRIEUR TRANSPARENT

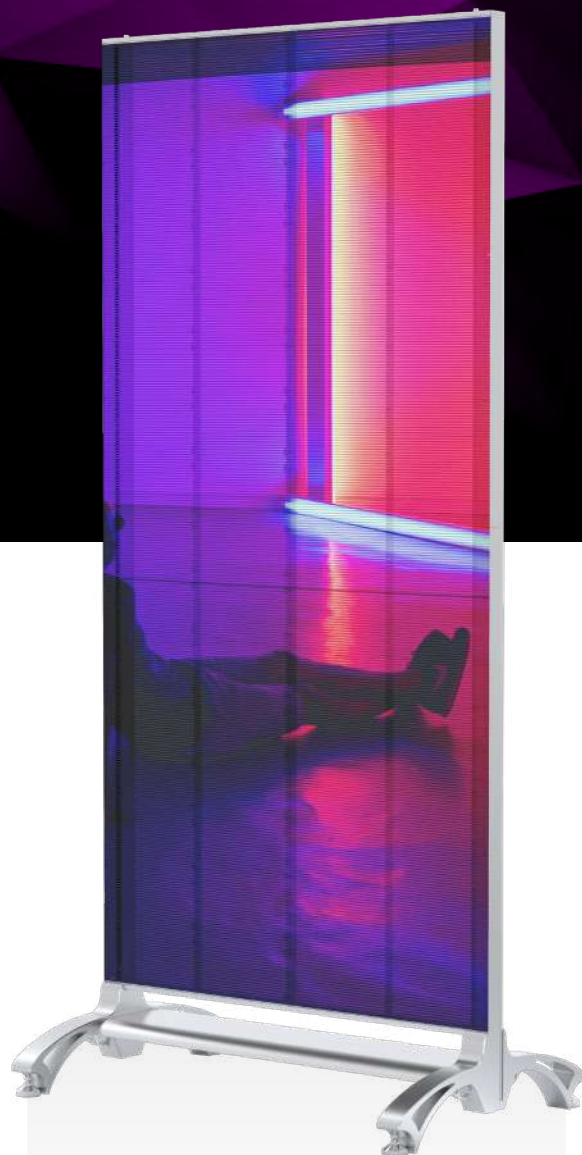



APERÇU

Ce totem LED intérieur est doté d'un pixel pitch asymétrique, allant de P1.9a3.9 à P3.9a7.8, qui permet de diffuser du contenu visuel tout en conservant jusqu'à 65% de transparence. C'est un produit léger et fiable, doté d'une luminosité potentielle suffisante pour une application semi-intérieure. Le ONYX TR est disponible en version face unique et double face, et plusieurs totems peuvent être joints latéralement afin d'étendre la surface d'affichage.



APPLICATION
Intérieure



LUMINOSITÉ
≤ 5500 NITS @5 volts



INDICE DE PROTECTION
IP22



POIDS DU DISPOSITIF
**30kg (face simple)
45kg (double face)**



PIXEL PITCH
P1.9a3.9 P2.8a5.6 P3.9a7.8



MATÉRIAU
Aluminium



SURFACE D'AFFICHAGE (L x H)
1000 x 2000 mm



MAINTENANCE
Maintenance avant & arrière



TAILLE & CARACTÉRISTIQUES

1000 x 2214 x 650 mm

CADRE EN ALUMINIUM

BANDES LED

BLOC D'ALIMENTATION

DESIGN FIN

SUPPORT INTÉGRÉ



PIXEL PITCH ASYMÉTRIQUE

Grâce à son pixel pitch asymétrique, le ONYX TR permet une transparence suffisante pour que les passants voient l'intérieur de votre commerce à travers


vos affichages LED. C'est une solution idéale pour diffuser du contenu visuel attractif tout en conservant l'identité visuelle de votre intérieur.



UNITÉ D'ALIMENTATION INTÉGRÉE
DANS LE SUPPORT



SUPPORT LÉGER
ET STABLE



PIXEL PITCH ASYMÉTRIQUE

LUMINOSITÉ ÉLEVÉE

Avec une luminosité pouvant atteindre les 5500 NITS, le ONYX TR peut aisément diffuser du contenu depuis l'intérieur d'un bâtiment vers l'extérieur, à travers une vitre. C'est un produit polyvalent qui s'accommodera à de nombreux besoins esthétiques ou publicitaires.

MOBILITÉ

Avec un poids allant de 30kg à 45kg, le ONYX TR peut être facilement déplacé par deux personnes selon vos besoins. Ainsi, ce produit peut s'accorder à toutes les évolutions de votre commerce aussi rapidement que facilement.

PLUG & PLAY

Le ONYX TR est doté d'un système Plug and Play qui vous permet de diffuser du contenu visuel en toute simplicité sur un ou plusieurs totems assemblés.



DIFFÉRENTES MÉTHODES D'INSTALLATION

Le ONYX TR est fourni avec des pieds permettant de le disposer simplement au sol. Toutefois, nous proposons sur commande des modèles dotés de roulettes afin de faciliter les déplacements ou de supports de suspension pour les installations au plafond.




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		INTÉRIEURE		
Désignation	Unité	1.9a3.9	2.8a5.6	3.9a7.8
Pixel Pitch	mm	1,98 x 3,91	2,84 x 5,68	3,91 x 7,81
Type de LED		SMD1515	SMD 1921	
Application		Totem LED transparent intérieur		
Indice de protection	IP	IP22		
Luminosité	cd/m²	≤ 800 - 5500 Nits @5volts		
Temperature des couleurs après calibration (ajustable)	deg. K	6500		
Angles de vue (50% de luminosité)	deg.	140(+/-70) H / 140 V		
Taille du dispositif (LxHxP)	mm	1000 x 2214 x 650		
Surface d'affichage (LxH)	mm	1000 x 2000		
Taille d'un caisson (LxHxP)	mm	Pas de caisson		
Taille d'un module (LxHxP)	mm	500 x 125		
Matrice de pixels du dispositif (LxH)	px	505 x 512	352 x 352	256 x 256
Matrice de pixels par caisson (LxH)	px	-		
Matrice de pixels par module (LxH)	px	253 x 32	176 x 22	128 x 16
Densité des pixels	px/m²	129169	61992	32747
Poids du dispositif	kg	30 (face simple) / 45 (double face)		
Matériaux d'un caisson		Aluminium		
Mode de Maintenance		Avant & Arrière		
Spécification du masque		Sans masque		
Rapport de contraste		Élevé		
Échelle de gris (linéaire)	bit	16		
Réglage de la luminosité	bit	16		
Profondeur de traitement	bit	16		
Couleurs		281 Billions		
Taux de rafraichissement	Hz	3840		
Puissance de fonctionnement	V	AC50-220V		
Consommation électrique Max.	W/m²	800		
Consommation électrique moyenne	W/m²	400		
Mode de contrôle		Synchronisation		
Fréquence d'image	Hz	50/60Hz		
Types d'entrée pris en charge		DVI / SDI / HDMI		
Prêt pour la 3D (facultatif)		Oui		
Calibration		Oui		
Durée de vie (50% de luminosité)	h	50000		
Plage d'humidité de fonctionnement		10%÷80%		
Plage de température de fonctionnement		-40°C / +45°C		
Correction d'uniformité de l'écran		-		
Certification		CE / ETL / CCC		
Options disponibles		Double face		
Compatibilité		Caissons compatibles entre eux		



DESSINS TECHNIQUES

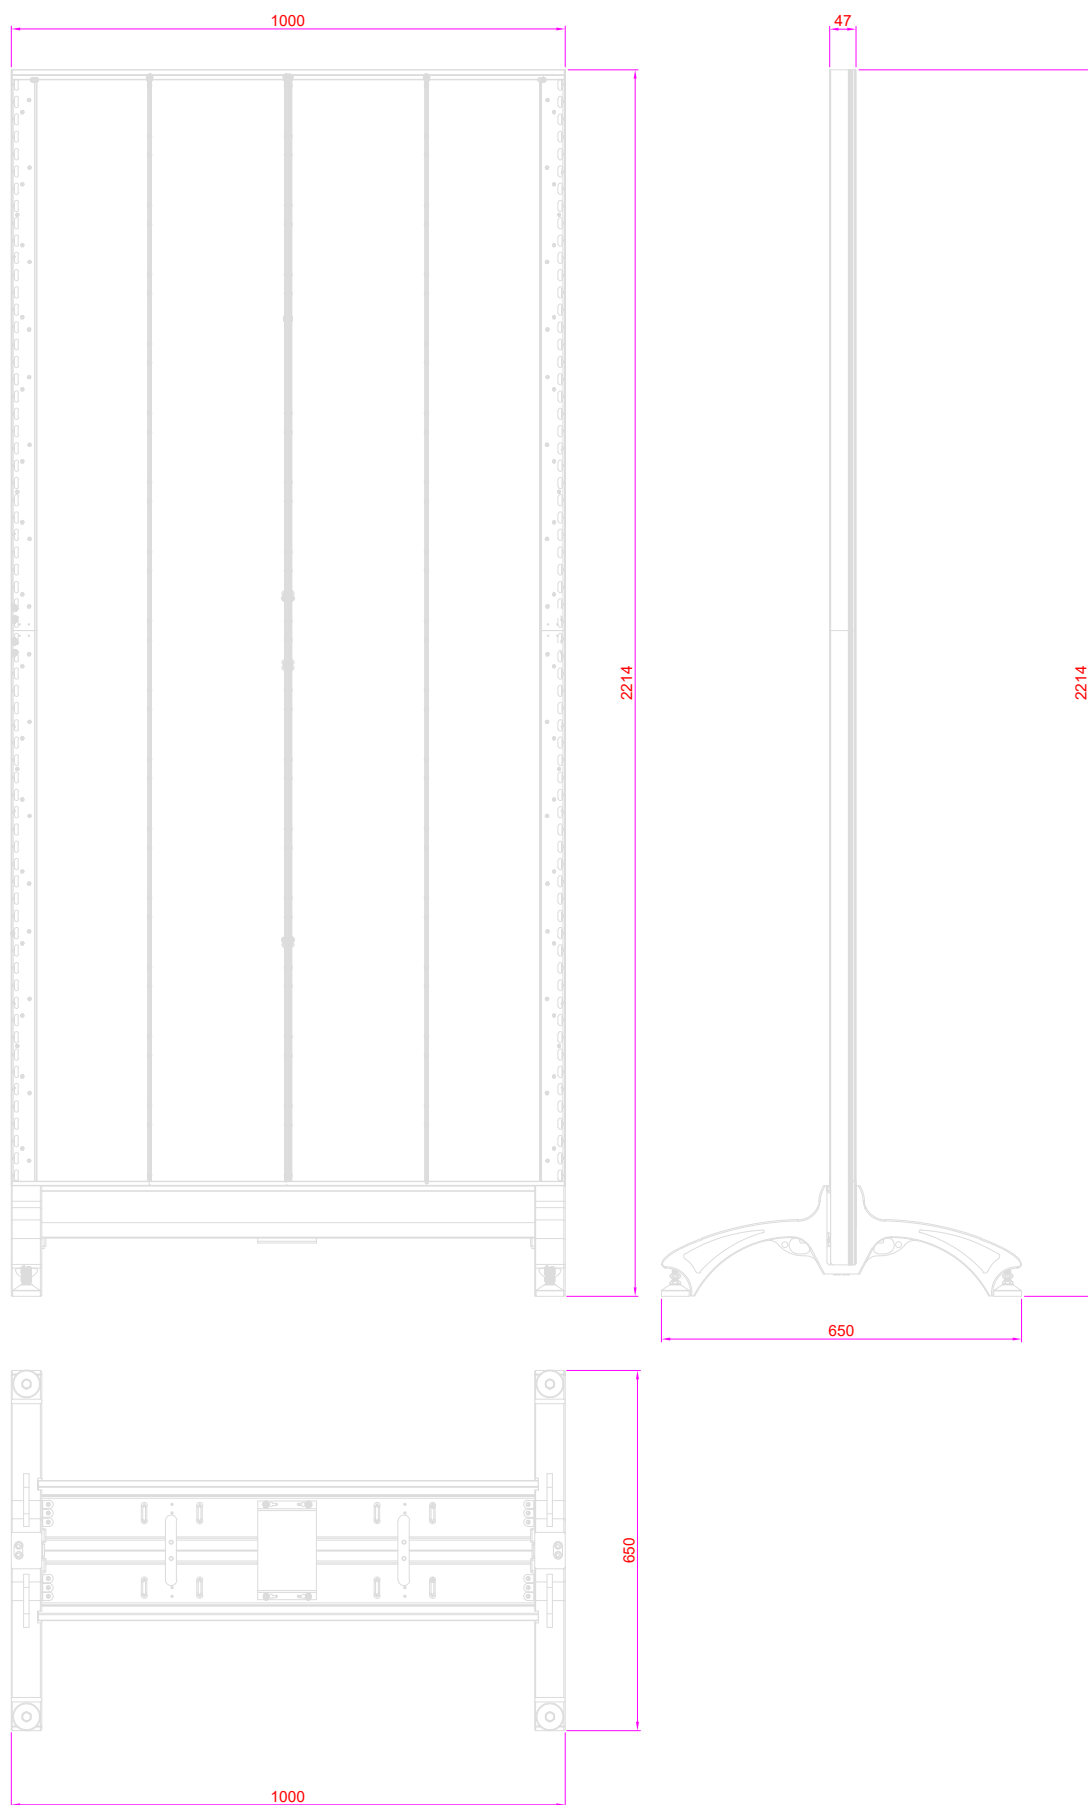



CONTACTEZ-NOUS

Les franchises et nos distributeurs Artixium sont la clé de la croissance et du développement de notre réseau mondial partout dans le monde. L'équipe d'Artixium est composée d'un éventail de nationalités et de cultures différentes, reflétant leur présence et leur état d'esprit dans le monde,

rendant leur communication fluide et sans tracas avec des clients du monde entier. Le service à la clientèle, l'innovation et la flexibilité ont toujours été nos valeurs et nous comptons conserver cette réputation pendant de nombreuses années.

FRANCHISES ARTIXIUM

"Suivre votre projet de sa conception à son achèvement."



112 Avenue Franklin Roosevelt
69120 Vaulx-en-Velin
France



Artixium Operational Center
518000 Shenzhen
China



Weissensteinstrasse 90b,
46149 Oberhausen
Germany



Merkez Mah. Baglar Cad. A
Blok Apt. No: 14D/13 Kagithane, Istanbul
Turkey



 www.artixium.com

 0 428 001 801

 [linkedin.com/company/artixium](https://www.linkedin.com/company/artixium)

 twitter.com/artixium

 contact@artixium.com

 [youtube.com/@artixium](https://www.youtube.com/@artixium)

 [facebook.com/artixium](https://www.facebook.com/artixium)

 [instagram.com/artixium](https://www.instagram.com/artixium)



Depuis sa création en 2012 par deux entrepreneurs européens, Artixium a évolué et est toujours à la recherche de moyens innovants pour contribuer à la transition numérique de notre monde. Il n'a fallu que quelques années à Artixium pour devenir un acteur incontournable de l'industrie des écrans géants LED.

www.artixium.com