



ONYX

TOTEM LED INTÉRIEUR





APERÇU

Simple à intégrer et à maintenir, le ONYX est idéal pour les installations intérieures. Ce produit utilise nos caissons IRON 2.0, qui sont résistants et offrent un pixel pitch fin allant de P1.9 à P3.9. Ce totem LED est idéal pour les applications fixes et peut facilement être maintenu par l'avant ou par l'arrière. Son design minimaliste lui permet de s'accorder à tous les espaces avec élégance.



APPLICATION
Intérieure



LUMINOSITÉ
≤ 900 NITS@ 5volts



INDICE DE PROTECTION
IP41



POIDS TOTAL DES PARTIES LED
41.6kg



PIXEL PITCH
P1.9 P2.5 P3.9



MATÉRIAU
Acier renforcé



SURFACE D'AFFICHAGE (L x H)
1000 x 2000 mm



MAINTENANCE
Maintenance arrière



TAILLE & CARACTÉRISTIQUES

1080 x 2040 x 260 mm

REFROIDISSEMENT PAR
CIRCULATION DE L'AIR

COQUE EN ACIER
RENFORCÉ

COQUE DÉMONTABLE
POUR MAINTENANCE

DESIGN FIN

MEDIA PLAYER INTÉGRÉ

MOBILITÉ

Le poids du ONYX permet une certaine mobilité. Deux personnes peuvent facilement le déplacer pour renouveler la disposition de votre installation. Grâce


au système Plug & Play que nous proposons, ces déplacements n'affecteront en rien la facilité avec laquelle vous pourrez diffuser votre contenu visuel.



**EFFET MIROIR QUAND
LE TOTEM EST ÉTEINT...**



**... CONTENU ATTRACTIF
QUAND IL EST ALLUMÉ**



REFROIDISSEMENT NATUREL

PROPRIÉTÉS VISUELLES

Le pixel pitch fin du ONYX permet de diffuser un contenu visuel de qualité, souligné par un rapport de contraste élevé. Ce produit est une solution d'habillage idéale pour les installations temporaires (salons, conférences, expositions etc.) ainsi que pour des applications fixes (commerces, halls d'immeubles, etc.).

DESIGN MINIMALISTE

Le design fin du ONYX permet de l'intégrer facilement dans n'importe quel bâtiment. Éteint, il a le potentiel de réflexion d'un miroir traditionnel, ce qui permet à votre installation de conserver un certain esthétisme en toutes circonstances.



CAISSONS IRON 2.0

Les caissons IRON 2.0 utilisés dans la fabrication du ONYX sont l'un des choix préférés de nos clients intégrateurs en raison de leur résistance et de leur pixel pitch fin. Dotés d'une luminosité pouvant atteindre les 900 NITS, ils sont idéaux pour les installations en intérieur.




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		INTÉRIEURE		
Désignation	Unité	1.9	2.5	3.9
Pixel Pitch	mm	1,95	3	3,91
LED		SMD2020 3en1 (Black Face)	SMD2020 3en1 (Black Face)	SMD1921 (Black Face)
Application		Totem LED intérieur		
Indice de protection	IP	IP41		
Luminosité	cd/m²	≤ 800 Nits @5volts		≤ 900 Nits @5volts
Température des couleurs après calibration (ajustable)	deg. K	6500		
Angles de vue (50% de luminosité)	deg.	140(+/-70) H / 140 V		
Taille du dispositif (LxHxP)	mm	1080 x 2040 x 260		
Surface d'affichage (LxH)	mm	1000 x 2000		
Taille d'un caisson (LxHxP)	mm	500 x 500 x 63		
Taille d'un module (LxHxP)	mm	250 x 250 x 15		
Matrice de pixels du dispositif (LxH)	px	512 x 768	400 x 600	256 x 384
Matrice de pixels par caisson (LxH)	px	256 x 256	200 x 200	128 x 128
Matrice de pixels par module (LxH)	px	128 x 128	100 x 100	64 x 64
Densité des pixels	px/m²	262144	160000	65536
Poids total des parties LED	kg	41.4		
Matériaux d'un caisson		Cadre en acier renforcé		
Mode de Maintenance		Arrière		
Spécification du masque		95% Plastique + 5% Fibre / Vis inox / Casquettes		
Rapport de contraste		Élevé		
Échelle de gris (linéaire)	bit	16		
Réglage de la luminosité	bit	16		
Profondeur de traitement	bit	16		
Couleurs		281 Billions		
Taux de rafraîchissement	Hz	3840		
Puissance de fonctionnement	V	AC85-230V		
Consommation électrique Max.	W/m²	200		
Consommation électrique moyenne	W/m²	80		
Mode de contrôle		Synchronisation		
Fréquence d'image	Hz	50/60Hz		
Types d'entrées pris en charge		DVI / SDI / HDMI		
Prêt pour la 3D (facultatif)		Oui		
Calibration		Oui		
Durée de vie (50% de luminosité)	h	50000		
Plage d'humidité de fonctionnement		10-95%		
Plage de température de fonctionnement		-10°C / +50°C		
Correction d'uniformité de l'écran		-		
Certifications		CE / ETL / CCC		
Options disponibles		Cadre Aluminium, connecteurs Neutrik, Taille personnalisable		
Compatibilité		Non		



DESSINS TECHNIQUES

CAISSONS IRON 2.0

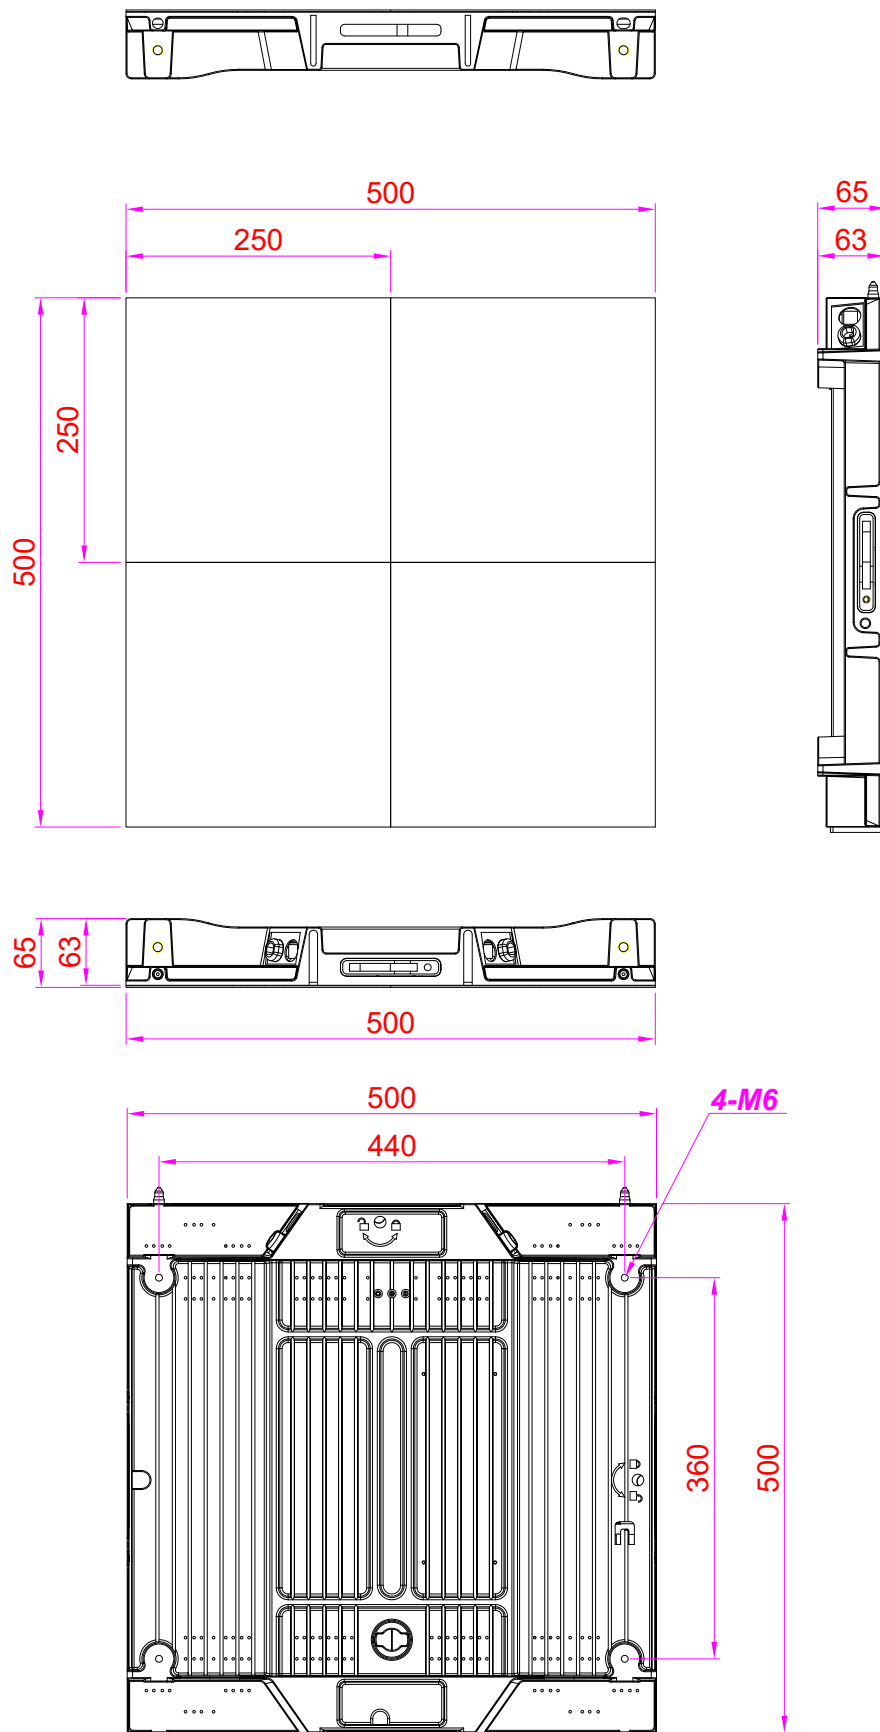



CONTACTEZ-NOUS

Les franchises et nos distributeurs Artixium sont la clé de la croissance et du développement de notre réseau mondial partout dans le monde. L'équipe d'Artixium est composée d'un éventail de nationalités et de cultures différentes, reflétant leur présence et leur état d'esprit dans le monde,

rendant leur communication fluide et sans tracas avec des clients du monde entier. Le service à la clientèle, l'innovation et la flexibilité ont toujours été nos valeurs et nous comptons conserver cette réputation pendant de nombreuses années.

FRANCHISES ARTIXIUM

"Suivre votre projet de sa conception à son achèvement."



112 Avenue Franklin Roosevelt
69120 Vaulx-en-Velin
France



Artixium Operational Center
518000 Shenzhen
China



Weissensteinstrasse 90b,
46149 Oberhausen
Germany



Merkez Mah. Baglar Cad. A
Blok Apt. No: 14D/13 Kagithane, Istanbul
Turkey



 www.artixium.com

 0 428 001 801

 [linkedin.com/company/artixium](https://www.linkedin.com/company/artixium)

 twitter.com/artixium

 contact@artixium.com

 [youtube.com/@artixium](https://www.youtube.com/@artixium)

 [facebook.com/artixium](https://www.facebook.com/artixium)

 [instagram.com/artixium](https://www.instagram.com/artixium)



Depuis sa création en 2012 par deux entrepreneurs européens, Artixium a évolué et est toujours à la recherche de moyens innovants pour contribuer à la transition numérique de notre monde. Il n'a fallu que quelques années à Artixium pour devenir un acteur incontournable de l'industrie des écrans géants LED.

www.artixium.com