




PAD 2.0 XL

POSTER LED INTÉRIEUR - PITCH FIN



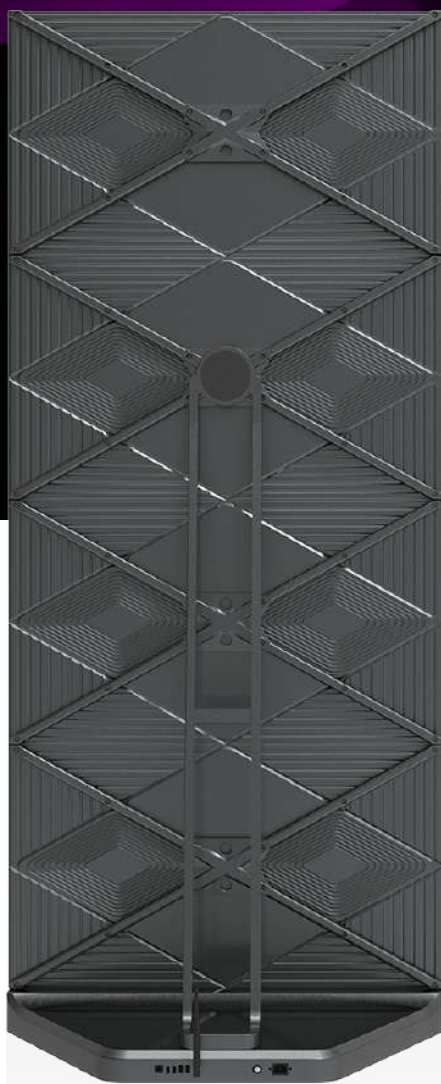

APERÇU

Ce poster LED mobile a un pixel pitch fin allant de P2 ou P2.5. Il est muni d'un programme Plug & Play vous permettant de diffuser votre contenu visuel en branchant simplement un périphérique au port USB. Plusieurs PAD 2.0 XL peuvent être disposés côte à côte pour ne former qu'un seul affichage LED grâce au système de transfert de données sans fil. C'est le produit promotionnel idéal pour de nombreuses utilisations.



APPLICATION
Intérieure



LUMINOSITÉ
≤ 800 NITS@ 5volts



INDICE DE PROTECTION
IP43



POIDS DU DISPOSITIF
46 kg



PIXEL PITCH
P2 P2.5



MATÉRIAU
Aluminium injecté
sous pression



SURFACE D'AFFICHAGE (L x H)
960 x 2160 mm



MAINTENANCE
Maintenance avant



TAILLE & CARACTÉRISTIQUES





PLUG & PLAY

Le PAD 2.0 XL est conçu pour simplifier au maximum la diffusion de votre contenu visuel. Que ce soit en insérant directement une clé USB, en branchant un ordinateur via HDMI ou tout simplement en utilisant le Wi-Fi pour connecter plusieurs appareils entre eux, les solu-

tions sont nombreuses et toutes aussi simples les unes que les autres. L'utilisation de ce produit est accessible, ce qui en fait une solution idéale pour les commerçants, organisateurs d'événements, etc.



SUPPORTS SEVERAL
TRANSMISSION METHODS



NATURAL HEAT
DISSIPATION



DISPLAY ON
SEVERAL DEVICES

RÉSOLUTION ÉLEVÉE

Le pixel pitch fin du PAD 2.0 XL et son rapport de contraste élevé lui permettent de diffuser du contenu visuel de grande qualité. Combinées à sa surface d'affichage élevée, ces propriétés vous permettent de diffuser du contenu visuel de haute qualité pour faire la promotion de votre commerce, de vos événements, produits ou autres.

MOBILITÉ

Bien qu'il soit plus lourd que le PAD et le PAD 2.0, le PAD 2.0 XL demeure facile à déplacer, vous donnant l'opportunité de moduler la disposition de votre installation LED à votre guise. Cela est rendu possible par l'intégration du bloc d'alimentation dans la base de ce produit, qui est de fait idéal pour les commerces, salons et autres usages qui nécessitent une bonne mobilité.






SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Unité	INTÉRIEURE	
		2.0	2.5
Pixel Pitch	mm	2,00	2,50
Type de LED		SMD2121	
Application		Poster LED mobile intérieur	
Indice de protection	IP	IP43	
Luminosité	cd/m²	≤ 800 Nits @5volts	
Température des couleurs après calibration (ajustable)	deg. K	500 - 10000	
Angles de vue (50% de luminosité)	deg.	160(+/-70) H / 160 V	
Taille du dispositif (LxHxP)	mm	962 x 2246 x 590	
Surface d'affichage (LxH)	mm	960 x 2160	
Taille d'un caisson (LxHxP)	mm	Pas de caisson	
Taille d'un module (LxHxP)	mm	962 x 540 x 23,6	
Matrice de pixels du dispositif (LxH)	px	480 x 1080	384 x 864
Matrice de pixels par caisson (LxH)	px	-	
Matrice de pixels par module (LxH)	px	480 x 270	384 x 216
Densité des pixels	px/m²	250000	160000
Poids du dispositif	kg	46	
Matériaux d'un caisson		Aluminium injecté sous pression	
Mode de Maintenance		Avant	
Spécification du masque		95% Plastique + 5% Fibre / Vis inox / Sans casquette	
Rapport de contraste		7000:1	
Échelle de gris (linéaire)	bit	16	
Réglage de la luminosité	bit	16	
Profondeur de traitement	bit	16	
Couleurs		281 Billions	
Taux de rafraîchissement	Hz	1920 - 3840	
Puissance de fonctionnement	V	AC220V	
Consommation électrique Max.	W/m²	650	
Consommation électrique moyenne	W/m²	150	
Mode de contrôle		Synchronisation	
Fréquence d'image	Hz	50/60Hz	
Types d'entrée pris en charge		DVI / SDI / HDMI	
Prêt pour la 3D (facultatif)		Oui	
Calibration		Oui	
Durée de vie (50% de luminosité)	h	50000	
Plage d'humidité de fonctionnement		10-95%	
Plage de température de fonctionnement		-10°C / +50°C	
Correction d'uniformité de l'écran		-	
Certification		CE / ETL / CCC	
Options disponibles		-	
Compatibilité		-	



DESSINS TECHNIQUES

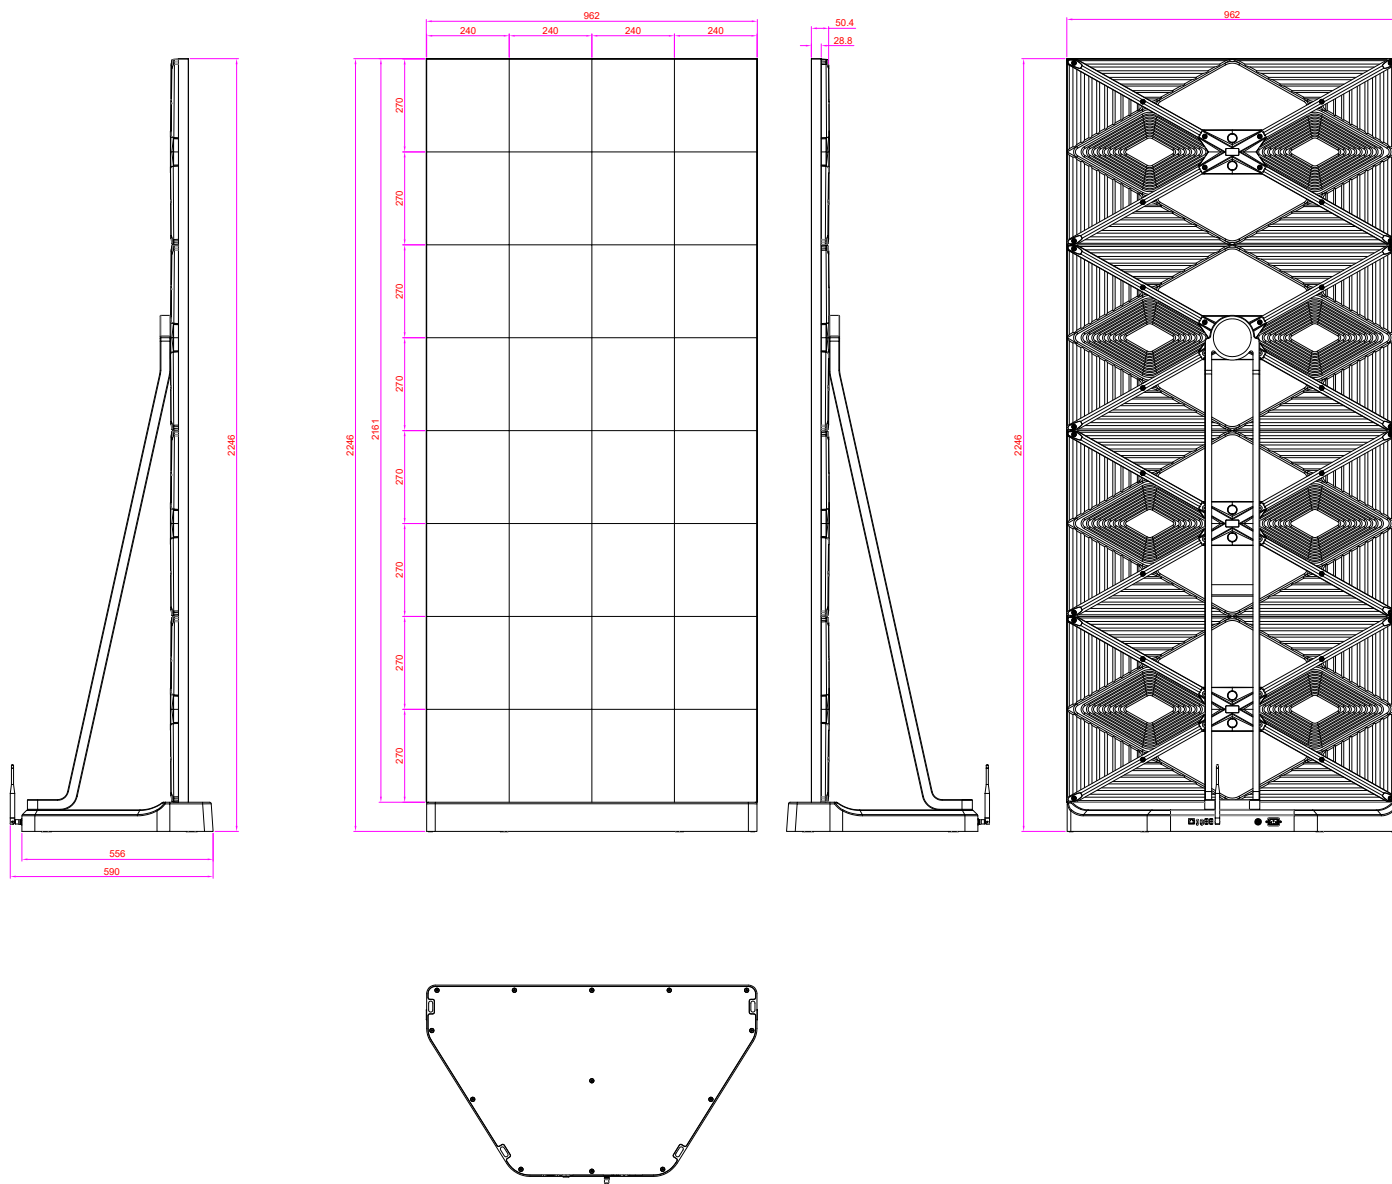



CONTACTEZ-NOUS

Les franchises et nos distributeurs Artixium sont la clé de la croissance et du développement de notre réseau mondial partout dans le monde. L'équipe d'Artixium est composée d'un éventail de nationalités et de cultures différentes, reflétant leur présence et leur état d'esprit dans le monde,

rendant leur communication fluide et sans tracas avec des clients du monde entier. Le service à la clientèle, l'innovation et la flexibilité ont toujours été nos valeurs et nous comptons conserver cette réputation pendant de nombreuses années.

FRANCHISES ARTIXIUM

"Suivre votre projet de sa conception à son achèvement."



112 Avenue Franklin Roosevelt
69120 Vaulx-en-Velin
France



Artixium Operational Center
518000 Shenzhen
China



Weissensteinstrasse 90b,
46149 Oberhausen
Germany



Merkez Mah. Baglar Cad. A
Blok Apt. No: 14D/13 Kagithane, Istanbul
Turkey



 www.artixium.com

 0 428 001 801

 [linkedin.com/company/artixium](https://www.linkedin.com/company/artixium)

 twitter.com/artixiumled

 contact@artixium.com

 [facebook.com/artixiumdisplayltd](https://www.facebook.com/artixiumdisplayltd)

 [instagram.com/artixium](https://www.instagram.com/artixium)



Depuis sa création en 2012 par deux entrepreneurs européens, Artixium a évolué et est toujours à la recherche de moyens innovants pour contribuer à la transition numérique de notre monde. Il n'a fallu que quelques années à Artixium pour devenir un acteur incontournable de l'industrie des écrans géants LED.

www.artixium.com