



PAD

POSTER LED





APERÇU

Le PAD a été conçu pour offrir une solution mobile et modulable à vos projets d'écrans LED. Avec son système plug & play, diffuser du contenu visuel est à la portée de tous. Le PAD est disponible pour les applications intérieures et extérieures, ce qui en fait une solution de choix pour de nombreux projets d'équipement en écrans LED.



APPLICATION
Intérieure / Extérieure



INDICE DE PROTECTION
**IP34 (intérieur)
IP65 (extérieur)**



PIXEL PITCH
**P1.7 P2 P2.5 (intérieur)
P2.5 (extérieur)**



SURFACE D'AFFICHAGE (L x H)
**560 x 1890 mm (intérieur)
600 x 1600 mm (extérieur)
600 x 2000 mm (extérieur)**



LUMINOSITÉ
**≤ 1300 NITS @5 volts (intérieur)
≤ 5800 NITS @5 volts (extérieur)**



POIDS DU DISPOSITIF
27-44-51kg



MATÉRIAU
Aluminium anodisé



MAINTENANCE
Maintenance avant



TAILLE & CARACTÉRISTIQUES





RATIO 16:9

Le PAD est conçu pour permettre d'atteindre un ratio 16:9 en joignant 6 posters LED côte à côte. Ce procédé est grandement facilité par le système d'assemblage intégré à chaque poster, et ne prend que quelques minutes.



PEUT ÊTRE SUSPENDU



SYSTÈME DE
VERROUILLAGE INTÉGRÉ



DIFFUSION DE CONTENU
SIMPLIFIÉE

TRANSPORT

Le PAD est destiné aux applications mobiles. C'est pourquoi il est conçu comme une solution plug & play légère. En outre, nous pouvons fournir des flightcases construites sur mesure afin de permettre aux organisateurs d'événements de transporter leurs posters LED d'un lieu à un autre en toute simplicité. Dès lors, vous pouvez investir dans plusieurs PADS dans le but de les louer.



SOLUTION ADAPTABLE

Le PAD est fourni avec un socle à roulettes permettant de l'installer à la verticale et de le déplacer très facilement, mais vous pouvez également le poser simplement au sol à un angle de 35° grâce à son support intégré. Avec ses dimensions et à son poids léger, de nombreuses configurations peuvent être envisagées (angles, courbes, espacements, etc.).




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		INTÉRIEURE			EXTÉRIEURE	
Désignation	Unité	1.7	2.0	2.5	2.5	
Pixel Pitch	mm	1,75	2,00	2,50	2,50	
LED		SMD1515 3en1 (Black Face)				
Application		Intérieure			Extérieure	
Indice de protection	IP	IP34			IP65	
Luminosité	cd/m²	≤ 1300 Nits @5volts			≤ 5800 Nits @5volts	
Température des couleurs après calibration (ajustable)	deg. K	6500				
Angles de vue (50% de luminosité)	deg.	140(+/-70) H / 140 V				
Taille du dispositif (LxHxP)	mm	572 x 1902 x 68			612 x 1672 x 63	612 x 2072 x 63
Surface d'affichage (LxH)	mm	560 x 1890			600 x 1600	600 x 2000
Taille d'un caisson (LxHxP)	mm	Pas de caisson				
Taille d'un module (LxHxP)	mm	280 x 210 x 15			200 x 200 x 15	
Matrice de pixels du dispositif (LxH)	px	320 x 1080	280 x 945	224 x 756	240 x 640	240 x 800
Matrice de pixels par caisson (LxH)	px	Pas de caisson				
Matrice de pixels par module (LxH)	px	160 x 120	140 x 105	112 x 84	80 x 80	80 x 80
Densité des pixels	px/m²	326531	250000	160000	160000	
Poids d'un appareil	kg	27			44	51
Matériaux		Aluminium anodisé				
Mode de Maintenance		Avant				
Spécification du masque		95% Plastique + 5% Fibre / Vis inox / Sans casquette				
Rapport de contraste		Élevé				
Échelle de gris (linéaire)	bit	16				
Réglage de la luminosité	bit	16				
Profondeur de traitement	bit	16				
Couleurs		281 Billions				
Taux de rafraîchissement	Hz	3840				
Puissance de fonctionnement	V	AC85-230V				
Consommation électrique Max.	W/m²	600				
Consommation électrique moyenne	W/m²	200				
Mode de contrôle		Synchronisation				
Fréquence d'image	Hz	50/60Hz				
Types d'entrées pris en charge		DVI / SDI / HDMI				
Prêt pour la 3D (facultatif)		Oui				
Calibration		Oui				
Durée de vie (50% de luminosité)	h	50000				
Plage d'humidité de fonctionnement		10-95%				
Plage de température de fonctionnement		-10°C / +50°C				
Correction d'uniformité de l'écran		-				
Certifications		CE / ETL / CCC				
Options disponibles		-				
Compatibilité		-				



DESSINS TECHNIQUES

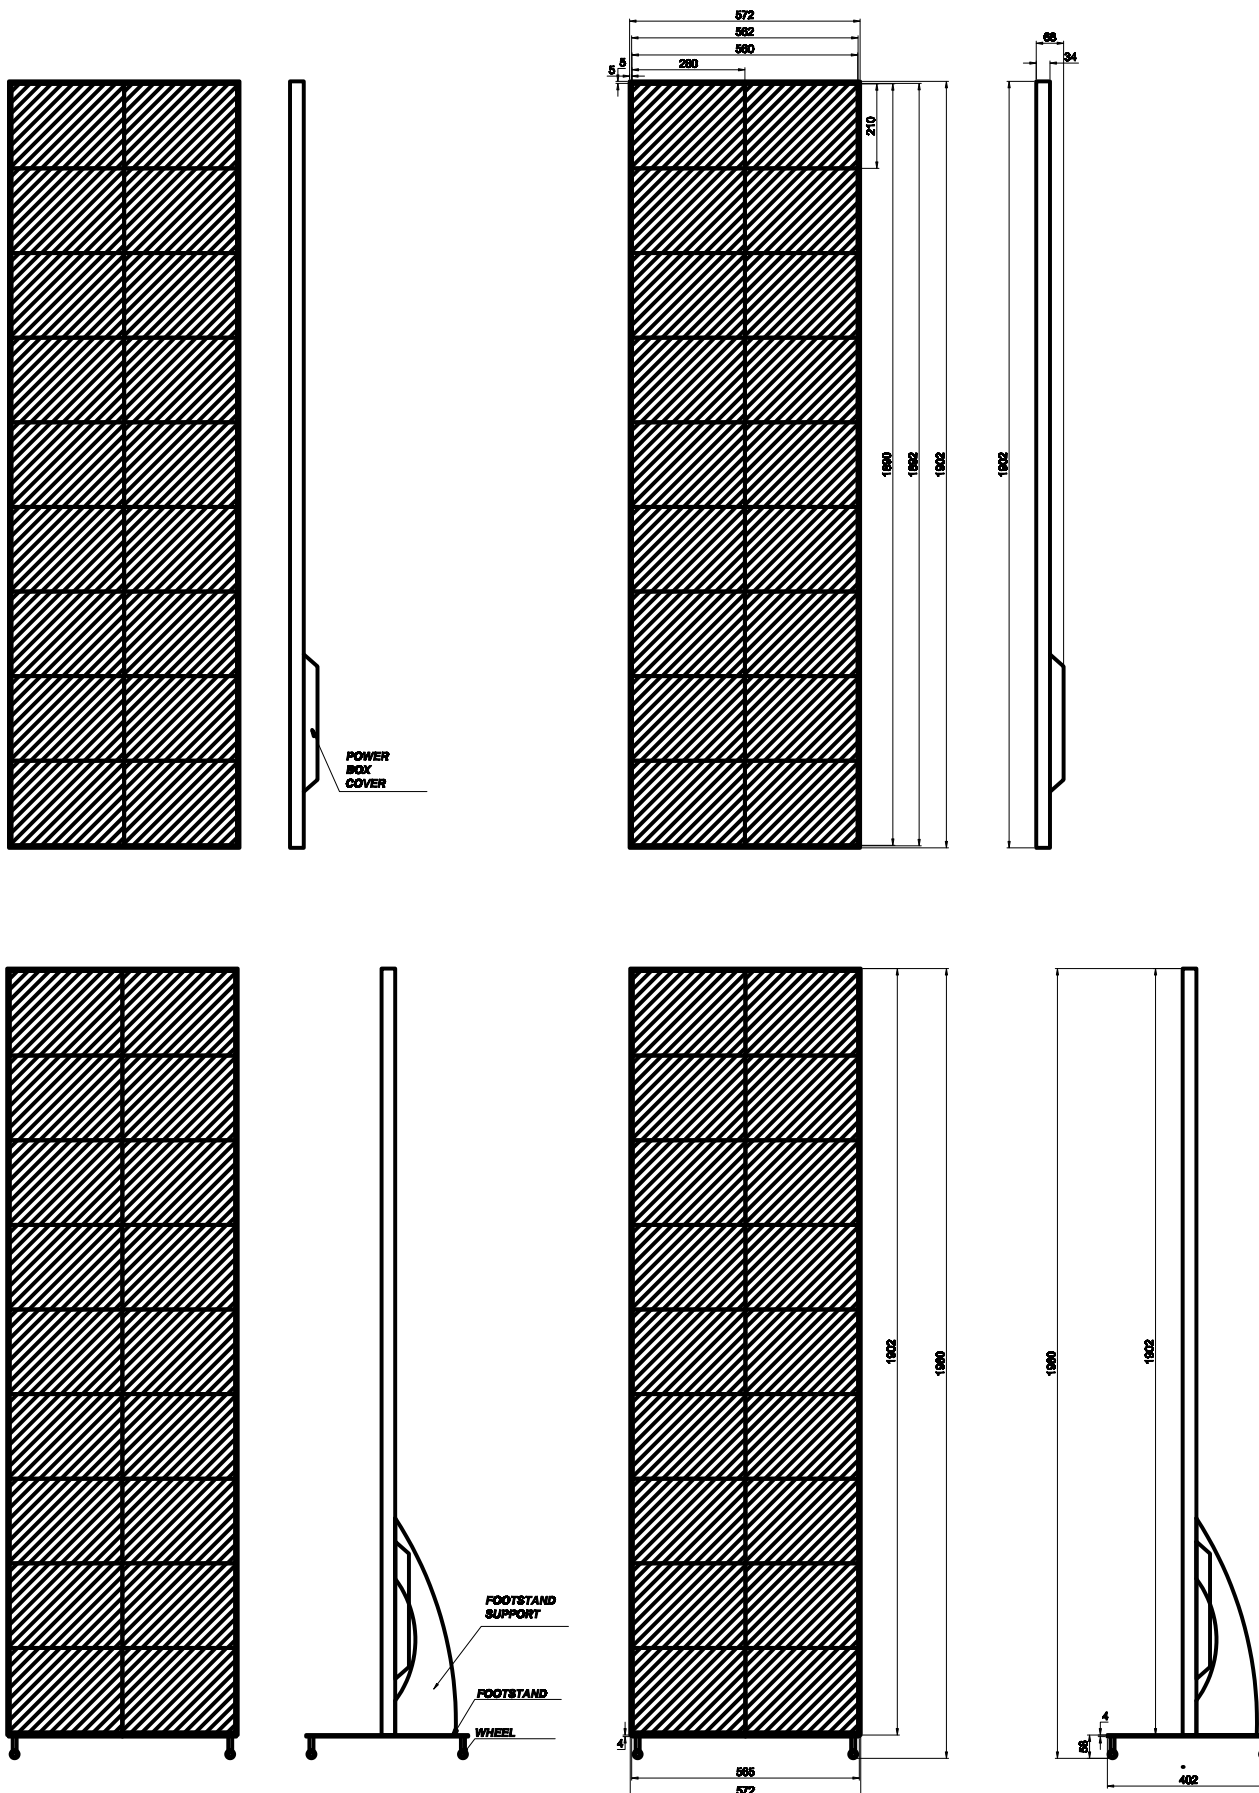



CONTACTEZ-NOUS

Les franchises et nos distributeurs Artixium sont la clé de la croissance et du développement de notre réseau mondial partout dans le monde. L'équipe d'Artixium est composée d'un éventail de nationalités et de cultures différentes, reflétant leur présence et leur état d'esprit dans le monde,

rendant leur communication fluide et sans tracas avec des clients du monde entier. Le service à la clientèle, l'innovation et la flexibilité ont toujours été nos valeurs et nous comptons conserver cette réputation pendant de nombreuses années.

FRANCHISES ARTIXIUM

"Suivre votre projet de sa conception à son achèvement."



112 Avenue Franklin Roosevelt
69120 Vaulx-en-Velin
France



Artixium Operational Center
518000 Shenzhen
China



Weissensteinstrasse 90b,
46149 Oberhausen
Germany



Merkez Mah. Baglar Cad. A
Blok Apt. No: 14D/13 Kagithane, Istanbul
Turkey



 www.artixium.com

 0 428 001 801

 [linkedin.com/company/artixium](https://www.linkedin.com/company/artixium)

 twitter.com/artixium

 contact@artixium.com

 [youtube.com/@artixium](https://www.youtube.com/@artixium)

 [facebook.com/artixium](https://www.facebook.com/artixium)

 [instagram.com/artixium](https://www.instagram.com/artixium)



Depuis sa création en 2012 par deux entrepreneurs européens, Artixium a évolué et est toujours à la recherche de moyens innovants pour contribuer à la transition numérique de notre monde. Il n'a fallu que quelques années à Artixium pour devenir un acteur incontournable de l'industrie des écrans géants LED.

www.artixium.com