




TAXI CAB LED

ENSEIGNE LED POUR TOIT DE VOITURE



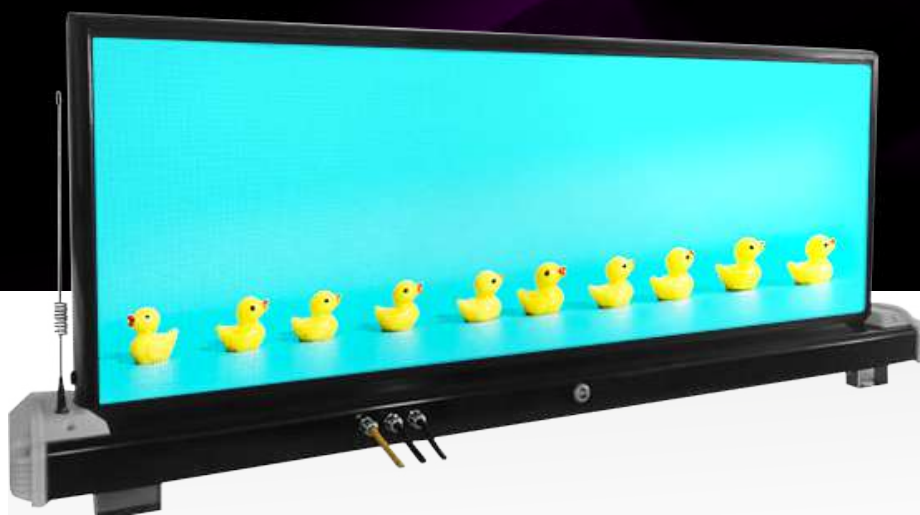

APERÇU

Le TAXI CAB LED est notre enseigne LED pour voiture, conçue pour résister à un usage intensif en extérieur. Fait en aluminium et en plastique, ce produit a une luminosité élevée tout en demeurant économique en énergie. Avec un pixel pitch allant de P2.5 à P5, c'est une solution idéale pour les utilisations publicitaires.



APPLICATION
Extérieure



LUMINOSITÉ
≤ 5000 NITS @5 volts



INDICE DE PROTECTION
IP65



POIDS DU DISPOSITIF
15kg



PIXEL PITCH
P2.5 P3.3 P5



MATÉRIAU
Aluminium + plastique




SURFACE D'AFFICHAGE (L x H)
960 x 320 mm



MAINTENANCE
Maintenance arrière



TAILLE & CARACTÉRISTIQUES

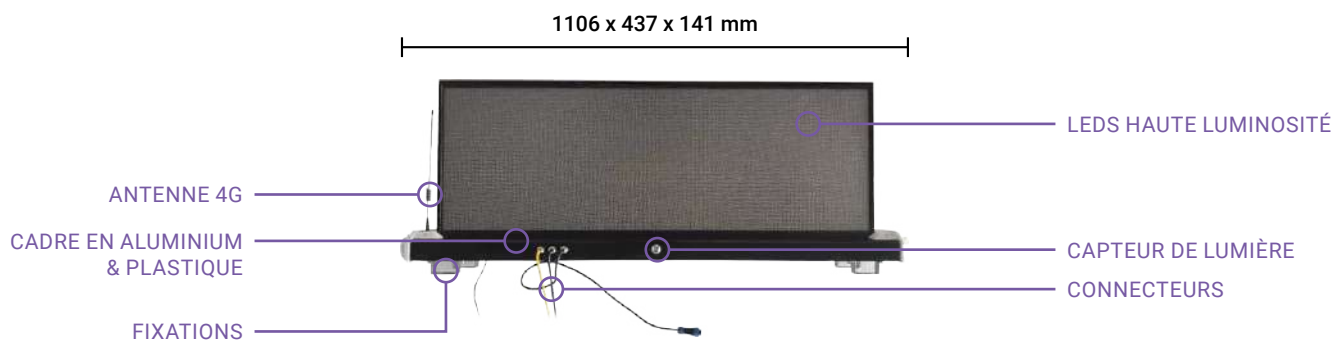




INTÉGRATION

Le TAXI CAB LED est rapide et simple d'installation. Vous pouvez le fixer directement sur votre galerie de toit ou bien

utiliser les barrettes de fixation mécaniques fournies avec cette enseigne LED.



INSTALLATION RAPIDE



CADRE IP65 ROBUSTE



NOMBREUSES APPLICATIONS

LUMINOSITÉ ÉLEVÉE

Avec une luminosité pouvant atteindre les 5000 NITS, le TAXI CAB LED est visible de loin, de jour comme de nuit. Cette enseigne LED permettra à vos véhicules et messages promotionnels de se démarquer au milieu du trafic urbain.

MODEM 4G

Un module 4G est intégré au TAXI CABLED pour permettre la gestion simultanée de plusieurs appareils depuis un ordinateur. C'est une solution idéale pour les sociétés possédant une flotte de véhicules et ayant des besoins publicitaires variés.



CAPTEUR DE LUMIÈRE

Le TAXI CAB LED a un capteur de lumière intégré sur son cadre. Cette caractéristique lui permet d'adapter automati-

quement sa luminosité afin de garantir une visibilité et une consommation électrique optimales.



IP65

Le TAXI CAB LED est étanche et résistant à la plupart des incrustations de particules. Ce produit est conçu pour fonctionner normalement dans des conditions climatiques rigoureuses.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Désignation	Unité	EXTÉRIEURE		
		2.5	3.3	5
Pixel Pitch	mm	2,50	3,33	5,00
Type de LED		SMD1921 (Black Face)		SMD2727 3en1 (Black Face)
Application		Enseigne pour toit de voiture		
Indice de protection	IP	IP65		
Luminosité	cd/m²	≤ 5000 Nits @5volts		
Temperature des couleurs après calibration (ajustable)	deg. K	6500		
Angles de vue (50% de luminosité)	deg.	140(+/-70) H / 140 V		
Taille du dispositif (LxHxP)	mm	1106 x 437 x 141		
Surface d'affichage (LxH)	mm	960 x 320		
Taille d'un caisson (LxHxP)	mm	960 x 320 x 58		
Taille d'un module (LxHxP)	mm	320 x 320 x 18		
Matrice de pixels du dispositif (LxH)	px	384 x 128	288 x 96	192 x 64
Matrice de pixels par caisson (LxH)	px	384 x 128	288 x 96	192 x 64
Matrice de pixels par module (LxH)	px	128 x 128	96 x 96	64 x 64
Densité des pixels	px/m²	160000	90000	40000
Poids du dispositif	kg	15		
Matériaux d'un caisson		Aluminium & plastique		
Mode de Maintenance		Arrière		
Spécification du masque		95% Plastique + 5% Fibres / Vis Inox / Casquettes		
Rapport de contraste		Élevé		
Échelle de gris (linéaire)	bit	16		
Réglage de la luminosité	bit	16		
Profondeur de traitement	bit	16		
Couleurs		281 Billions		
Taux de rafraichissement	Hz	3840		
Puissance de fonctionnement	V	DC12V		
Consommation électrique Max. du dispositif	W	150		
Consommation électrique moyenne du dispositif	W	60		
Mode de contrôle		Asynchronisation		
Fréquence d'image	Hz	50/60Hz		
Types d'entrée pris en charge		4G/WIFI/GPS/LAN Internet		
Prêt pour la 3D (facultatif)		Non		
Calibration		Non		
Durée de vie (50% de luminosité)	h	50000		
Plage d'humidité de fonctionnement		10-95%		
Plage de température de fonctionnement		-10°C / +50°C		
Correction d'uniformité de l'écran		-		
Certification		CE / ETL / CCC		
Options disponibles		-		
Compatibilité		-		



Les informations et la conception de ce dépliant sont soumises au droit d'auteur d'Artixium France SAS. Aucun matériel de cette notice ne peut être utilisé dans quelque contexte que ce soit sans l'approbation d'ARTIXIUM. Les conceptions et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les images des composants et accessoires des produits ARTIXIUM utilisés ici sont également susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les informations présentées ici sont basées sur les dernières informations au moment de la publication. Les résultats réels des performances et d'autres spécifications peuvent différer ou varier selon les modèles de production et peuvent dépendre des options sélectionnées et des classements des modèles.



DESSINS TECHNIQUES

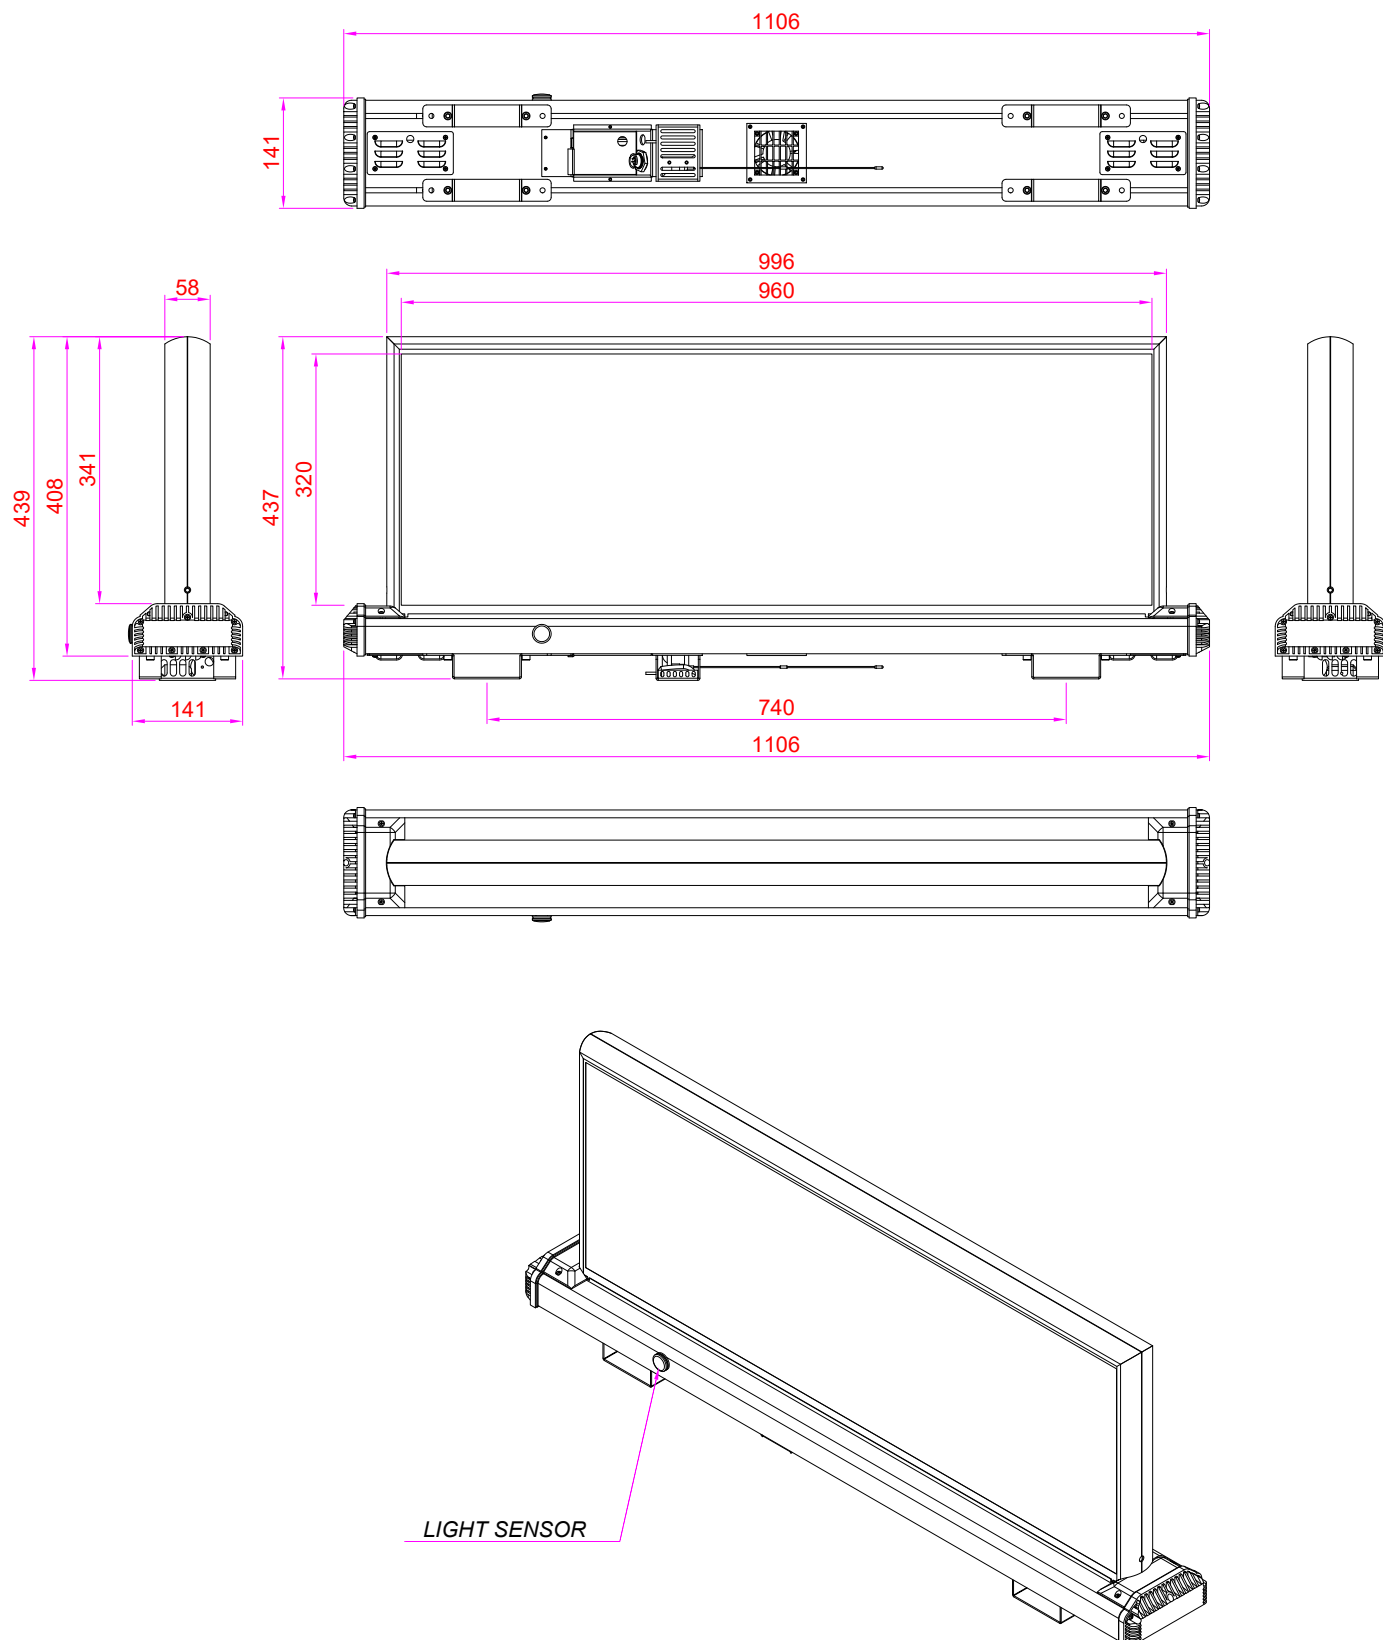



CONTACTEZ-NOUS

Les franchises et nos distributeurs Artixium sont la clé de la croissance et du développement de notre réseau mondial partout dans le monde. L'équipe d'Artixium est composée d'un éventail de nationalités et de cultures différentes, reflétant leur présence et leur état d'esprit dans le monde,

rendant leur communication fluide et sans tracas avec des clients du monde entier. Le service à la clientèle, l'innovation et la flexibilité ont toujours été nos valeurs et nous comptons conserver cette réputation pendant de nombreuses années.

FRANCHISES ARTIXIUM

"Suivre votre projet de sa conception à son achèvement."



112 Avenue Franklin Roosevelt
69120 Vaulx-en-Velin
France



Artixium Operational Center
518000 Shenzhen
China



Weissensteinstrasse 90b,
46149 Oberhausen
Germany



Merkez Mah. Baglar Cad. A
Blok Apt. No: 14D/13 Kagithane, Istanbul
Turkey



 www.artixium.com

 0 428 001 801

 [linkedin.com/company/artixium](https://www.linkedin.com/company/artixium)

 twitter.com/artixium

 contact@artixium.com

 [youtube.com/@artixium](https://www.youtube.com/@artixium)

 [facebook.com/artixium](https://www.facebook.com/artixium)

 [instagram.com/artixium](https://www.instagram.com/artixium)



Depuis sa création en 2012 par deux entrepreneurs européens, Artixium a évolué et est toujours à la recherche de moyens innovants pour contribuer à la transition numérique de notre monde. Il n'a fallu que quelques années à Artixium pour devenir un acteur incontournable de l'industrie des écrans géants LED.

www.artixium.com