



WHEEL

ENSEIGNE LED EXTÉRIEURE





APERÇU

Le WHEEL est une enseigne LED extérieure qui peut s'adapter à n'importe quelle devanture commerciale. Son affichage LED double face permet à tous les passants de voir le contenu visuel diffusé. Ce produit n'est pas à confondre avec les enseignes de pharmacie connues de tous, car la résolution d'image du WHEEL est bien supérieure, ce produit étant capable de diffuser des vidéos sans le moindre problème. En outre, c'est un produit extrêmement résistant, simple et rapide à intégrer et à utiliser.



APPLICATION
Extérieure



LUMINOSITÉ
≤ 4500 NITS @5 volts



INDICE DE PROTECTION
IP65



POIDS
16kg



PIXEL PITCH
P4.8



MATÉRIAU
Acier



SURFACE D'AFFICHAGE (∅)
600 mm (2pcs)



MAINTENANCE
Maintenance avant




TAILLE & CARACTÉRISTIQUES

916 x 685 x 110 mm

DOUBLE FACE DISPLAY

P4.8 PITCH

HIGH BRIGHTNESS
OUTDOOR LED

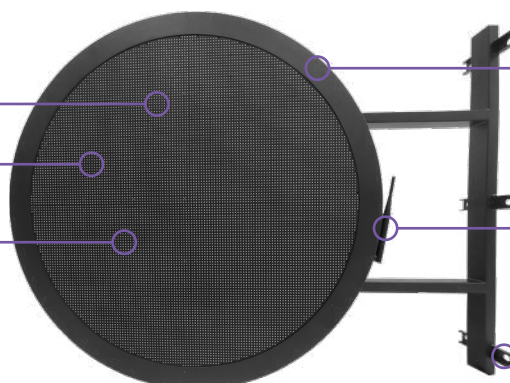

STEEL FRAME

WIRELESS DATA
TRANSMISSION

PERMANENT
INSTALLATION




MAINTENANCE AVANT

La maintenance de cette enseigne LED se fait par l'avant en raison de son affichage double face. Cette opération peut être réalisée par un seul technicien, de

même que l'intégration qui est aussi simple que celle d'une enseigne traditionnelle.



**TRANSMISSION
DATA SANS FIL**



FORME PERSONNALISABLE



LUMINOSITÉ ÉLEVÉE

LUMINOSITÉ ÉLEVÉE

Allant jusqu'à 4500 nits, la luminosité du WHEEL assure une bonne visibilité du contenu diffusé, de jour comme de nuit. Son rapport de contraste élevé permet une bonne définition de l'image, pour une meilleure netteté d'affichage.

RÉSOLUTION

Un pixel pitch de 4.8mm permet à cette enseigne LED de diffuser du contenu vidéo sans difficulté. Le WHEEL est une solution promotionnelle idéale pour tous les commerces.

IP65

Conçu pour fonctionner dans les environnements climatiques les plus extrêmes, le WHEEL est totalement étanche et résistant aux incrustations de poussière. Peu importe la météo, ce produit fonctionnera normalement et conservera son état d'origine.



PLUG & PLAY

Le WHEEL est conçu pour simplifier au maximum la diffusion de contenu visuel. Une fois installé, il suffit d'insérer une carte SD ou une clé USB dans le caisson pour que son contenu soit diffusé automatiquement en boucle. C'est une solution idéale pour diffuser des vidéos promotionnelles et autres animations publicitaires.




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		EXTÉRIEURE
Désignation	Unités	4.8
Pixel Pitch	mm	4,80
Type de LED		SMD1921 (Black Face)
Application		Écran LED double face pour applications extérieures
Indice de protection	IP	IP65
Luminosité	cd/m²	≤ 4500 Nits @5volts
Température des couleurs après calibration (ajustable)	deg. K	6500
Angles de vue (50% de luminosité)	deg.	140(+/-70) H / 140 V
Taille du dispositif (LxHxP)	mm	916 x 685 x 110
Surface d'affichage (ø)	mm	600
Taille d'un caisson (øxD)	mm	600 x 110
Taille d'un module (LxHxP)	mm	Pas de module
Matrice de pixels du dispositif (LxH)	px	125 x 125
Matrice de pixels par caisson (LxH)	px	125 x 125
Matrice de pixels par module (LxH)	px	-
Densité des pixels	px/m²	43403
Poids	kg/m²	16
Matériaux d'un caisson		Acier
Mode de Maintenance		Maintenance avant
Spécification du masque		95% Plastique + 5% Fibre / Vis inox / Sans casquette
Rapport de contraste		Élevé
Échelle de gris (linéaire)	bit	16
Réglage de la luminosité	bit	16
Profondeur de traitement	bit	16
Couleurs		281 Billions
Taux de rafraîchissement	Hz	1920
Puissance de fonctionnement	V	AC85-230V
Consommation électrique Max.	W/m²	300
Consommation électrique moyenne	W/m²	150
Mode de contrôle		Synchronisation
Fréquence d'image	Hz	50/60Hz
Types d'entrée pris en charge		Carte SD / Mémoire USB
Prêt pour la 3D (facultatif)		Non
Calibration		Non
Durée de vie (50% de luminosité)	h	50000
Plage d'humidité de fonctionnement		10-95%
Plage de température de fonctionnement		-10°C / +50°C
Correction d'uniformité de l'écran		-
Certification		CE / ETL / CCC
Options disponibles		Non
Compatibilité		Non



DESSINS TECHNIQUES

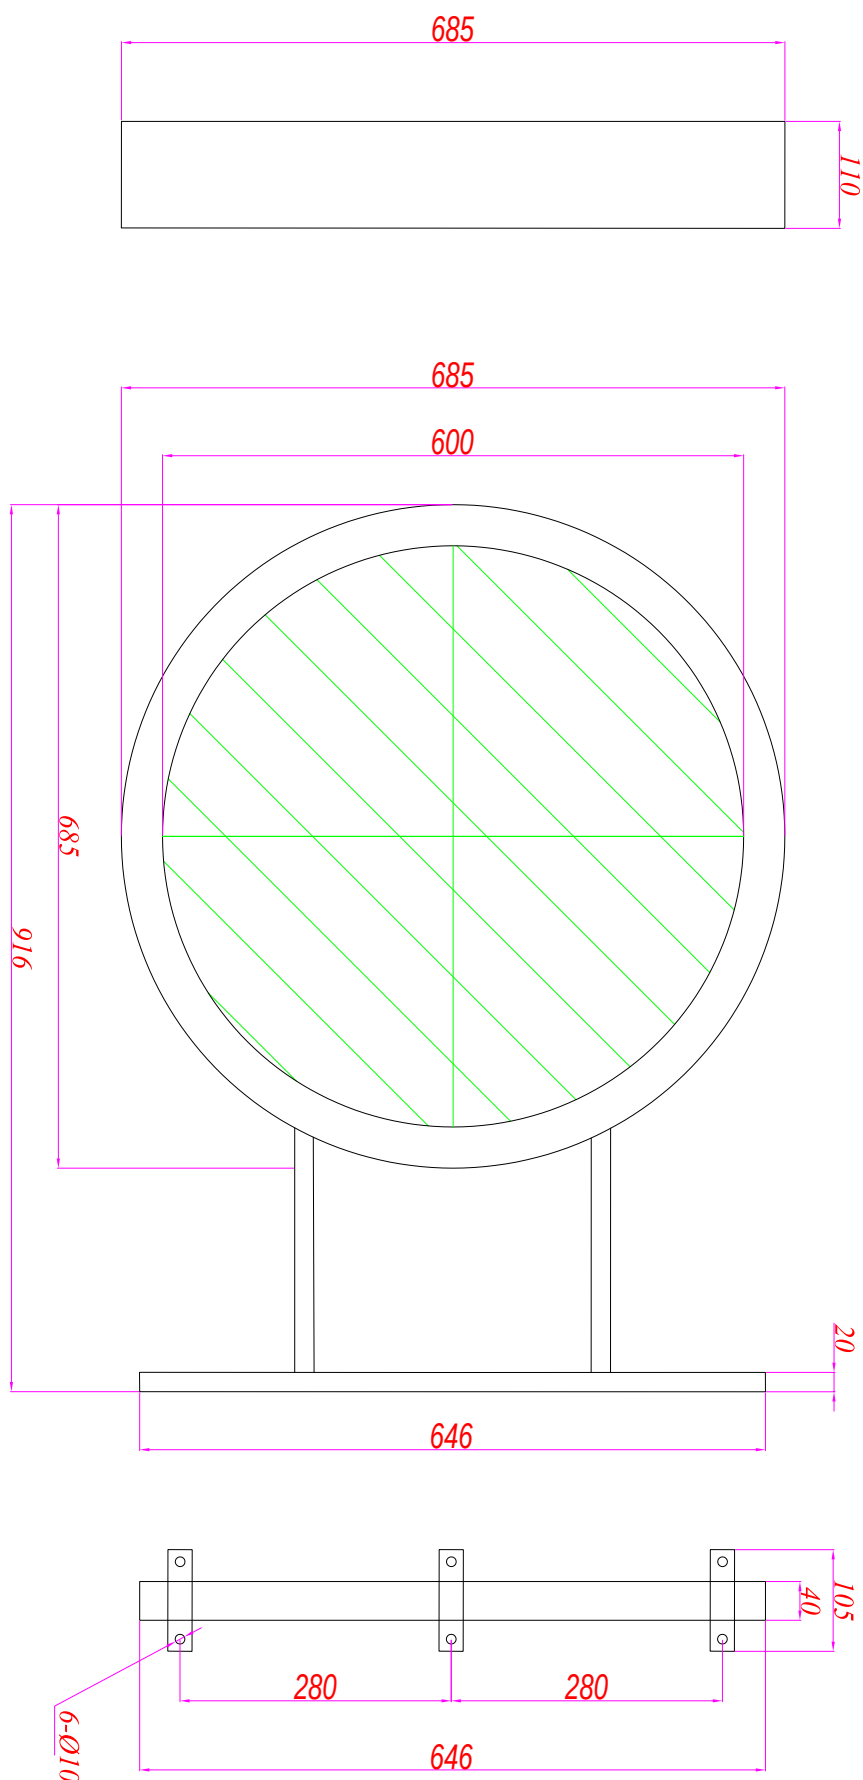



CONTACTEZ-NOUS

Les franchises et nos distributeurs Artixium sont la clé de la croissance et du développement de notre réseau mondial partout dans le monde. L'équipe d'Artixium est composée d'un éventail de nationalités et de cultures différentes, reflétant leur présence et leur état d'esprit dans le monde,

rendant leur communication fluide et sans tracas avec des clients du monde entier. Le service à la clientèle, l'innovation et la flexibilité ont toujours été nos valeurs et nous comptons conserver cette réputation pendant de nombreuses années.

FRANCHISES ARTIXIUM

"Suivre votre projet de sa conception à son achèvement."



112 Avenue Franklin Roosevelt
69120 Vaulx-en-Velin
France



Artixium Operational Center
518000 Shenzhen
China



Weissensteinstrasse 90b,
46149 Oberhausen
Germany



Merkez Mah. Baglar Cad. A
Blok Apt. No: 14D/13 Kagithane, Istanbul
Turkey



 www.artixium.com

 0 428 001 801

 [linkedin.com/company/artixium](https://www.linkedin.com/company/artixium)

 twitter.com/artixium

 contact@artixium.com

 [youtube.com/@artixium](https://www.youtube.com/@artixium)

 [facebook.com/artixium](https://www.facebook.com/artixium)

 [instagram.com/artixium](https://www.instagram.com/artixium)



Depuis sa création en 2012 par deux entrepreneurs européens, Artixium a évolué et est toujours à la recherche de moyens innovants pour contribuer à la transition numérique de notre monde. Il n'a fallu que quelques années à Artixium pour devenir un acteur incontournable de l'industrie des écrans géants LED.

www.artixium.com