


PAD LINK 2.0

POSTER LED INTÉRIEUR - PLIABLE



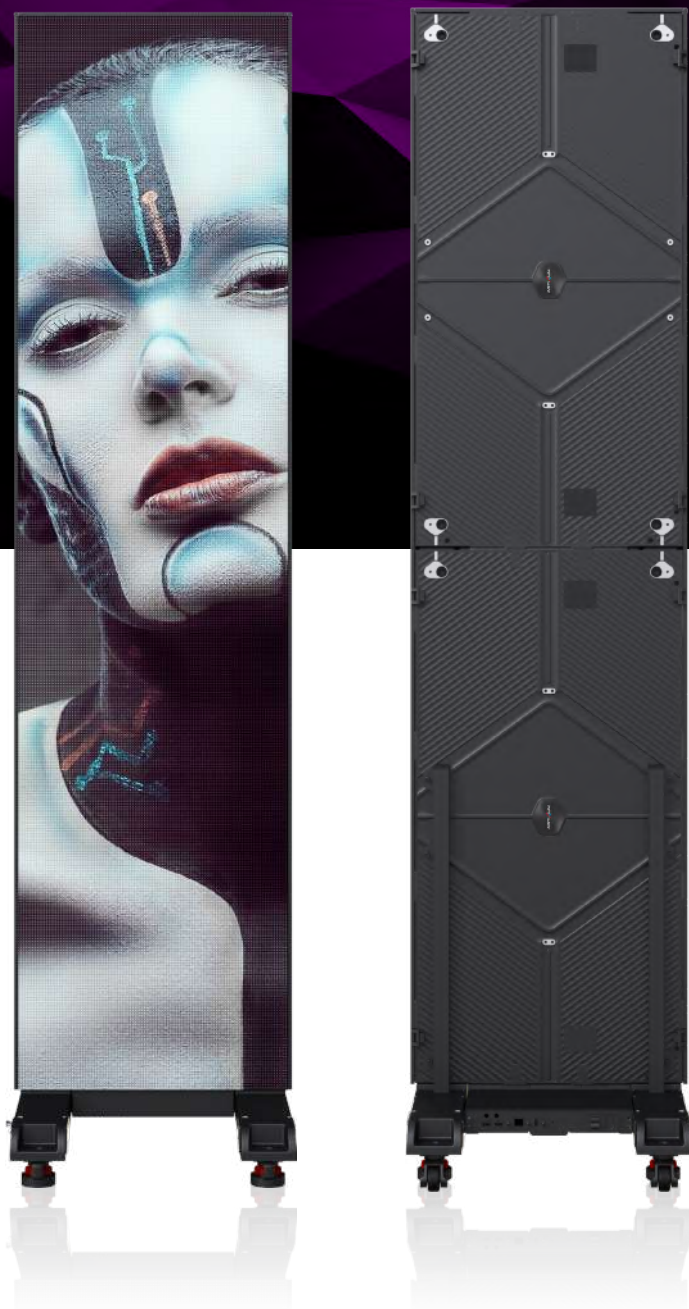

APERÇU

Le PAD LINK 2.0 repousse les limites de l'affichage LED en associant la précision visuelle du PAD 2.0 à la polyvalence du PAD LINK. Son traitement de surface HOB assure une protection renforcée et une excellente homogénéité visuelle, tandis que ses pitches fins de 1.95 mm et 2.60 mm offrent un rendu d'image d'une grande netteté. Grâce à ses systèmes d'articulation et de jonction ingénieux, il s'adapte facilement à tout type d'environnement – commerces, expositions, événements ou affichage dynamique.



APPLICATION
Intérieure



LUMINOSITÉ
≤ 1000 NITS@ 5volts



INDICE DE PROTECTION
IP65 (avant) / IP20 (arrière)



POIDS DU DISPOSITIF
30 kg



PIXEL PITCH
P1.9 P2.6



MATÉRIAU
Aluminium injecté
sous pression



SURFACE D'AFFICHAGE (L x H)
500 x 2000 mm



MAINTENANCE
Maintenance avant





CARACTÉRISTIQUES



Articulation pour
transport ou
double affichage

Modules HOB à
maintenance avant

Locking
d'assemblage latéral



CARACTÉRISTIQUES





ARTICULATION

Le PAD LINK 2.0 peut être plié en deux, vers l'avant pour un transport facilité, ou vers l'arrière pour créer un double affichage de 500x1000 mm.

Cette conception ingénieuse optimise la logistique tout en offrant une polyvalence exceptionnelle sur le terrain.

ASSEMBLAGE

Plusieurs PAD LINK 2.0 peuvent être assemblés latéralement pour créer un affichage étendu et homogène.

Les systèmes de verrouillage intégrés et le réglage de niveau précis simplifient grandement l'installation, offrant une mise en œuvre rapide, stable et parfaitement alignée.



TECHNOLOGIE HOB

Le PAD LINK 2.0 adopte la technologie HOB (Hot Melt on Board), plus robuste que le GOB grâce à son encapsulation thermofusible.

Elle assure une meilleure protection contre les chocs et l'humidité, tout en garantissant une excellente clarté visuelle.



MAINTENANCE AVANT

La maintenance avant du PAD LINK 2.0 a été pensée pour offrir un accès simple et rapide aux modules.

Grâce à un outil aspirant, chaque module peut être retiré en quelques secondes, sans avoir à démonter la structure ou accéder par l'arrière.

Cette approche réduit considérablement les temps d'intervention et facilite les opérations de maintenance sur site, même dans les espaces restreints.

FLIGHTCASES

Les flightcases dédiés au PAD LINK 2.0 permettent de transporter deux unités en position pliée, prêtes à être déployées dès leur arrivée sur site.

Conçus pour protéger efficacement les écrans durant le transport, ils facilitent également la manipulation et la logistique des installations.

Une housse de protection peut également être fournie, offrant une couche de sécurité supplémentaire contre la poussière, les rayures et l'humidité.





SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


		INTÉRIEURE	
Désignation	Unité	1.9	2.6
Pixel Pitch	mm	1,95	2,60
Type de LED		SMD1212	SMD1515
Application		Poster LED mobile	
Indice de protection	IP	IP65 (avant) / IP20 (arrière)	
Luminosité	cd/m²	≤ 1000 Nits @5volts	
Temperature des couleurs après calibration (ajustable)	deg. K	60000	
Angles de vue (50% de luminosité)	deg.	160 H / 160 V	
Taille du dispositif (LxHxP)	mm	518 x 2140 x 588	
Surface d'affichage (LxH)	mm	500 x 2000	
Taille d'un caisson (LxHxP)	mm	500 x 1000	
Taille d'un module (LxHxP)	mm	250 x 250	
Matrice de pixels du dispositif (LxH)	px	256 x 1024	192 x 768
Matrice de pixels par caisson (LxH)	px	256 x 512	192 x 384
Matrice de pixels par module (LxH)	px	128 x 128	96 x 96
Densité des pixels	px/m²	262144	147456
Poids du dispositif	kg	30	
Matériaux d'un caisson		Aluminium injecté sous pression	
Mode de Maintenance		Avant	
Spécification du masque		HOB (Hot melt On Board)	
Rapport de contraste		Élevé	
Échelle de gris (linéaire)	bit	16	
Réglage de la luminosité	bit	16	
Profondeur de traitement	bit	16	
Couleurs		281 Milliards	
Taux de rafraîchissement	Hz	1920 - 3840	
Puissance de fonctionnement	V	AC100-240V	
Consommation électrique Max. par appareil	W	540	
Consommation électrique Moy. Par appareil	W	180	
Mode de contrôle		Synchronisation	
Fréquence d'image	Hz	50/60Hz	
Types d'entrée pris en charge		USB / HDMI / RJ45 / Wi-Fi / 4G	
Prêt pour la 3D (facultatif)		oui	
Calibration		oui	
Durée de vie (50% de luminosité)	h	50000	
Plage d'humidité de fonctionnement		10-90%	
Plage de température de fonctionnement		-20°C / +50°C	
Correction d'uniformité de l'écran		-	
Certification		CE / ETL / CCC	
Options disponibles		-	
Compatibilité		Plusieurs posters peuvent être assemblés côte à côte	



Les informations et la conception de ce dépliant sont soumises au droit d'auteur d'Artixium France SAS. Aucun matériel de cette notice ne peut être utilisé dans quelque contexte que ce soit sans l'approbation d'ARTIXIUM. Les conceptions et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les images des composants et accessoires des produits ARTIXIUM utilisés ici sont également susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les informations présentées ici sont basées sur les dernières informations au moment de la publication. Les résultats réels des performances et d'autres spécifications peuvent différer ou varier selon les modèles de production et peuvent dépendre des options sélectionnées et des classements des modèles.



DESSINS TECHNIQUES

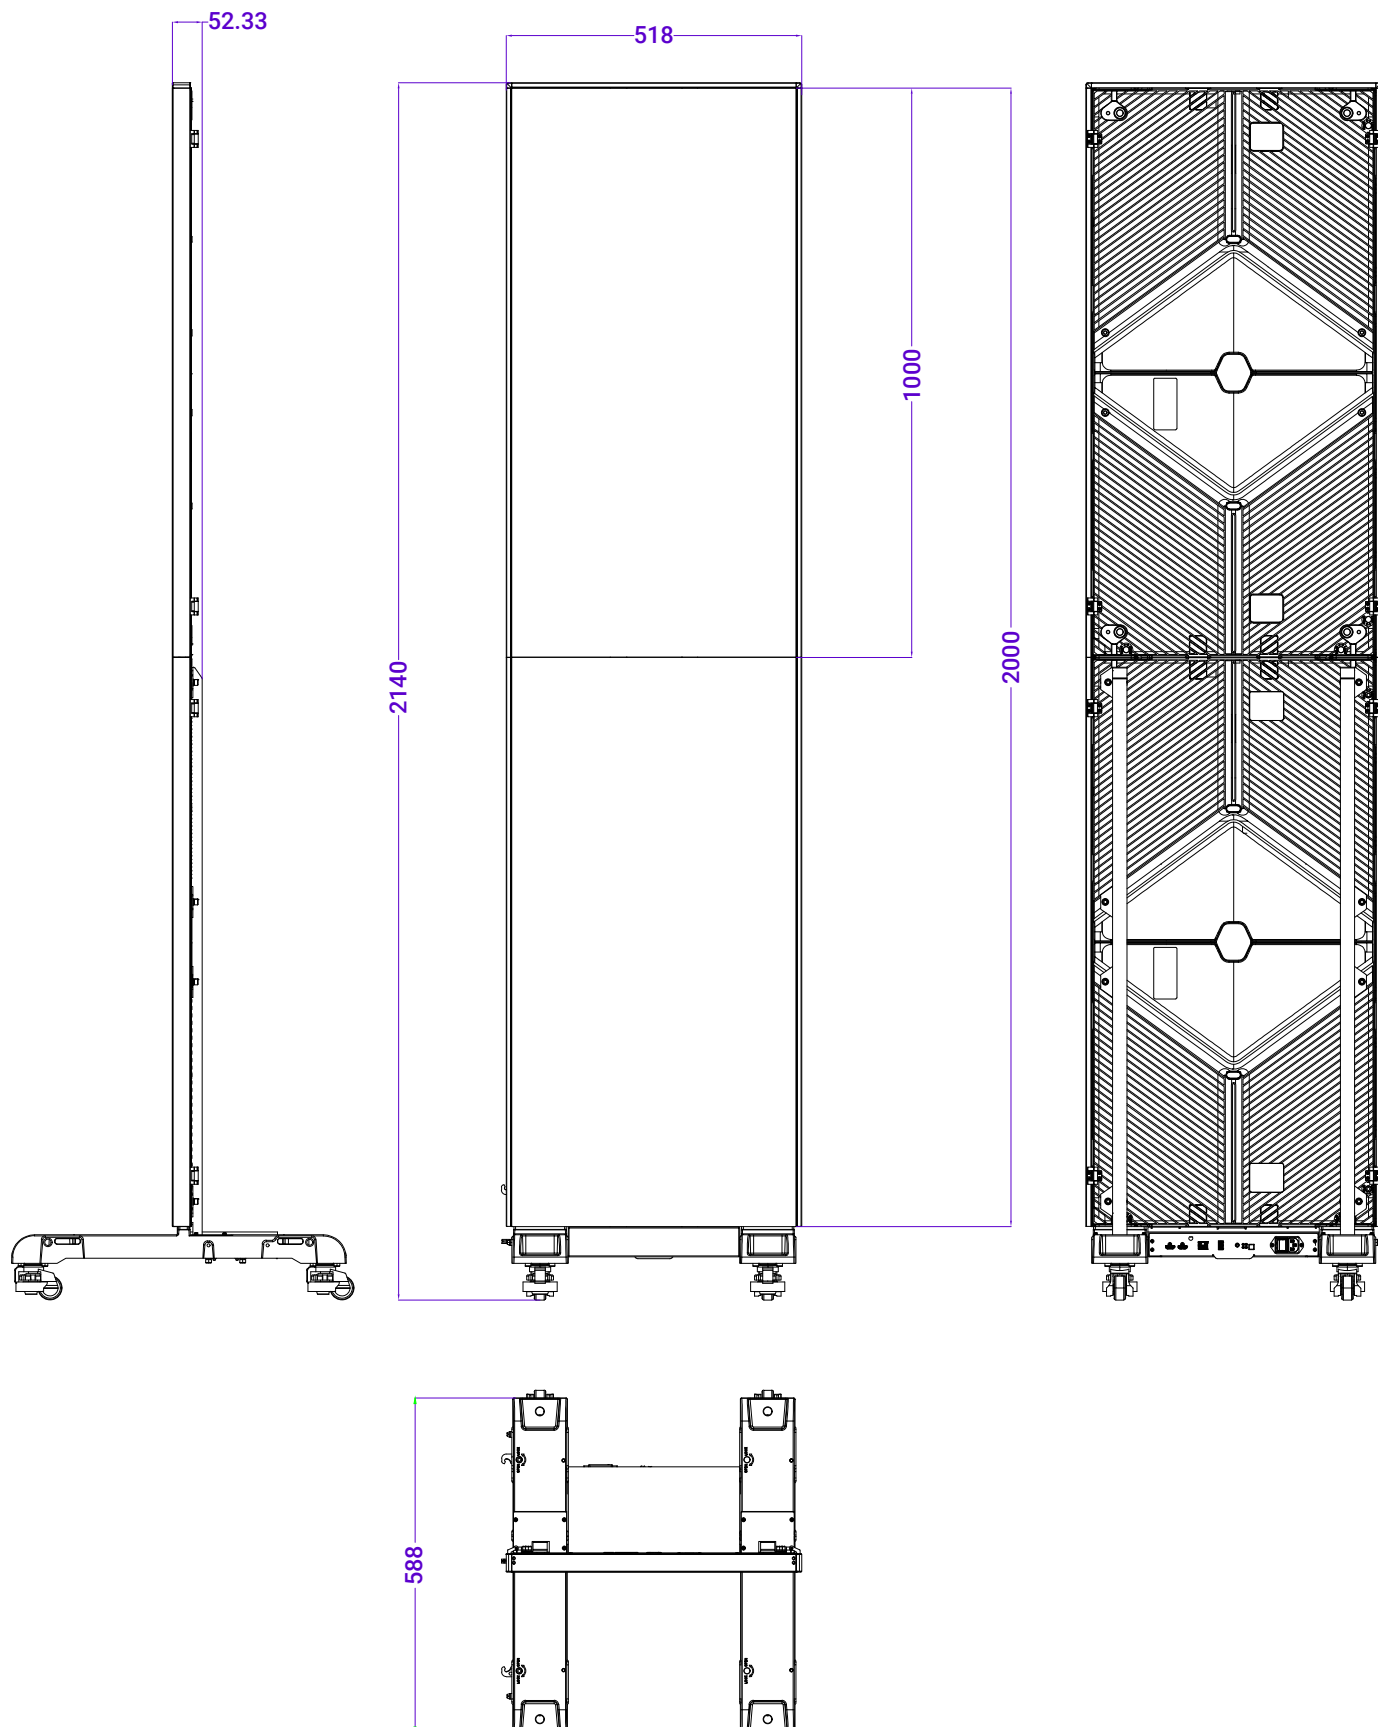



CONTACTEZ-NOUS

Les franchises et nos distributeurs Artixium sont la clé de la croissance et du développement de notre réseau mondial partout dans le monde. L'équipe d'Artixium est composée d'un éventail de nationalités et de cultures différentes, reflétant leur présence et leur état d'esprit dans le monde,

rendant leur communication fluide et sans tracas avec des clients du monde entier. Le service à la clientèle, l'innovation et la flexibilité ont toujours été nos valeurs et nous comptons conserver cette réputation pendant de nombreuses années.

FRANCHISES ARTIXIUM

"Suivre votre projet de sa conception à son achèvement."



112 Avenue Franklin Roosevelt
69120 Vaulx-en-Velin
France



Artixium Operational Center
518000 Shenzhen
China



Weissensteinstrasse 90b,
46149 Oberhausen
Germany



Merkez Mah. Baglar Cad. A
Blok Apt. No: 14D/13 Kagithane, Istanbul
Turkey



 www.artixium.com

 0 428 001 801

 [linkedin.com/company/artixium](https://www.linkedin.com/company/artixium)

 twitter.com/artixiumled

 contact@artixium.com

 [facebook.com/artixiumdisplayltd](https://www.facebook.com/artixiumdisplayltd)

 [instagram.com/artixium](https://www.instagram.com/artixium)



Depuis sa création en 2012 par deux entrepreneurs européens, Artixium a évolué et est toujours à la recherche de moyens innovants pour contribuer à la transition numérique de notre monde. Il n'a fallu que quelques années à Artixium pour devenir un acteur incontournable de l'industrie des écrans géants LED.

www.artixium.com