MANGANITE

CAISSON LED LOCATIF HD MODULABLE









APERÇU

Découvrez le MANGANITE, notre dernière addition à la gamme de produits Ultra HD. Ce produit polyvalent convient aussi bien pour une utilisation intérieure qu'extérieure et offre une gamme d'options de personnalisation pour s'adapter à différents environnements. Doté de caractéristiques telles que la maintenance avant et arrière, un système d'incurvtion intégré, des cadres de connexion, etc. le MANGANITE offre une grande flexibilité pour vos écrans géants LED.




- **APPLICATION** Intérieure / Extérieure
- INDICE DE PROTECTION IP40/IP20 (avt./arrière - int.) IP65/IP54 (avt./arrière - ext.)
- PIXEL PITCH P1.2 P1.5 P1.9 P2.5 (int.) P1.5 P1.9 P2.5 P2.9 P3.8 (ext.)
- SURFACE D'AFFICHAGE (L × H) 496 x 496 mm

- TAUX DE RAFRAÎCHISSEMENT 3840 Hz
- LUMINOSITÉ ≤ 800 NITS (intérieur) ≤ 3500 NITS (extérieur)
- **POIDS** 9.2 kg/caisson
 - MATÉRIAU Aluminium injecté sous pression
- **MAINTENANCE** Maintenance avant & arrière



CARACTÉRISTIQUES

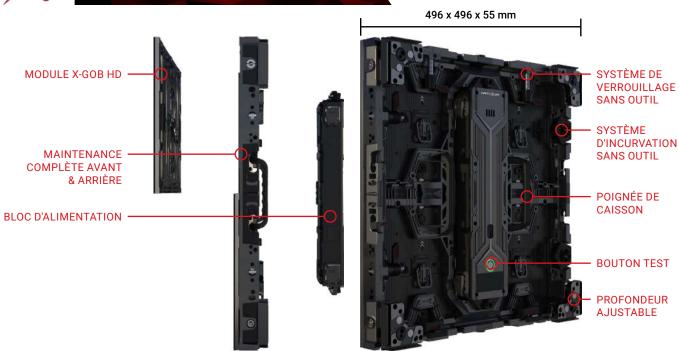



INTÉGRATIONS PERSONNALISÉES

Le MANGANITE, concu pour être maintenu facilement à la fois par l'avant et l'arrière, offre la flexibilité de pouvoir être installé dans diverses configurations sans se soucier de la maintenance. De plus, une gamme d'accessoires optionnels offre de nombreuses opportunités pour une intégration créative.



X-GOB & LEDS MICRO X

Dans la lignée du PALLADIUM et de l'IRI-DIUM, le MANGANITE atteint une résolution Ultra HD pour des applications intérieures et extérieures, grâce à ses LED Micro X de pointe. Ces LED représentent le nec plus ultra de la technologie, offrant une durabilité exceptionnelle, une luminosité élevée, une large gamme de couleurs, un traitement antireflet et un impressionnant rapport de contraste. Que vous ayez besoin d'un écran LED

extérieur ou intérieur, la technologie Micro X se positionne comme le choix haut de gamme.

De plus, les modules sont renforcés avec la technologie X-GOB, garantissant une résistance aux chocs, à la poussière, à l'eau, aux fluctuations de température, à l'électricité statique, tout en améliorant le contraste et en privilégiant le confort visuel.






PROFONDEUR AJUSTABLE


Le design des angles du MANGANITE vous permet d'affiner la profondeur du caisson, allant de 55 mm à 66 mm, offrant une compatibilité accrue avec votre environnement spécifique. L'importance de cette caractéristique de profondeur réglable est souvent sous-estimée, mais notre vaste expérience nous a montré qu'elle joue un rôle crucial dans l'adaptation des applications LED à vos besoins.



MAINTENANCE

Les modules et le bloc d'alimentation du MANGANITE sont accessibles depuis l'avant ou l'arrière de votre installation. Bien que le remplacement d'un module défaillant soit rare, s'il est nécessaire, c'est un processus rapide et simple qui peut être effectué en quelques minutes par un technicien qualifié.





CADRES DE CONNEXION



CAISSON 90° VERS L'INTÉRIEUR



CAISSON 90° VERS L'EXTÉRIEUR




OPTION SOL

Le MANGANITE offre la possibilité d'être utilisé comme un plancher LED, facilité par son cadre dédié et ses pieds réglables. De plus, pour une application encore plus remarquable, des bandes LED peuvent être intégrées sous votre plancher LED.

SYSTÈME D'INCURVATION INTÉGRÉ

Le MANGANITE est doté d'un système de verrouillage en courbe sans outil et facile d'utilisation, permettant une installation sans effort sur des courbes intérieures et extérieures selon vos préférences. Cette fonctionnalité pratique garantit votre liberté créative lors de la conception de votre application LED.







ACCESSOIRES

Le MANGANITE propose une large gamme d'accessoires, dont la plupart sont méticuleusement conçus pour améliorer la créativité et la polyvalence de votre projet. Ces accessoires sont imaginés pour répondre à divers aspects de votre projet, vous permettant d'atteindrevos ambitions. Ci-dessous se trouve une liste de ces accessoires, ainsi que de leurs avantages potentiels pour votre projet.



BRAS ARTICULÉ

Cet accessoire vous permet de créer des installations en forme d'arbre en connectant facilement plusieurs caissons MANGANITE individuelles à toute structure existante.

CADRE DE SOL

Ce cadre est essentiel pour utiliser votre MANGANITE comme un sol LED, et il offre un réglage en hauteur pour plus de commodité.







CADRES DE CONNEXION

Ces composants vous permettent de créer des ouvertures dans votre écran LED tout en préservant la connexion entre vos caissons LED.



Similaires aux caissons BERYL de notre gamme Event, ces caissons vous permettent d'obtenir des angles LED de 90° sans raccord visible, avec l'avantage supplémentaire d'être adaptées aux angles vers l'intérieur et vers l'extérieur.



ÉTAGÈRES AVANT

Pour les salons, nous proposons des supports qui peuvent être fixés solidement à l'avant de votre écran sans endommager les LEDs. Cet accessoire est particulièrement utile pour la promotion de produits et les présentations.



Les barres de suspension du MANGANITE peuvent également servir d'accessoires pour empilage au sol, les rendant suffisamment polyvalentes pour s'adapter à divers projets d'application avec un seul accessoire.







CAISSONS TRIANGLES

Ces caissons sont conçus pour créer d'immenses écrans LED triangulaires. Ils forment des triangles rectangles isocèles, compatibles avec les caissons MANGANITE.





FLIGHTCASES

Si vous choisissez d'utiliser le MANGA-NITE en tant que caisson LED de tournée, vous pourriez avoir besoin d'une méthode de transport sûre et facile d'utilisation. Ces flightcases robustes ont été conçus pour garantir la sécurité de votre écran lors de nombreux déplacements.



Il s'agit d'améliorations visuelles conçues pour couvrir l'arrière de votre écran LED, elles peuvent être imprimées avec votre identité visuelle.





STRUCTURES D'ACCUEIL

Nous pouvons vous fournir des structures d'intégration dans de nombreuses formes et dimensions différentes pour répondre à vos projets d'application LED.





SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		INTÉRIEURE				EXTÉRIEURE				
Désignation	Unité	1.2	1.5	1.9	2.5	1.5	1.9	2.5	2.9	3.8
Pixel Pitch	mm	1,29	1,55	1,94	2,58	1,55	1,94	2,58	2,95	3,88
LED		SMD1010				MicroX SMD1921				
Application		Caisson Ultra HD intérieur				Caisson Ultra HD extérieur				
Indice de protection	IP	IP40 (avant) / IP20 (arrière)				IP65 (avant) / IP54 (arrière)				
Luminosité	cd/m²	≤ 800 Nits @5volts				≤ 3500 Nits @5volts				
Température des couleurs après calibration (ajustable)	deg. K	6500								
Angles de vue (50% de luminosité)	deg.	160 H / 160 V								
Taille d'un caisson (LxHxP)	mm	496 x 496 x 55								
Surface d'affichage (LxH)	mm	496 x 496								
Taille d'un module (LxHxP)	mm	248 x 248								
Matrice de pixels par caisson (LxH)	рх	384 x 384	320 x 320	256 x 256	192 x 192	320 x 320	256 x 256	192 x 192	168 x 168	128 x 128
Matrice de pixels par module (LxH)	рх	192 x 192	160 x 160	128 x 128	96 x 96	160 x 160	128 x 128	96 x 96	84 x 84	64 x 64
Densité des pixels	px/m²	599376	416233	266389	149844	416233	266389	149844	114724	66597
Poids d'un caisson	kg/m²	9.2								
Matériaux d'un caisson		Aluminium injecté sous pression								
Mode de Maintenance		Avant et arrière (outil requis pour l'avant)								
Spécification du masque		X-GOB								
Rapport de contraste		Élevé								
Échelle de gris (linéaire)	bit	16								
Réglage de la luminosité	bit	16								
Profondeur de traitement	bit	16								
Couleurs		281 Milliards								
Taux de rafraîchissement	Hz	3840								
Puissance de fonctionnement	V	AC100-240V								
Consommation électrique Max.	W/m²	600				600			800	
Consommation électrique moyenne	W/m²	240				240			320	
Mode de contrôle		Synchronisation								
Fréquence d'image	Hz	50/60Hz								
Types d'entrées pris en charge		DVI / SDI / HDMI								
Prêt pour la 3D (facultatif)		Oui								
Calibration		Oui								
Durée de vie (50% de luminosité)	h	50000								
Plage d'humidité de fonctionnement		10-95%								
Plage de température de fonctionnement										
Correction d'uniformité de l'écran		•								
Certifications		CE / EMC / TUV-EMC / FCC / ETL / PSE / CCC / RoHS								
Options disponibles		$caissons\ 90^\circ\ internes\ et\ externes,\ caissons\ triangles,\ barres\ de\ suspension/de\ pose\ au\ sol,\ cadres\ de\ connexion$								
Compatibilité										





Les informations et la conception de ce dépliant sont soumises au droit d'auteur d'Artixium France SAS. Aucun matériel de cette notice ne peut être utilisé dans quelque contexte que ce soit sans l'approbation d'ARTIXIUM. Les conceptions et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les images des composants et accessoires des produits ARTIXIUM utilisés ici sont également susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les informations présentées ici sont basées sur les dernières informations au moment de la publication. Les résultats réels des performances et d'autres spécifications peuvent différer ou varier selon les modèles de production et peuvent dépendre des options sélectionnées et des classements des modèles.






DESSINS TECHNIQUES



Vue du haut





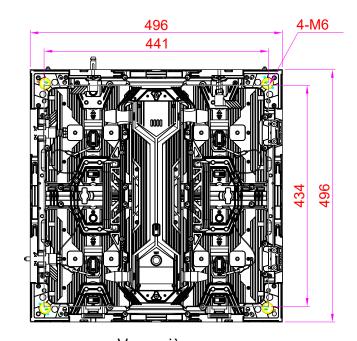


Vue arrière



Vue de gauche



Vue du dessous



Vue avant



Les franchises et nos distributeurs Artixium sont la clé de la croissance et du développement de notre réseau mondial partout dans le monde. L'équipe d'Artixium est composée d'un éventail de nationalités et de cultures différentes, reflétant leur présence et leur état d'esprit dans le monde, rendant leur communication fluide et sans tracas avec des clients du monde entier. Le service à la clientèle, l'innovation et la flexibilité ont toujours été nos valeurs et nous comptons conserver cette réputation pendant de nombreuses années.

FRANCHISES ARTIXIUM

"Suivre votre projet de sa conception à son achèvement."





112 Avenue Franklin Roosevelt 69120 Vaulx-en-Velin France







Artixium Operational Center 518000 Shenzhen China







Weissensteinstrasse 90b, 46149 Oberhausen Germany







Merkez Mah. Baglar Cad. A Blok Apt. No: 14D/13 Kagithane, Istanbul Turkey



- **www.artixium.com**
- **428 001 801**
- in linkedin.com/company/artixium
- twitter.com/artixium

- contact@artixium.com
- youtube.com/@artixium
- facebook.com/artixium
- instagram.com/artixium



Depuis sa création en 2012 par deux entrepreneurs européens, Artixium a évolué et est toujours à la recherche de moyens innovants pour contribuer à la transition numérique de notre monde. Il n'a fallu que quelques années à Artixium pour devenir un acteur incontournable de l'industrie des écrans géants LED.

www.artixium.com