




MOONSTONE

FAÇADE LED TRANSPARENTE



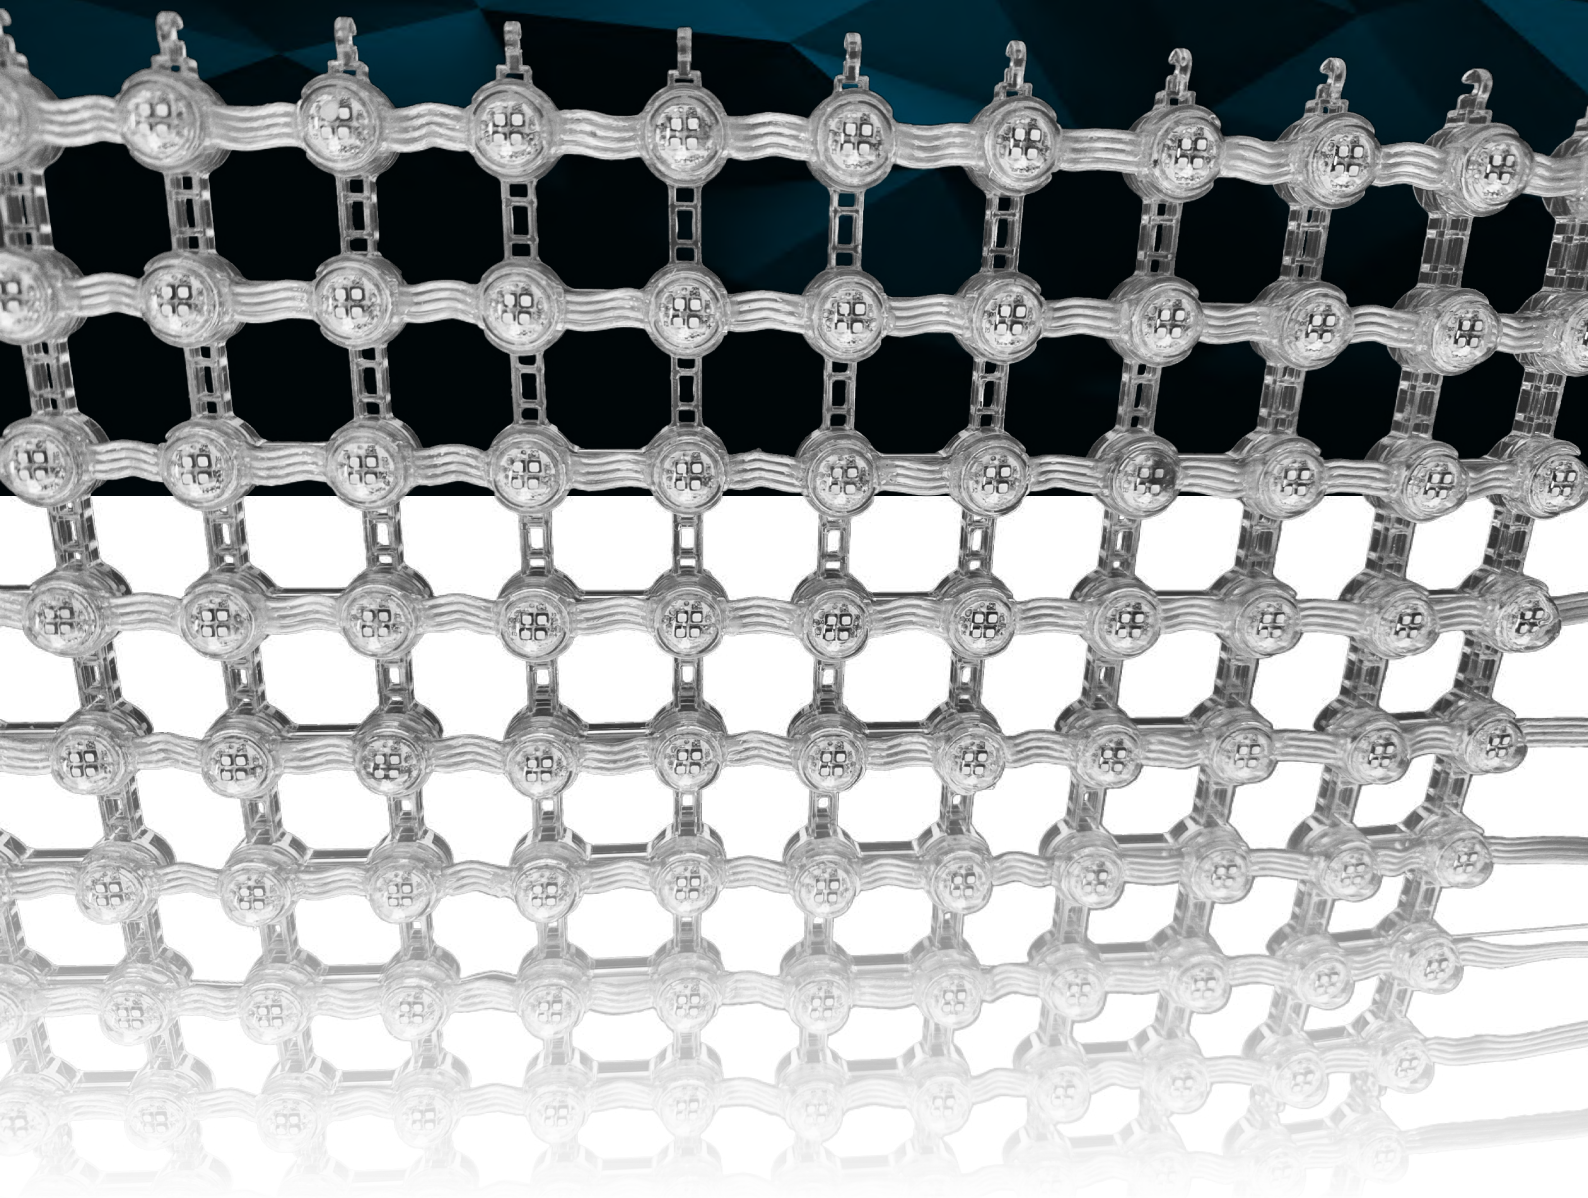

APERÇU

Le MOONSTONE représente la plus récente addition à notre gamme FAÇADE, conçue spécialement pour les projets en extérieur de grande envergure. Grâce à sa luminosité élevée et à son pitch large de 50 mm, il se distingue particulièrement dans les applications d'affichage LED sur des surfaces étendues. Sa polyvalence exceptionnelle en fait un choix adapté à une variété de formes et de configurations de surfaces extérieures. Doté d'un indice de protection IP65, ce produit est parfaitement équipé pour résister à toutes les conditions climatiques, assurant une performance sans faille même dans des environnements difficiles.



APPLICATION
Extérieure



LUMINOSITÉ
≤ 6500 NITS



INDICE DE PROTECTION
IP65



POIDS
7 kg/m²



PIXEL PITCH
P50



MATÉRIAU
PVC + Caoutchouc



SURFACE D'AFFICHAGE (L x H)
400 x 5000 mm




MAINTENANCE
Maintenance avant & arrière



CARACTÉRISTIQUES

CAPSULES PVC
TRANSPARENTES

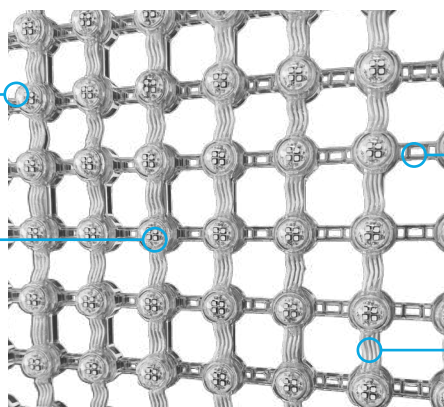

LEDS SMD HAUTE
LUMINOSITÉ


BARRES TRANSVERSALES
DÉCLIPSABLES EN PVC

CONNEXIONS SOUPLES



DIMENSIONS PERSONNALISABLES

Grâce à son design, consistant à joindre des bandes de capsules LED grâce à des barres de PVC déclipables, le MOONSTONE peut atteindre n'importe quelle taille ou forme selon vos besoins. Grâce à sa grande flexibilité, votre écran conviendra à tous les bâtiments auxquels vous souhaitez le fixer.

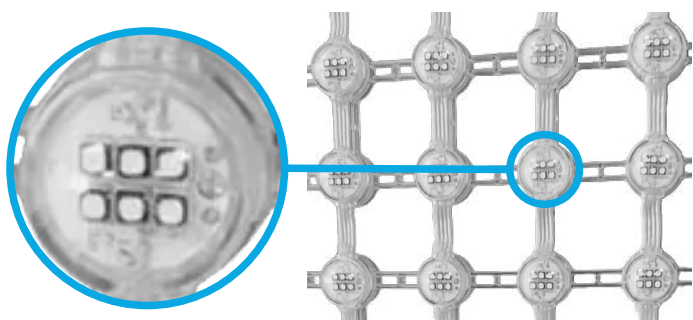


6 LEDS PAR CAPSULE

Afin de gagner en qualité d'image et en luminosité, le MOONSTONE encapsule des LEDs SMD2727 par groupe de 6. Celles-ci sont protégées des intempéries par une capsule en PVC transparent en force de dome, qui diffuse les lumières des LEDs afin d'augmenter la visibilité de votre écran géant.



**SIMPLE À STOCKER,
INSTALLER, RÉUTILISER...**



6 LEDS PAR CAPSULE



FLEXIBLE À VOLONTÉ

MAINTENANCE RAPIDE

Le remplacement d'une capsule défectueuse s'exécute en moins d'une minute, que ce soit par l'avant ou par l'arrière de votre installation. Cette opération s'effectue grâce à un outil simple d'utilisation, spécialement conçu pour faciliter le processus.





SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


		EXTÉRIEURE
Désignation	Unité	50
Pixel Pitch	mm	50,00
LED		6 x SMD2727
Application		Media façade extérieure
Indice de protection	IP	IP65
Luminosité	cd/m ²	≤ 6500 Nits @5volts
Température des couleurs après calibration (ajustable)	deg. K	6500
Angles de vue (50% de luminosité)	deg.	140 H / 110 V
Taille d'un caisson (LxHxP)	mm	400 x 5000 x 8
Surface d'affichage (LxH)	mm	400 x 5000
Taille d'un module (LxHxP)	mm	Pas de module
Matrice de pixels par caisson (LxH)	px	8 x 100
Matrice de pixels par module (LxH)	px	Pas de module
Densité des pixels	px/m ²	400
Poids	kg/m ²	7
Matériaux d'un caisson		PVC + Caoutchouc
Mode de Maintenance		Avant & arrière
Spécification du masque		Capsules PVC transparentes
Rapport de contraste		Élevé
Échelle de gris (linéaire)	bit	16
Réglage de la luminosité	bit	16
Profondeur de traitement	bit	16
Couleurs		281 Milliards
Taux de rafraîchissement	Hz	1920
Puissance de fonctionnement	V	AC85-230V
Consommation électrique Max.	W/m ²	600
Consommation électrique moyenne	W/m ²	200
Mode de contrôle		Synchronisation
Fréquence d'image	Hz	50/60Hz
Types d'entrées pris en charge		DVI / SDI / HDMI
Prêt pour la 3D (facultatif)		Oui
Calibration		Oui
Durée de vie (50% de luminosité)	h	50000
Plage d'humidité de fonctionnement		10-90%
Plage de température de fonctionnement		-20°C / +50°C
Correction d'uniformité de l'écran		
Certifications		CE / RoHS



Les informations et la conception de ce dépliant sont soumises au droit d'auteur d'Artixium France SAS. Aucun matériel de cette notice ne peut être utilisé dans quelque contexte que ce soit sans l'approbation d'ARTIXIUM. Les conceptions et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les images des composants et accessoires des produits ARTIXIUM utilisés ici sont également susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les informations présentées ici sont basées sur les dernières informations au moment de la publication. Les résultats réels des performances et d'autres spécifications peuvent différer ou varier selon les modèles de production et peuvent dépendre des options sélectionnées et des classements des modèles.



DESSINS TECHNIQUES

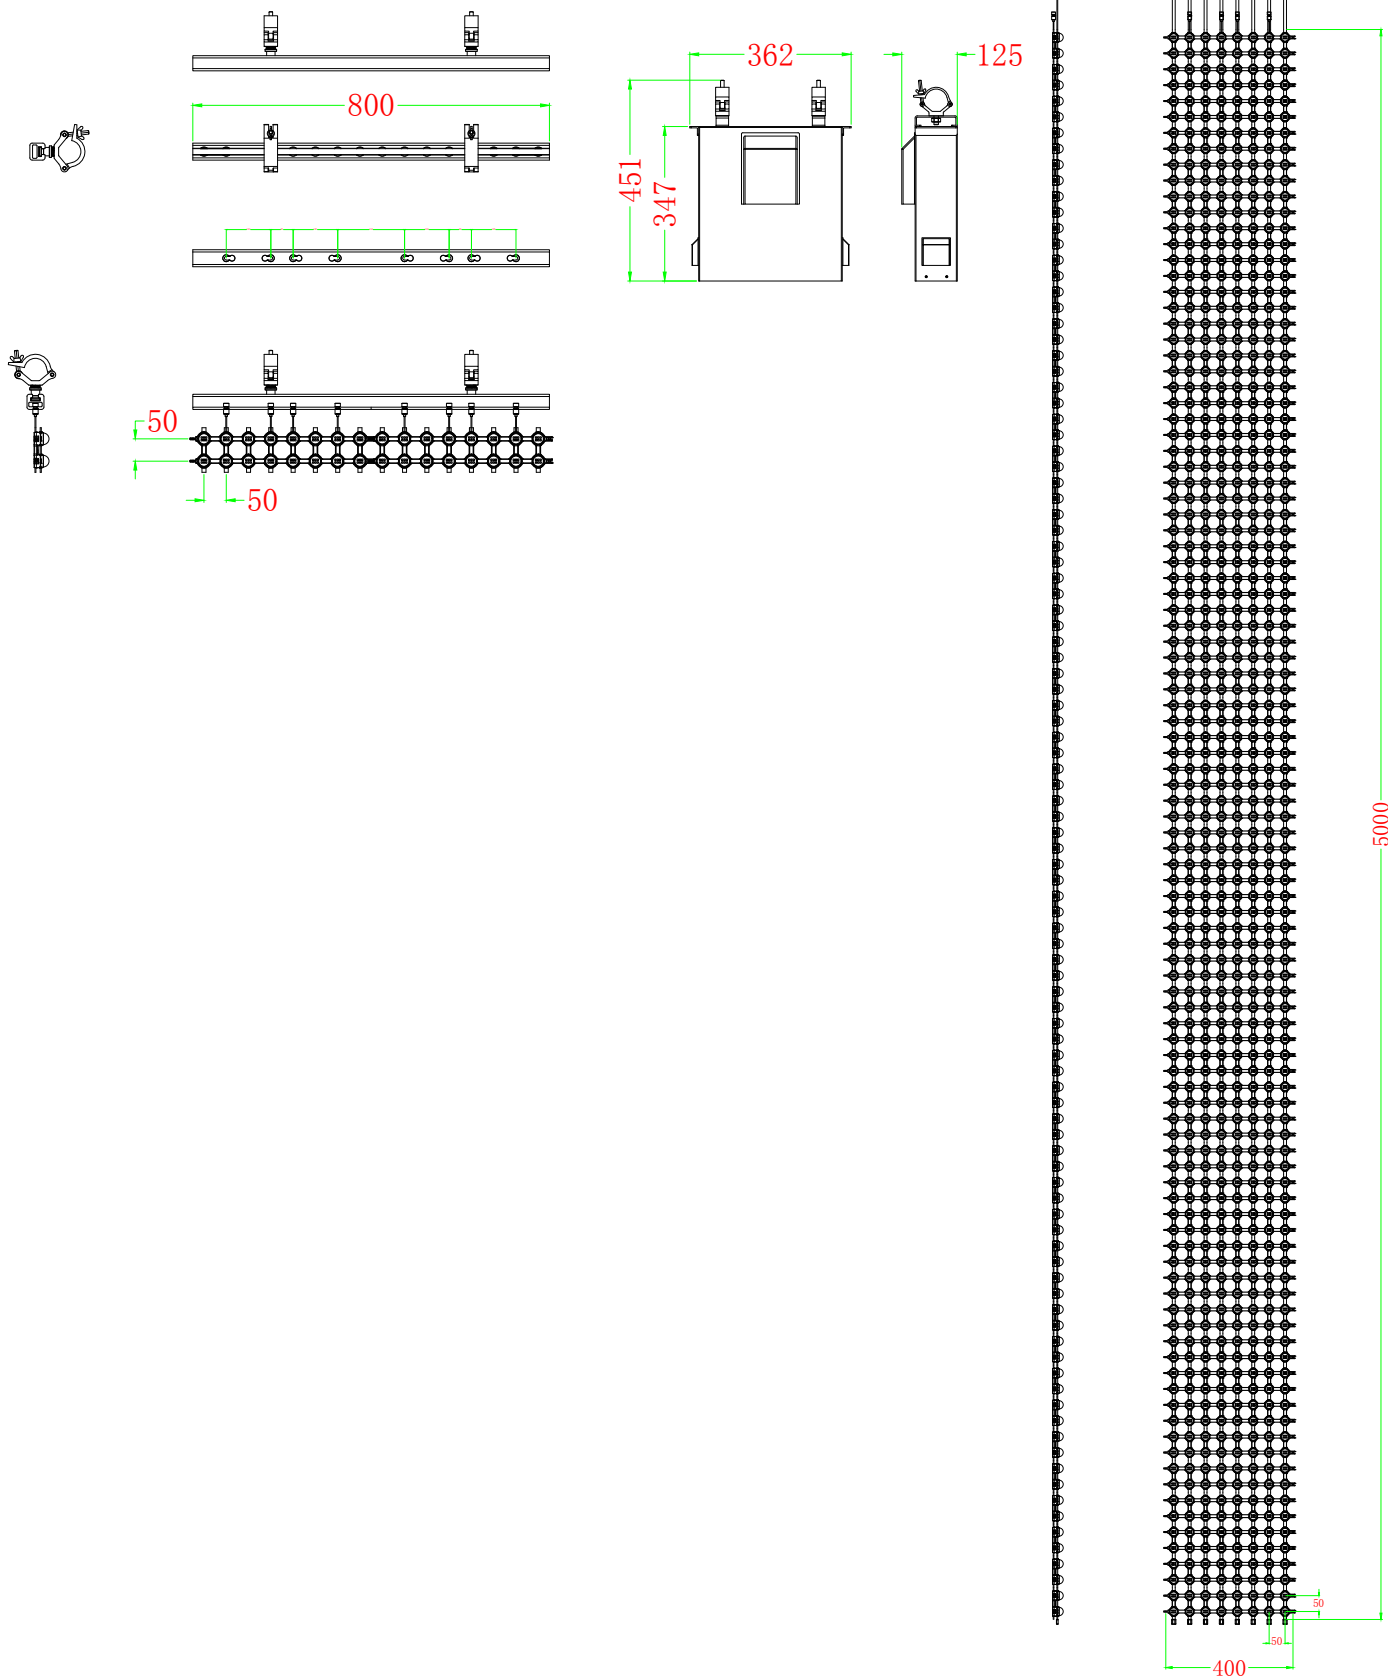



CONTACTEZ-NOUS

Les franchises et nos distributeurs Artixium sont la clé de la croissance et du développement de notre réseau mondial partout dans le monde. L'équipe d'Artixium est composée d'un éventail de nationalités et de cultures différentes, reflétant leur présence et leur état d'esprit dans le monde,

rendant leur communication fluide et sans tracas avec des clients du monde entier. Le service à la clientèle, l'innovation et la flexibilité ont toujours été nos valeurs et nous comptons conserver cette réputation pendant de nombreuses années.

FRANCHISES ARTIXIUM

"Suivre votre projet de sa conception à son achèvement."



112 Avenue Franklin Roosevelt
69120 Vaulx-en-Velin
France



Artixium Operational Center
518000 Shenzhen
China




Weissensteinstrasse 90b,
46149 Oberhausen
Germany




Merkez Mah. Baglar Cad. A
Blok Apt. No: 14D/13 Kagithane, Istanbul
Turkey




 www.artixium.com

 0 428 001 801

 [linkedin.com/company/artixium](https://www.linkedin.com/company/artixium)

 twitter.com/artixium

 contact@artixium.com

 [youtube.com/@artixium](https://www.youtube.com/@artixium)

 [facebook.com/artixium](https://www.facebook.com/artixium)

 [instagram.com/artixium](https://www.instagram.com/artixium)



Depuis sa création en 2012 par deux entrepreneurs européens, Artixium a évolué et est toujours à la recherche de moyens innovants pour contribuer à la transition numérique de notre monde. Il n'a fallu que quelques années à Artixium pour devenir un acteur incontournable de l'industrie des écrans géants LED.

www.artixium.com