

HYDROGEN

SPORT 2.0

SYSTÈME PÉRIMÉTRIQUE LED D'INTÉRIEUR





APERÇU

Robuste et parfaitement adapté aux environnements intérieurs, le HYDROGEN SPORT 2.0 est un écran LED conçu pour répondre aux exigences des compétitions sportives. Il se distingue par ses pieds spécialement conçus pour un maintien stable à 90° ou 75°, tout en conservant une finesse remarquable. Le système intègre un passage de câbles sur mesure, ainsi que des poignées latérales pour une manipulation efficace. Enfin, un flycase de transport 4-en-1 est disponible en option pour simplifier la logistique.



APPLICATION
Intérieure



LUMINOSITÉ
≤ 2000 NITS



INDICE DE PROTECTION
IP30



POIDS
46 kg/caisson



PIXEL PITCH
P5 P6.6 P8



MATÉRIAU
Acier galvanisé



SURFACE D'AFFICHAGE (L x H)
1280 x 800 mm



MAINTENANCE
Maintenance arrière



TAILLES & CARACTÉRISTIQUES




PRODUIT PERSONNALISABLE

Le HYDROGEN SPORT 2.0 est, à l'instar du HYDROGEN, un produit hautement personnalisable. Les différentes options disponibles permettent, entre autres, d'augmenter la durée de vie de votre produit, de faciliter ou même de moduler son intégration. Qu'il s'agisse d'une installation au sol ou bien suspendue à des gradins, disposée à la perpendiculaire ou bien orientée pour maximiser la visibilité, de nombreux cas de figure peuvent être envisagés, et le HYDROGEN SPORT 2.0 s'adaptera à chacun d'entre eux.



VENTILATEURS INTÉGRÉS



INCLINABLE À 90° OU 75°



FLYCASE SUR MESURE 4-EN-1



MAINTENANCE SIMPLE

La maintenance du HYDROGEN SPORT 2.0 est opérée par l'arrière via les portes de la coque. C'est un processus classique qui pourra être opéré en très peu de temps par un technicien qualifié.

LONGÉVITÉ ÉTENDUE

Avec un caisson en acier galvanisé, des connecteurs Neutrik à l'arrière, des cartes de réception MRV412 incluses pour une performance optimale le HYDROGEN SPORT 2.0 assure un maintien excellent de son intégrité sur le long terme. Le même périmètre de stade pourra vous servir durant de nombreuses années sans que vous ayez à vous soucier de le remplacer.

PROPRIÉTÉS VISUELLES

Avec une luminosité pouvant atteindre les 2000 NITS et un pixel pitch de 5mm, vous assurez une excellente visibilité depuis tout votre stade aux contenus visuels de vos sponsors, de jour comme de nuit.











SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Unité	INTÉRIEURE		
		5	6.6	8
Pixel Pitch	mm	5,00	6,67	8,00
LED		SMD1921 3en1	SMD2727 3en1	SMD3535 3en1
Application		Périmètre de stade LED intérieur		
Indice de protection	IP	IP30		
Luminosité	cd/m²	≤ 2000 Nits @5volts		
Température des couleurs après calibration (ajustable)	deg. K	6500~8500K		
Angles de vue (50% de luminosité)	deg.	140(+/-70) H / 140 V		
Taille d'un caisson (LxHxP)	mm	1280 x 880 x 130		
Surface d'affichage (LxH)	mm	1280 x 800		
Taille d'un module (LxHxP)	mm	320 x 160		
Matrice de pixels par caisson (LxH)	px	256 x 160	192 x 120	160 x 100
Matrice de pixels par module (LxH)	px	64 x 32	48 x 24	40 x 20
Densité des pixels	px/m²	40000	22500	15625
Poids	kg	46 kg/caisson		
Matériaux d'un caisson		Acier galvanisé		
Mode de Maintenance		Arrière seulement		
Spécification du masque		95% Plastique + 5% Fibre / vis SS		
Rapport de contraste		Élevé		
Échelle de gris (linéaire)	bit	14~16		
Réglage de la luminosité	bit	14~16		
Profondeur de traitement	bit	14~16		
Couleurs		281 Millions		
Taux de rafraîchissement	Hz	3840		
Puissance de fonctionnement	V	AC85-240V		
Consommation électrique Max.	W/m²	300		
Consommation électrique moyenne	W/m²	120		
Mode de contrôle		Synchronisation		
Fréquence d'image	Hz	50/60Hz		
Types d'entrées pris en charge		DVI / SDI / HD-SDI		
Prêt pour la 3D (facultatif)		Oui		
Calibration		Oui		
Durée de vie (50% de luminosité)	h	50000		
Plage d'humidité de fonctionnement		10-90%		
Plage de température de fonctionnement		-10°C / +50°C		
Correction d'uniformité de l'écran		Luminosité + chromaticité		
Certifications		CE / ETL / CCC		
Options disponibles		Connecteurs Neutrik intérieurs / Caissons aluminium / Taille personnalisable		
Compatibilité		Non		



DESSINS TECHNIQUES


1280 x 880 x 130 mm (P5, P6.6, P8)

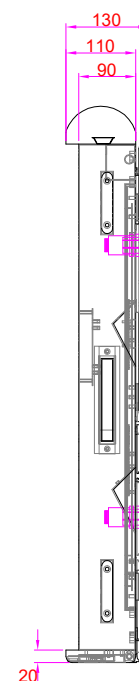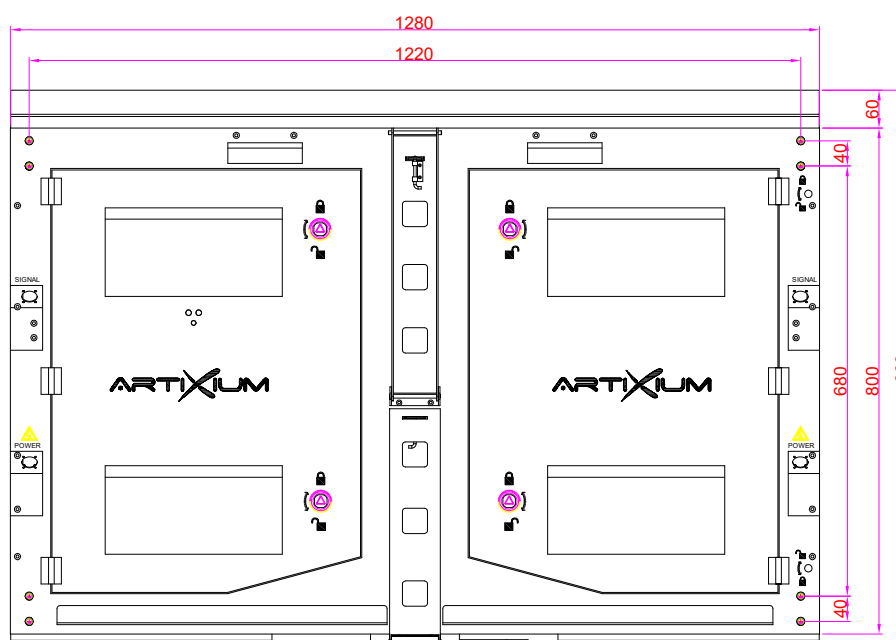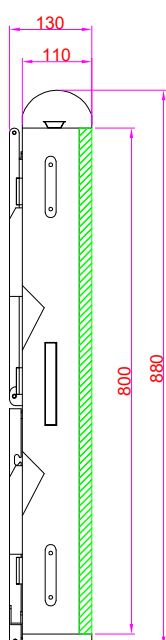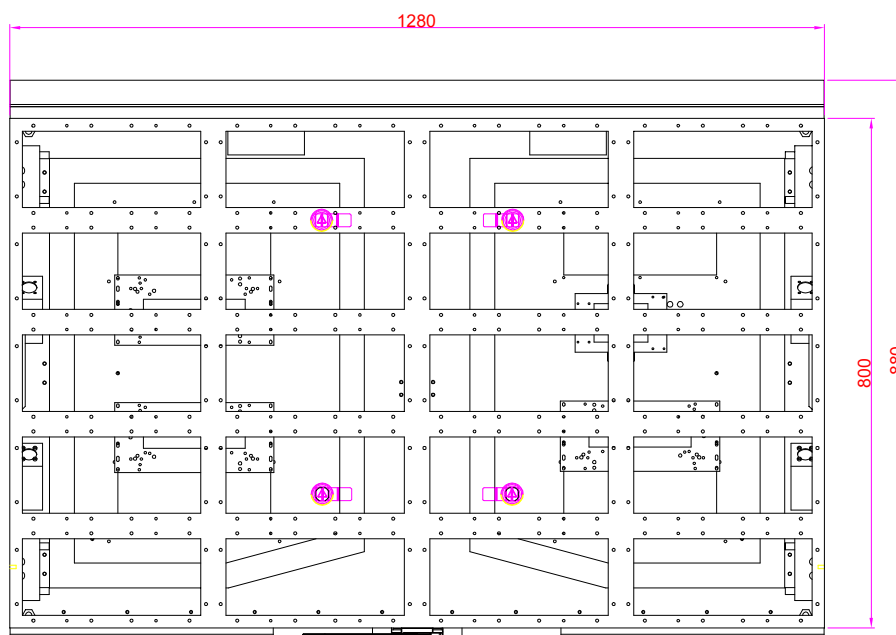




DESSINS TECHNIQUES


1280 x 880 x 130 mm (P5, P6.6, P8)

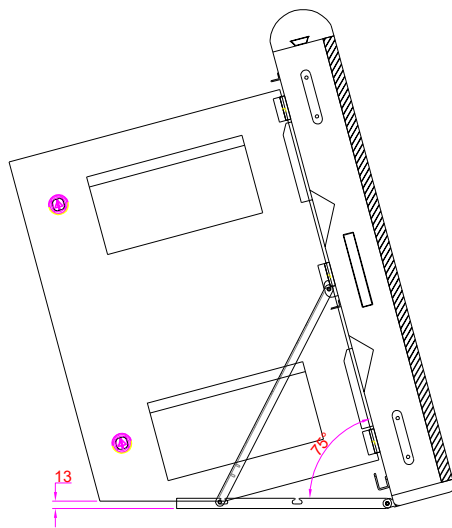

75 Degree Installation

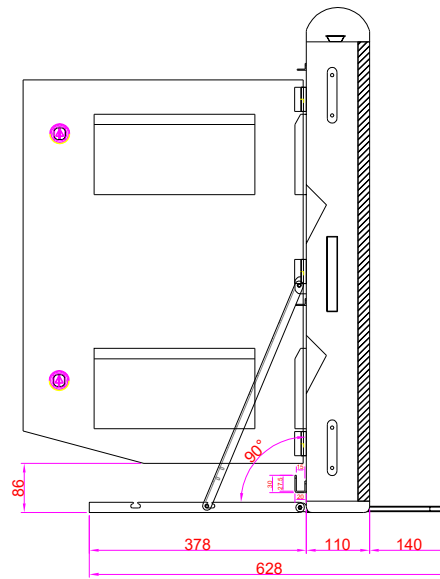

90 Degree Installation

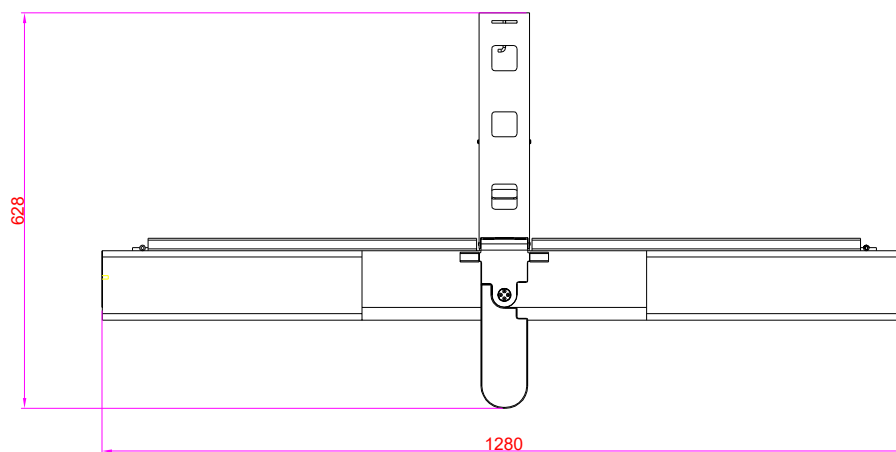



CONTACTEZ-NOUS

Les franchises et nos distributeurs Artixium sont la clé de la croissance et du développement de notre réseau mondial partout dans le monde. L'équipe d'Artixium est composée d'un éventail de nationalités et de cultures différentes, reflétant leur présence et leur état d'esprit dans le monde,

rendant leur communication fluide et sans tracas avec des clients du monde entier. Le service à la clientèle, l'innovation et la flexibilité ont toujours été nos valeurs et nous comptons conserver cette réputation pendant de nombreuses années.

FRANCHISES ARTIXIUM

"Suivre votre projet de sa conception à son achèvement."



112 Avenue Franklin Roosevelt
69120 Vaulx-en-Velin
France



Artixium Operational Center
518000 Shenzhen
China



Weissensteinstrasse 90b,
46149 Oberhausen
Germany



Merkez Mah. Baglar Cad. A
Blok Apt. No: 14D/13 Kagithane, Istanbul
Turkey



 www.artixium.com

 0 428 001 801

 [linkedin.com/company/artixium](https://www.linkedin.com/company/artixium)

 twitter.com/artixium

 contact@artixium.com

 [youtube.com/@artixium](https://www.youtube.com/@artixium)

 [facebook.com/artixium](https://www.facebook.com/artixium)

 [instagram.com/artixium](https://www.instagram.com/artixium)



Depuis sa création en 2012 par deux entrepreneurs européens, Artixium a évolué et toujours à la recherche de moyens innovants pour contribuer à la transition numérique de notre monde. Il n'a fallu que quelques années à Artixium pour devenir un acteur incontournable de l'industrie des écrans géants LED.

www.artixium.com