




SCOREBOARD CONNECT

TABLEAU DES SCORES CLÉ
EN MAIN POUR CLUBS LOCAUX



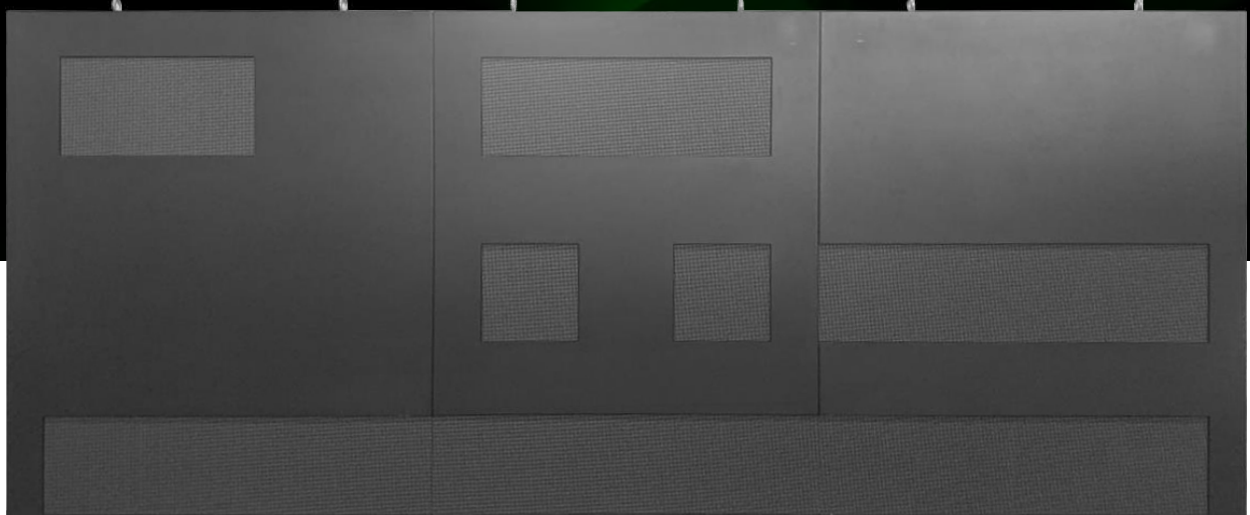

APERÇU

Le SCOREBOARD CONNECT est notre nouveau tableau des scores clé en main, imaginé pour les clubs locaux désirant digitaliser et professionnaliser l'expérience offerte sur leur terrain. Avec un pitch P3.9 et une luminosité élevée, il permet d'afficher sur un support numérique le temps de jeu, la division, le nom de l'équipe invitée, mais également le score ainsi que les messages promotionnels des sponsors.



APPLICATION
Extérieure



LUMINOSITÉ
≤ 4500 NITS (LED TYPE SMD)



INDICE DE PROTECTION
IP65 (avant) / IP54 (arrière)



POIDS
145 kg



PIXEL PITCH
P3.9



MATÉRIAU
Acier



SURFACE D'AFFICHAGE (L x H)
500 x 250 mm (ligue)
750 x 250 mm (temps)
250 x 250 mm x 2 (score)
1000 x 250 mm (invité)
3000 x 250 mm (sponsors)




MAINTENANCE
Maintenance avant




TAILLE

3200 x 1300 x 140 mm

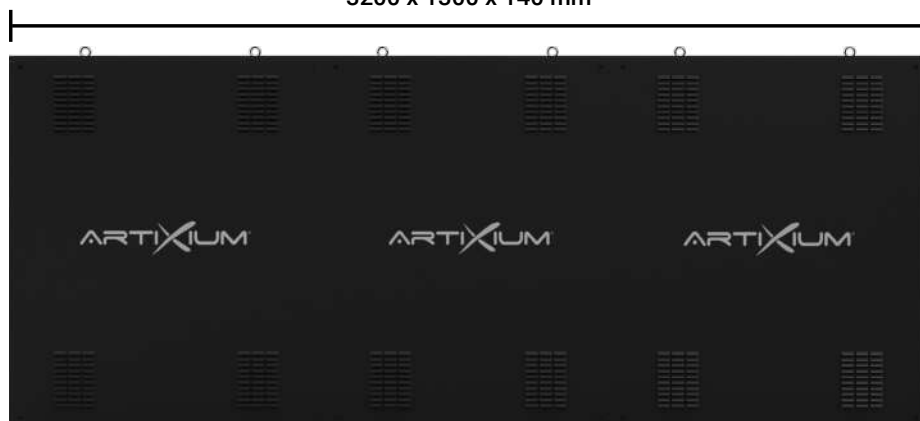



CARACTÉRISTIQUES

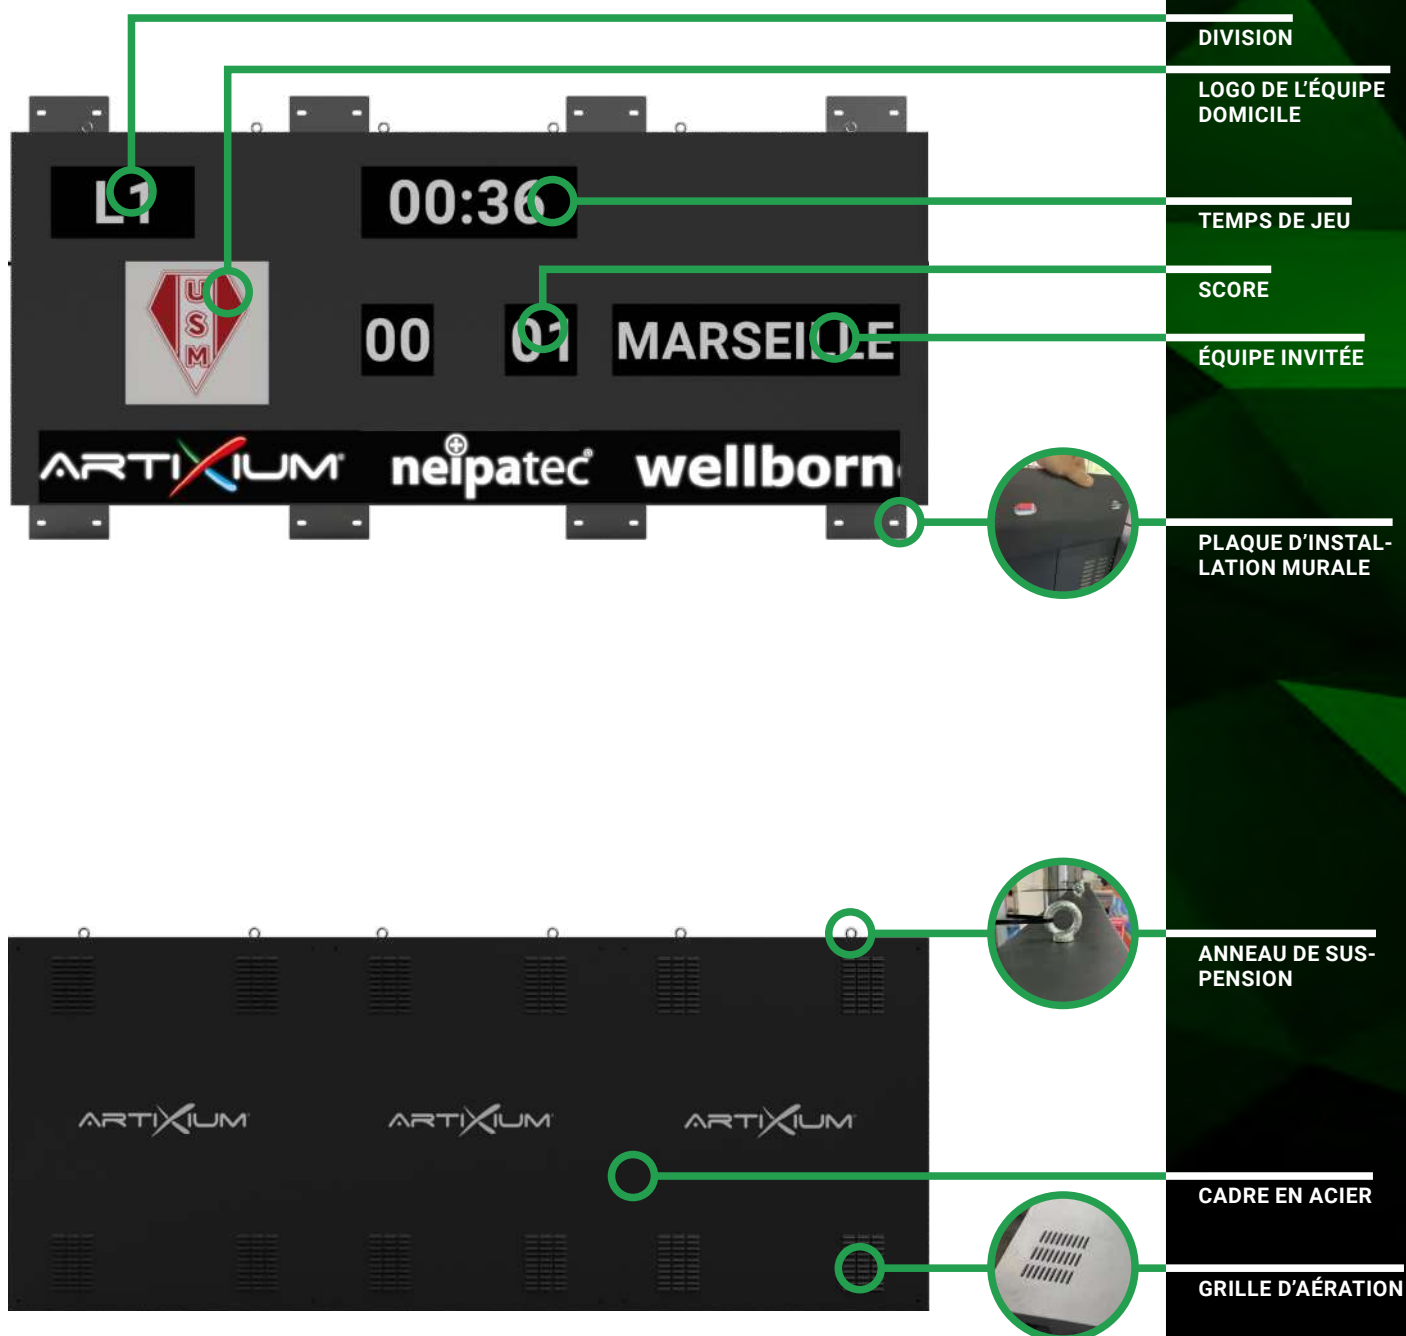



CARACTÉRISTIQUES

VERSION PREMIUM OU STANDARD

Pour convenir à tous les budgets, nous proposons deux versions du SCOREBOARD CONNECT. La zone dédiée aux sponsors est en PVC sur la version standard, et en LED sur la version premium. Bien que la première soit moins chère, la seconde permet de générer plus de revenus grâce à la versatilité qu'elle offre en termes de contenu sponsorisé.




LUMINOSITÉ ÉLEVÉE

Pouvant aller jusqu'à 4500 NITS, la luminosité du SCOREBOARD CONNECT est clairement visible depuis l'autre côté de votre terrain, quelle que soient les conditions météo.

ÉCRAN LED RÉSISTANT

Le cadre du SCOREBOARD CONNECT est en acier inoxydable noir, pour une durabilité maximale. Il est résistant aux projections d'eau ainsi qu'à l'incrustation de particules. Ce produit résistera au fil du temps, garantissant la viabilité de votre investissement.

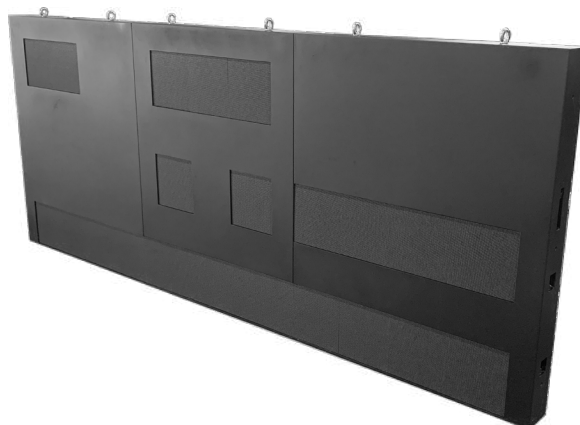

PLUSIEURS MÉTHODES D'INTÉGRATION

Le SCOREBOARD CONNECT est fourni avec des anneaux de suspensions ainsi que des plaques pour le montage mural. Nous pouvons également l'intégrer à un unipole sur mesure, garantissant une visibilité optimale depuis vos gradins.






LOGICIEL

Nous avons conçu un logiciel dédié doté d'une interface intuitive et facile d'utilisation. Les organisateurs peuvent facilement contrôler et personnaliser les

sections LED du scoreboard : chronométrage, score, équipe invitée et vidéos, en quelques clics, garantissant une expérience clé en main fluide.

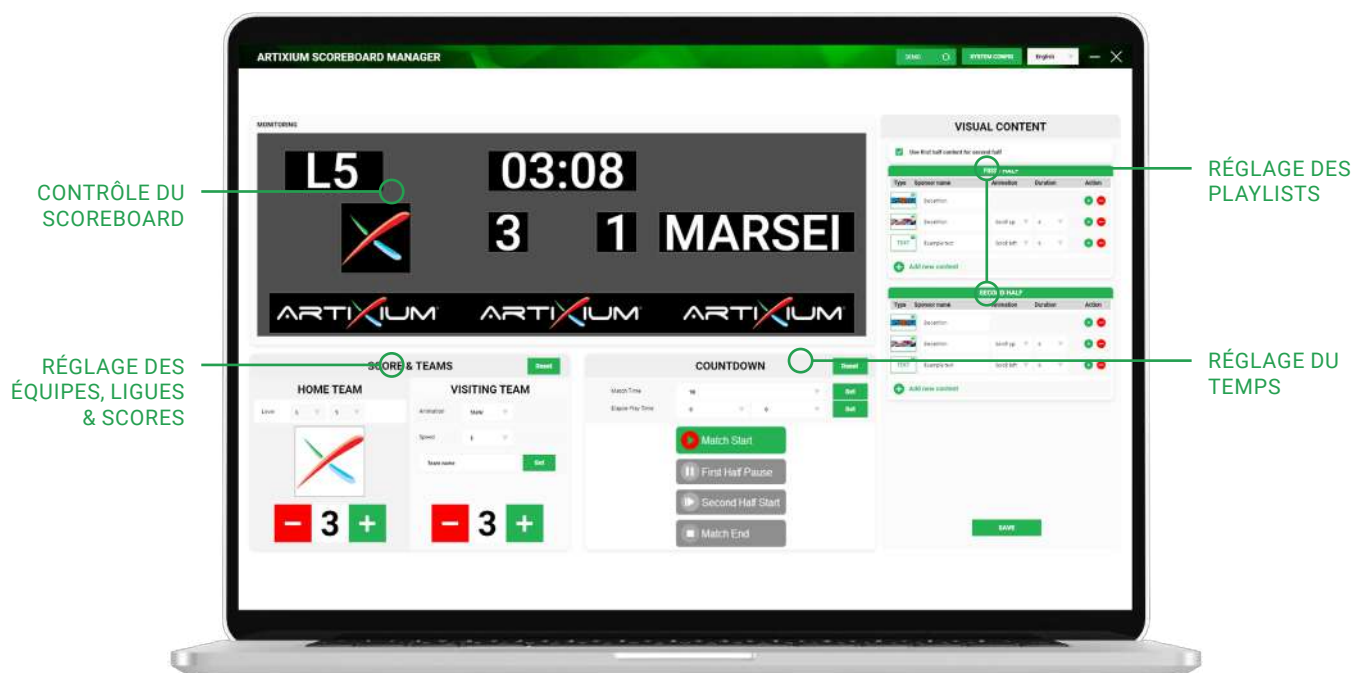

Le logiciel vous permet de contrôler chacun des écrans de votre Scoreboard Connect en quelques clics.





SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


		EXTÉRIEURE				
Désignation	Unité	3.9				
Pixel Pitch	mm	3,91				
LED		SMD1921 3en1				
Application		Tableau des scores LED				
Indice de protection	IP	IP65 (avant) / IP54 (arrière)				
Luminosité	cd/m ²	≤ 4500 NITS				
Température des couleurs après calibration (ajustable)	deg. K	6500-8500K				
Angles de vue (50% de luminosité)	deg.	140 (+/-70) H / 140 V				
Taille d'un caisson (LxHxP)	mm	3200 x 1300 x 140				
Section d'écran		Ligue	Temps	Score	Équipe invitée	Sponsors
Surface d'affichage (LxH)	mm	500 x 250	750 x 250	250 x 250 *2	1000 x 250	3000 x 250
Taille d'un module (LxHxP)	mm	250 x 250				
Matrice de pixels par caisson (LxH)	px	128 x 64	192 x 64	64 x 64	256 x 64	768 x 64
Matrice de pixels par module (LxH)	px	64 x 64				
Densité des pixels	px/m ²	256 x 256				
Poids	kg/m ²	145				
Matériaux d'un caisson		Acier				
Mode de Maintenance		Maintenance avant				
Spécification du masque		95% plastique + 5% fibre / vis inox / casquettes				
Rapport de contraste		Élevé				
Échelle de gris (linéaire)	bit	14				
Réglage de la luminosité	bit	14				
Profondeur de traitement	bit	14				
Couleurs		281 Billions				
Taux de rafraîchissement	Hz	1920				
Puissance de fonctionnement	V	AC85-230V				
Consommation électrique Max.	W/m ²	800				
Consommation électrique moyenne	W/m ²	320				
Mode de contrôle		Asynchrone				
Fréquence d'image	Hz	50/60				
Types d'entrées pris en charge		RJ45 / WIFI (opt)				
Prêt pour la 3D (facultatif)		Non				
Calibration		Non				
Durée de vie (50% de luminosité)	h	50000				
Plage d'humidité de fonctionnement		10-95%				
Plage de température de fonctionnement		-30°C / +55°C				
Correction d'uniformité de l'écran		Oui				
Certifications		CE / EMC				
Options disponibles		-				
Compatibilité		Windows 10/8/7/XP				



Les informations et la conception de ce dépliant sont soumises au droit d'auteur d'Artixium France SAS. Aucun matériel de cette notice ne peut être utilisé dans quelque contexte que ce soit sans l'approbation d'ARTIXIUM. Les conceptions et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les images des composants et accessoires des produits ARTIXIUM utilisés ici sont également susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les informations présentées ici sont basées sur les dernières informations au moment de la publication. Les résultats réels des performances et d'autres spécifications peuvent différer ou varier selon les modèles de production et peuvent dépendre des options sélectionnées et des classements des modèles.



DESSINS TECHNIQUES

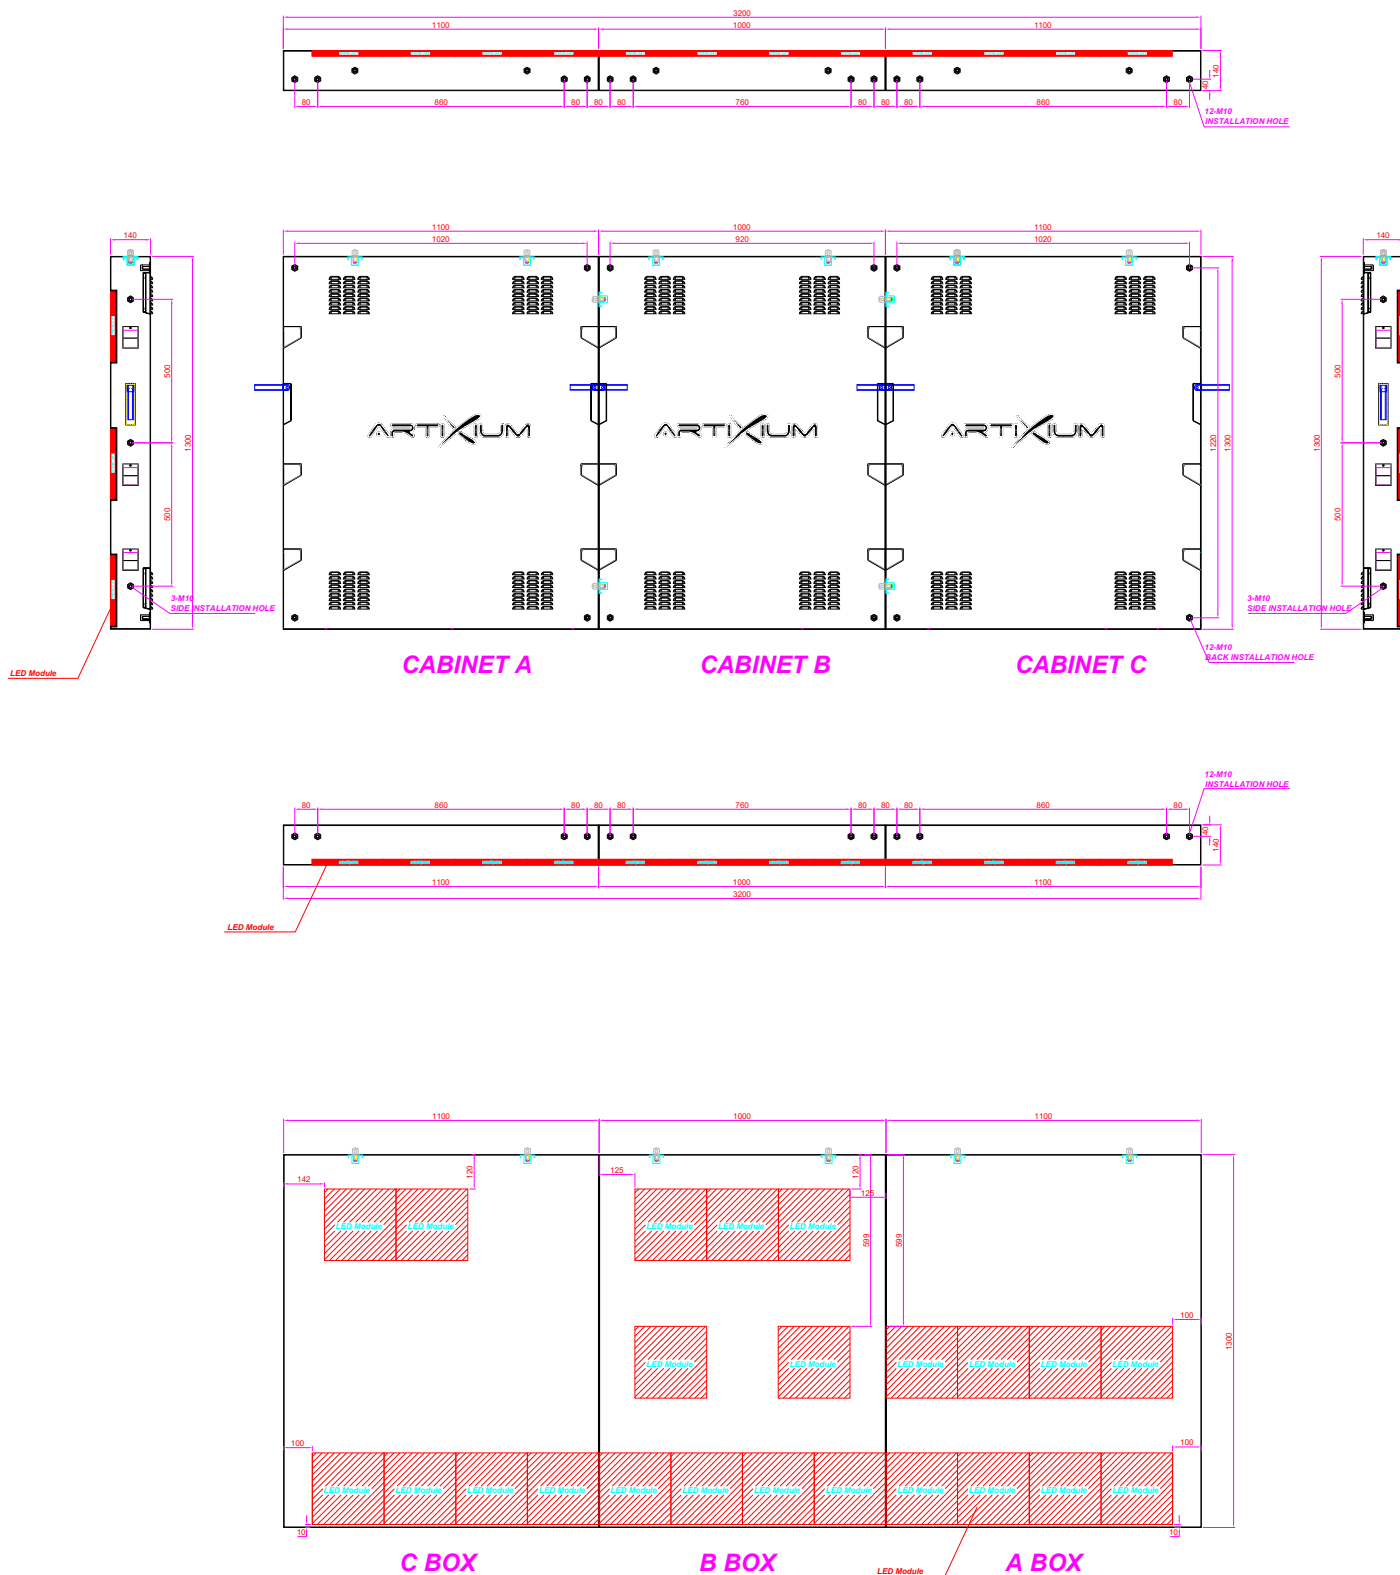



CONTACTEZ-NOUS


Les franchises et nos distributeurs Artixium sont la clé de la croissance et du développement de notre réseau mondial partout dans le monde. L'équipe d'Artixium est composée d'un éventail de nationalités et de cultures différentes, reflétant leur présence et leur état d'esprit dans le monde,

rendant leur communication fluide et sans tracas avec des clients du monde entier. Le service à la clientèle, l'innovation et la flexibilité ont toujours été nos valeurs et nous comptons conserver cette réputation pendant de nombreuses années.


FRANCHISES ARTIXIUM

"Suivre votre projet de sa conception à son achèvement."




 112 Avenue Franklin Roosevelt
69120 Vaulx-en-Velin
France




 Artixium Operational Center
518000 Shenzhen
China



 Weissensteinstrasse 90b,
46149 Oberhausen
Germany




 Merkez Mah. Baglar Cad. A
Blok Apt. No: 14D/13 Kagithane, Istanbul
Turkey




 www.artixium.com

 0 428 001 801

 [linkedin.com/company/artixium](https://www.linkedin.com/company/artixium)

 twitter.com/artixium

 contact@artixium.com

 [youtube.com/@artixium](https://www.youtube.com/@artixium)

 [facebook.com/artixium](https://www.facebook.com/artixium)

 [instagram.com/artixium](https://www.instagram.com/artixium)



Depuis sa création en 2012 par deux entrepreneurs européens, Artixium a évolué et toujours à la recherche de moyens innovants pour contribuer à la transition numérique de notre monde. Il n'a fallu que quelques années à Artixium pour devenir un acteur incontournable de l'industrie des écrans géants LED.

www.artixium.com